NX 15-SMA

ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

Description

Le retour de scène NX 15-SMA est équipé d'un nouvel amplificateur numérique de 700 watts et d'un nouveau transducteur 15" coaxial à moteur néodyme qui garantissent une qualité et une définition sonores exceptionnelles tout en assurant au système un poids extrêmement réduit.
Le NX 15-SMA est utilisable comme système de sonorisation portable grâce à sa solide embase latérale pour tube d'espacement fabriquée en acier avec revêtement sablé. RCF a incorporé deux modes d'égalisation spéciaux qui adaptent la réponse de l'enceinte à chaque application : - Mode Floor pour l'utilisation en retour de scène ; - Mode Free Field pour l'utilisation comme système de façade autonome. L'enceinte est réalisée en multipli de boulot de la Baltique recouvert d'une peinture extrêmement résistante capable de supporter les agressions de la vie sur les routes. Une poignée latérale ergonomique est intégrée au panneau de connexion pour faciliter le transport de l'enceinte.

Caractéristiques

› Bi-amplification numérique de 1400 watts Peak, 700 watts RMS
› Niveau SPL max. de 130 dB
› Pavillon à directivité constante de 60° x 60°
› Woofer 15" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile 2,5"
› Moteur haute fréquence avec aimant néodyme et dôme en Kapton 1.7" et gorge 1"
› Traitement par DSP, égaliseur boost, soft limiteur et protection
› Entrée sur combo XLR/jack, sortie sur XLR

Numéro De Pièce

13000260	NX 15-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530009038
13000261	NX 15-SMA	115 V	Black	EAN 8024530009045

NX 15-SMA

ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

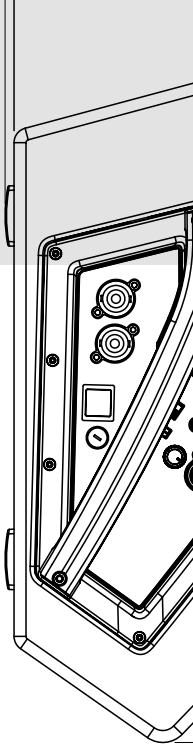

Line Art 2D

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	130 dB
	Angle de couverture horizontale	60°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	Coaxial 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1700 Hz
	Protections	RMS, HF
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Freefield, floor
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

NX 15-SMA

ACTIVE COAXIAL STAGE MONITOR

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	1 on side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	362 mm / 14.25 inches
	Largeur	650 mm / 25.59 inches
	Profondeur	468 mm / 18.43 inches
	Poids	20.2 kg / 44.53 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
Protections	13360174	CVR NX15-SMA Black	EAN 8024530012595
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402