NX 15-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

Beschreibung

Der NX15-SMA Bühnenmonitor ist ausgestattet mit einer 700 W Bi-Amp Digitalendstufe und einem speziell entwickelten 15"/1.7" Koaxial Neodym Chassis, das überragende Klangqualität und präzise Abstrahlcharakterisitk in einem extrem kompakten und leichten System ermöglicht. Dank des hochwertigen 15" Woofers und der hohen Verstärklerleistung verfügt der NX15-SMA über eine sehr druckvolle Wiedergabe für eine überragende Live-Performance in allen Situationen.
Der NX15-SMA kann dank seitlichem Hochständerflansch auch als Hauptbeschallungssystem verwendet werden und verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Multiplex mit robustem Strukturlack mit zwei Aufstellwinkel für die perfekte Ausrichtung des Monitors auf der Bühne für Nahfeld- bzw. Fernfeldmonitoring. Um das System einfach and die unterschiedliche Arbeitsbedingungen anpassen zu können, dienen zwei wählbare Entzerrungen: - Floor: Als Bühnemonitor optimiert - Free Field: Als Hauptbeschallungssystem auf Hochständer Die komplette Elektronik ist seitlich im Gehäuse integriert und bietet optimalen Schutz und Tragekomfort dank integriertem Griff.

Funktionen

- 1400 Watt Peak, 700 Watt RMS Bi-amp Digitalendstufe
- 130 dB max spl
- 60° x 60° CD Horn mit breiter Abstrahlung
- 15" High Power Neodym Woofer, 2.5" Schwingspule
- 1.7" Kapton Dome, 1" Exit, Neodym Hochtontreiber
- DSP, EQ Presets, RMS Limiter, Soft Clip Limiter
- Combo xlr/Klinke Ein-Ausgang

Artikel-nummer

13000260	NX 15-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530009038
13000261	NX 15-SMA	115 V	Black	EAN 8024530009045

Spezifikationen

Line Art 2D

NX 15-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

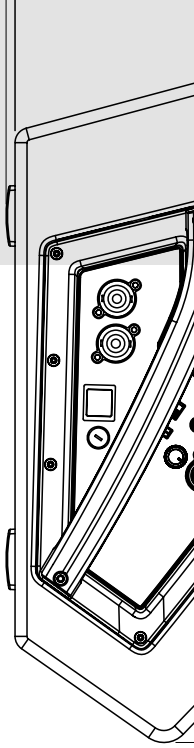

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	60°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	Coaxial 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1700 Hz
	Schutzschaltungen	RMS, HF
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Freefield, floor
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

NX 15-SMA

AKTIVER KOAXIALER BÜHNENMONITOR

Physikalische daten

Gehäuse Material	Baltic birch plywood
Griffe	1 on side
Pole Mount/Cap	35 mm insert
Gitter	Steel
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	362 mm / 14.25 inches
Breite	650 mm / 25.59 inches
Tiefe	468 mm / 18.43 inches
Gewicht	20.2 kg / 44.53 lbs

Rigging / Installation

Schutzfunktionen

Kabel

ZUBEHÖR

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

ABDECKUNGEN

13360174	CVR NX15-SMA	Black	EAN 8024530012595

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402