NX 15-SMA

STAGE MONITOR COASSIALE ATTIVO

Descrizione

L'NX 15-SMA è equipaggiato con un nuovo amplificatore ad alta potenza da 700 W e un nuovo altoparlante coassiale da 15" in neodimio che garantisce un'incredibile qualità e definizione audio e un peso estremamente leggero.
L'NX 15-SMA può essere anche utilizzato come un sistema PA portatile, grazie al robusto inserto in acciaio per pole mount sul lato. Al fine di controllare la risposta del diffusore in applicazioni così differenti RCF ha incorporato due speciali modalità di equalizzazione: - Floor, per il monitoraggio di palco; - Free Field, per l'utilizzo del diffusore come sistema principale di amplificazione. Il cabinet è costruito in multistrato di betulla del baltico, rifinito con una vernice estremamente resistente per un intenso utilizzo on the road. Una maniglia ergonomica laterale, integrata nel pannello ingressi, permette un facile trasporto del diffusore.

Caratteristiche

- Bi-amplificazione digitale da 1400 W Peak, 700 W RMS
- 130 dB max spl
- Tromba a direttività costante 60 x 60
- Woofer ad alta potenza in neodimio da 15", bobina da 2.5"
- Driver per le alte frequenze in neodimio e membrana in kapton da 1.7" con uscita da 1"
- DSP, equalizzazioni floor e free-field, soft limiter e protezioni
- Combo xlr/jack input, xlr output

Codice

13000260	NX 15-SMA	220-240 V	Black	EAN 8024530009038
13000261	NX 15-SMA	115 V	Black	EAN 8024530009045

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NX 15-SMA

STAGE MONITOR COASSIALE ATTIVO

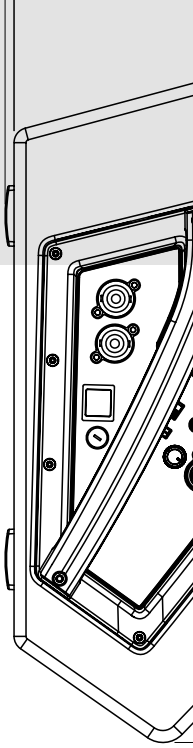

Line Art 2D

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	60°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	Coaxial 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Woofer	Coaxial 15'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1700 Hz
	Protezioni	RMS, HF
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Freefield, floor
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NX 15-SMA

STAGE MONITOR COASSIALE ATTIVO

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Maniglie	1 on side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	362 mm / 14.25 inches
	Larghezza	650 mm / 25.59 inches
	Profondità	468 mm / 18.43 inches
	Peso	20.2 kg / 44.53 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360174	CVR NX15-SMA	Black	EAN 8024530012595
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402