




NX 32-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

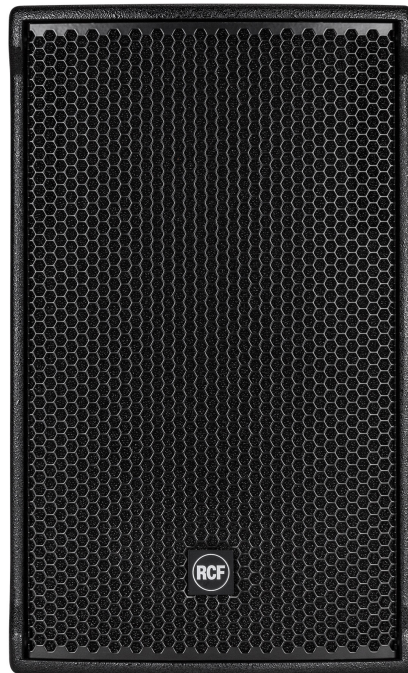

Description

L'enceinte active à deux voies RCF HD 32-A MK4 est capable de SPL max 131 dB avec un son clair et précis. Le nouveau diffuseur à compression ND840 est au cœur du modèle HD 32-A. Les modèles de bobines mobiles 76,2 mm permettent un point de crossover aussi bas que 700 Hz, c'est pourquoi la quasi-totalité de la gamme vocale peut être produite par le diffuseur. Cela permet une couverture encore meilleure, le contrôle de la dispersion et une efficacité supérieure.

Les nouvelles enceintes D-Line MK4 décuplent les performances avec une série de nouveaux transducteurs, améliorent la qualité sonore avec le traitement révolutionnaire FIRPHASE et renouvellent la conception de la grille pour exalter l'aspect professionnel. Le concept de la gamme HD-Line dérive de l'industrie des tournées, apportant dans un caisson élégant et compact toute l'expérience du son professionnel RCF avec la fiabilité et la puissance maximales pour l'usage intensif en tournée. Raccordez votre micro, votre appareil ou votre table de mixage à l'enceinte et augmentez le volume : du véritable plug&play. Parfait comme dispositif principal de gestion acoustique de la salle dans les petits systèmes de sonorisation, puissant dispositif de contrôle des retours de scène et installation fixe discrète.

Caractéristiques

- › Puissance de crête 2 voies 1400 Watts
- › SPL max : 131 dB
- › Bi-amplification Classe D , SMPS
- › Traitement du son DSP
- › Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
- › Woofer 304,8 mm, haute puissance, à bobine mobile 63,5 mm
- › Diffuseur HF 35,6 mm, dôme en titane, v.c en néodyme 76,2 mm
- › Traitement FIRPHASE

Numéro De Pièce

13000550 NX 32-A	220-240 V	Black	EAN 8024530015312
13000551 NX 32-A	115 V	Black	EAN 8024530015480

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 32-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

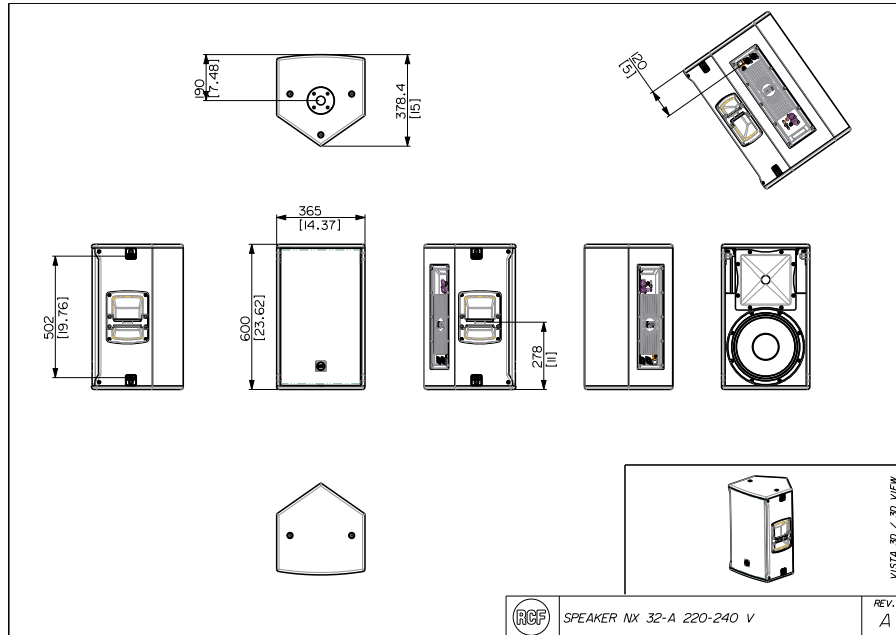

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence	50 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	131 dB
Angle de couverture horizontale	90°
Angle de détection vertical	60°

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1.4" neo, 3.0" v.c
Woofer	12", 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
Connecteurs de sortie	XLR
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement	700 Hz
Protections	Thermal, RMS
Limiteur	Soft Limiter
Commandes	Volume, boost, Mic/Line

Section alimentation

Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
Système de refroidissement	Convection
Connexions	Powercon IN/OUT

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
Matériel	5 x M10, 4 x quick lock
Poignées	2 Side
Montage sur pied/embase	35 mm insert
Grille	Steel
Couleur	Black



NX 32-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Taille / Poids	Hauteur	600 mm / 23.62 inches
	Largeur	365 mm / 14.37 inches
	Profondeur	378 mm / 14.88 inches
	Poids	20.6 kg / 45.42 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360328 V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
	Protections	13360408 CVR NX 32	Black
Câbles	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402