




NX 32-A

AKTIVER 2-WEGE-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

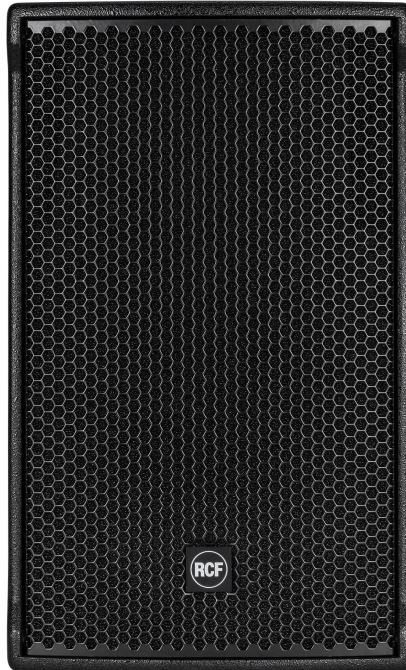

Beschreibung

Der aktive Lautsprecher NX 32-A wurde speziell für den täglichen Einsatz bei Verleihfirmen und Profimusikern entwickelt. Er ist eines der flexibelsten Lautsprechersysteme für hochwertige Beschallung – als Stand-alone-System für die FOH-Anwendung ebenso wie als Satellit (mit Subwoofer) bzw. Bühnenmonitor, Front- oder Side-Fill-Lautsprecher.

Funktionen

- › 2-KANAL-CLASS-D-ENDSTUFE MIT 1400 W
- › 131 DB MAXIMALER SCHALLDRUCKPEGEL
- › FREQUENZGANG 50 - 20000 HZ
- › 90° X 60° CONSTANT-DIRECTIVITY-ABDECKUNG
- › 12-Zoll-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule

- › Horngeladener 3-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber

- › Mehrere Befestigungspunkte

Artikel-nummer

13000550 NX 32-A
13000551 NX 32-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530015312
EAN 8024530015480

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 32-A

AKTIVER 2-WEGE-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

Line Art 2D

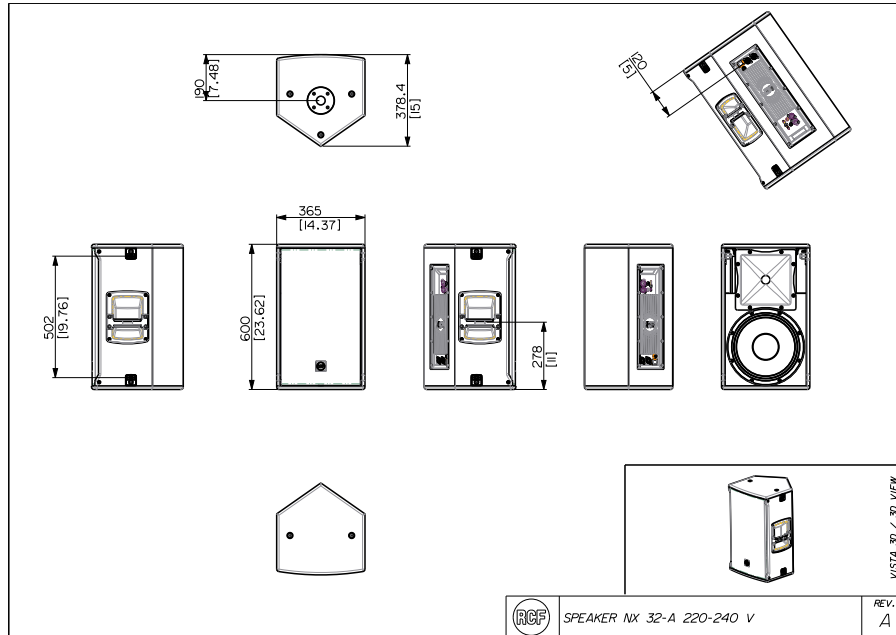

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	50 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 90° 60°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1.4" neo, 3.0" v.c 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit Mic Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	700 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Baltic birch plywood 5 x M10, 4 x quick lock 2 Side 35 mm insert Steel Black



NX 32-A

AKTIVER 2-WEGE-MULTIFUNKTIONSLAUTSPRECHER

Größe / Gewicht	Höhe	600 mm / 23.62 inches	
	Breite	365 mm / 14.37 inches	
	Tiefe	378 mm / 14.88 inches	
	Gewicht	20.6 kg / 45.42 lbs	
	ZUBEHÖR		
	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE		
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL		
	13360328 V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
	13360408 CVR NX 32	Black	EAN 8024530016227
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402