




NX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE MULTIUSO

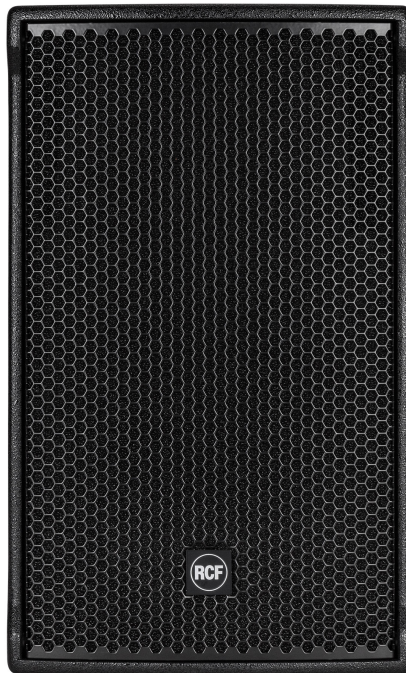

Descrizione

L'NX 32-A è un diffusore attivo progettato specificamente per essere utilizzato quotidianamente da società di noleggio service e musicisti professionisti. Si tratta di uno dei diffusori più flessibili per la diffusione di un suono di alta qualità come impianto FOH stand-alone o come satellite (con subwoofer), sia come monitor da palcoscenico che come diffusore frontale, abbassato o laterale.

Caratteristiche

- › Amplificatore a 2 vie in classe d 1400 w
- › LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 131 dB
- › Intervallo di frequenza 50 Hz - 20000 Hz
- › Copertura direttività costante 90°x60°
- › Woofer da 12", bobina mobile da 2,5"
- › Driver al neodimio da 3,0" caricato con tromba
- › Punti di sollevamento con fasce multipli

Codice

13000550 NX 32-A
13000551 NX 32-A

220-240 V
115 V

Black
Black


EAN 8024530015312
EAN 8024530015480



NX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE MULTIUSO

Line Art 2D

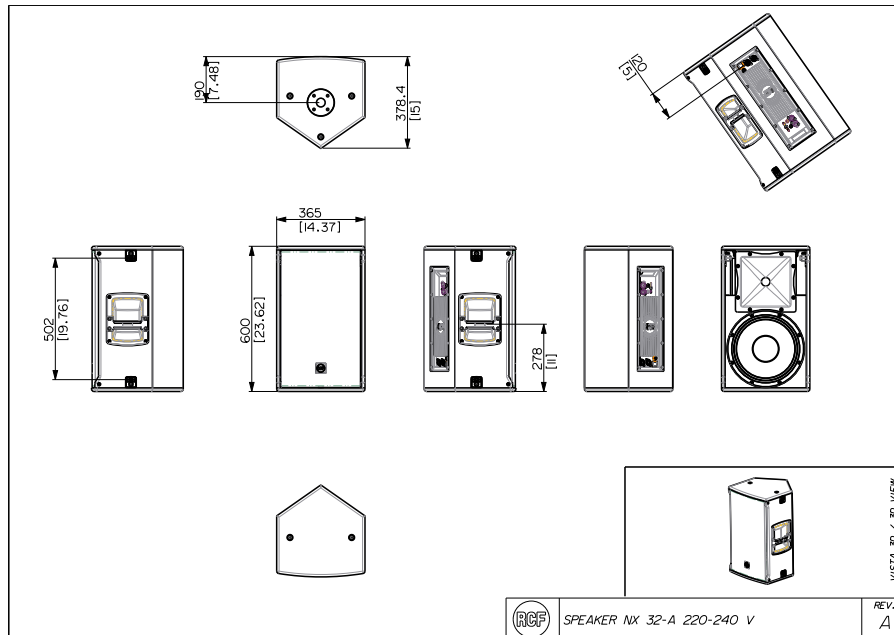

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	50 Hz ÷ 20000 Hz 131 dB 90° 60°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1.4" neo, 3.0" v.c 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso Sensibilità di ingresso Mic	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu -32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	700 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 5 x M10, 4 x quick lock 2 Side 35 mm insert Steel Black



NX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE MULTIUSO

Dimensioni / Peso	Altezza	600 mm / 23.62 inches	
	Larghezza	365 mm / 14.37 inches	
	Profondità	378 mm / 14.88 inches	
	Peso	20.6 kg / 45.42 lbs	
Rigging / Meccaniche	ACCESSORI		
	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
Protezioni	STAFFE VERTICALI		
	13360328 V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
	STATIVI		
13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
Cavi	FODERE PROTETTIVE		
	13360408 CVR NX 32	Black	EAN 8024530016227
	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402