NX 910-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

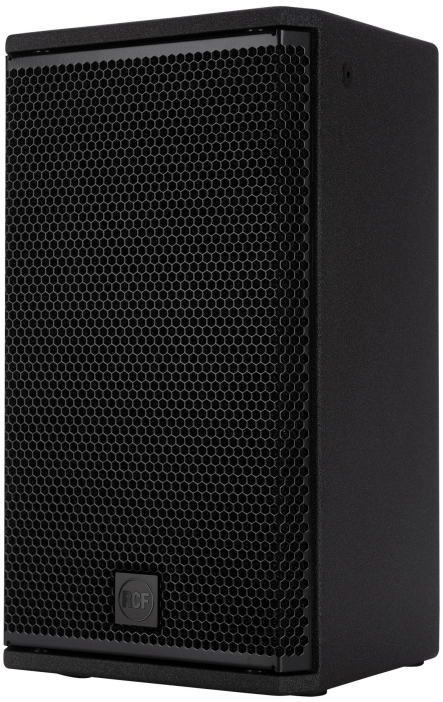

Beschreibung

Die NX 910-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für Solomusiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 10-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 910-A ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 9 Serie verfügen über präzise eingestellte FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.

Funktionen

› Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
› Linearer Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
› 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
› 10-Zoll-Tieftöner
› FiRPHASE 0 Grad Phasengang
› Bass Motion Control
Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer

13000668 NX 910-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019020
13000688 NX 910-A	115 V	Black	EAN 8024530019037

Spezifikationen

NX 910-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

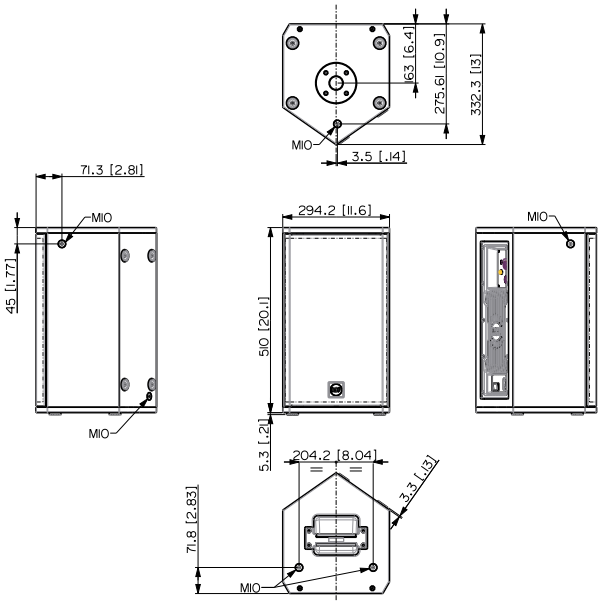

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Woofer	1 x 10'', 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1600 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

NX 910-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten

Gehäuse Material	Plywood
Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
Griffe	1 Top
Pole Mount/Cap	35 mm insert
Gitter	Steel
Farbe	Black

Größe / Gewicht

Höhe	510 mm / 20.08 inches
Breite	295 mm / 11.61 inches
Tiefe	333 mm / 13.11 inches
Gewicht	16.4 kg / 36.16 lbs

Rigging / Installation

Schutzfunktionen

Kabel

ZUBEHÖR

BODENSTATIVE

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
13360551	H-BR 007	Black - RAL 9005	EAN 8024530021641
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089

WANDHALTERUNGEN

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

TASCHEN, ABDECKUNGEN

13360495	CVR NX 910	Black	EAN 8024530019488

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402