NX 910-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

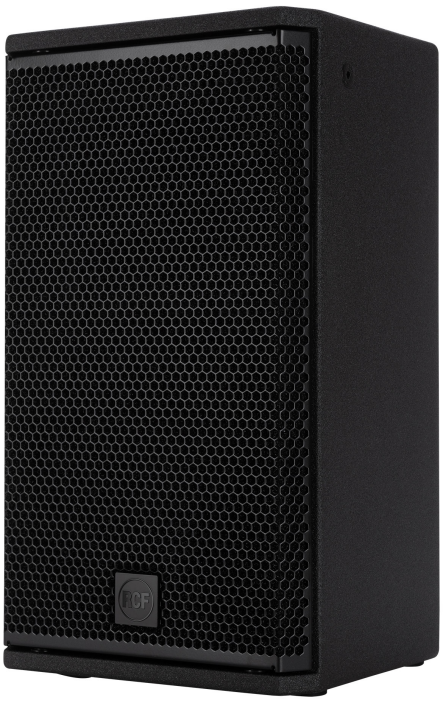

Descrizione

NX 910-A è un diffusore attivo progettato per offrire prestazioni audio stellari a musicisti, band e DJ. La combinazione tra un driver a compressione da 1,75", un woofer da 10", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda a direttività costante produce una copertura di 100° x 60° coerente sull'intera zona d'ascolto e un suono privo di distorsione per livelli di pressione sonora fino a 130 dB SPL. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FiRPHASE e Bass Motion Control, ciascun modello della Serie NX 9 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet realizzato interamente in legno e costruito a prova di tour è facile da trasportare e può essere montato in sicurezza su stativi, a parete, in sospensione o agganciato a strutture di rigging tramite i molteplici punti di ancoraggio integrati.

Caratteristiche

› Fino a 130 dB di pressione sonora (SPL)
› Biamplificazione in Classe D da 2100W
› Risposta in frequenza lineare: 50 ÷ 20000 Hz
› Driver a compressione da 1,75"
› Woofer da 10"
› Tecnologia FiRPHASE per fase a zero gradi
› Bass Motion Control
per la gestione dell'escursione del woofer

Codice

13000668 NX 910-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019020
13000688 NX 910-A	115 V	Black	EAN 8024530019037

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NX 910-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Line Art 2D

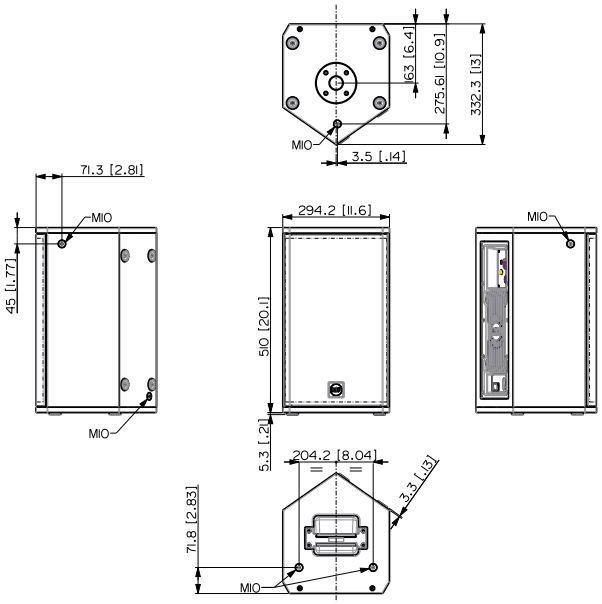

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	130 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.0'', 1.75'' v.c
	Woofer	1 x 10'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Linear, Boost, Stage, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NX 910-A

DIFFUSORE ATTIVO PROFESSIONALE

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case	Plywood
Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
Maniglie	1 Top
Pole mount/Cap	35 mm insert
Griglia	Steel
Colore	Black

Dimensioni / Peso

Altezza	510 mm / 20.08 inches
Larghezza	295 mm / 11.61 inches
Profondità	333 mm / 13.11 inches
Peso	16.4 kg / 36.16 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

STAFFE ORIZZONTALI

13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
13360551	H-BR 007	Black - RAL 9005	EAN 8024530021641
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089

STAFFE PER MONTAGGIO A PARETE

13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

STATIVI

13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471

Protezioni

CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE

13360495	CVR NX 910	Black	EAN 8024530019488

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402