



NX 912-SMA

MONITOR ATTIVO DA PALCO PROFESSIONALE



Descrizione

Il diffusore NX 912-SMA è un monitor da palco progettato per service e noleggiatori di impianti audio, musicisti, band e DJ. La combinazione di un driver a compressione da 1,75", un woofer da 12", un amplificatore a 2-canali da 2100 W e una guida d'onda TRW produce una copertura di 100° x 70° coerente sull'intera area d'ascolto e un suono con livelli di pressione sonora fino a 130 dB SPL senza distorsione. Utilizzato come monitor da palco, come sistema di diffusione autonomo o come satellite abbinato a un subwoofer, l'NX 912-SMA combina prestazioni e affidabilità elevate in un formato compatto. Grazie all'azione combinata degli algoritmi proprietari RCF di processing DSP FIRPHASE e Bass Motion Control, l'NX 912-SMA offre una chiarezza assoluta e una risposta alle basse frequenze potente. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno, è facile da trasportare e da allestire sul palco o su uno stativo.

Caratteristiche

- › Fino a 130 dB di pressione sonora (SPL)
- › Biampificazione in Classe D da 2100W
- › Risposta in frequenza lineare: 50 ÷ 20000 Hz
- › Driver a compressione da 1,75"
- › Woofer da 12"
- › Tecnologia FIRPHASE per fase lineare a zero gradi
- › Bass Motion Control Gestione delle escursioni del woofer
- › Copertura a direttività costante: 70° x 100°
- › Progettato per la disposizione orizzontale o verticale

Codice

13000783 NX 912-SMA
13000784 NX 912-SMA

220-240 V
100-120 V

Black
Black


EAN 8024530020569
EAN 8024530020576



NX 912-SMA

MONITOR ATTIVO DA PALCO PROFESSIONALE

Line Art 2D

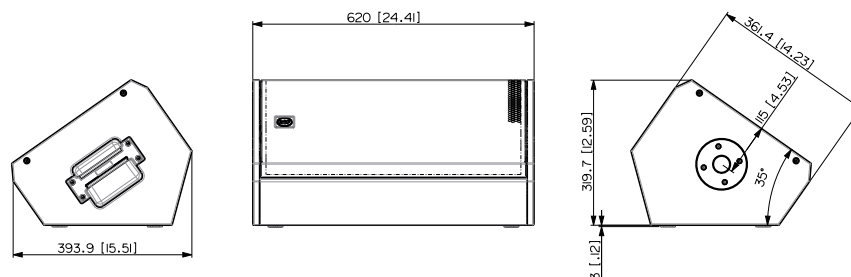

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 70°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter	1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood 1 on side and 1 on top 35 mm insert Steel Black
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	320 mm / 12.6 inches 620 mm / 24.41 inches 394 mm / 15.51 inches 20 kg / 44.09 lbs



NX 912-SMA

MONITOR ATTIVO DA PALCO PROFESSIONALE

	ACCESSORI		
Rigging / Meccaniche	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE, PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360612 CVR 011	Black	EAN 8024530020958
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
	13360700 RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
Cavi	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402