



# NX 912-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR



## Beschreibung

NX 912-SMA ist ein Bühnenmonitor für PA-Anbieter, Musiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und dem TRW Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Bühnenmonitor, Stand-alone-Lautsprechersystem oder als Satellit mit Subwoofer: Die kompakte NX 912-SMA ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 912-SMA Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das robuste, tourneetaugliche Holzgehäuse ist leicht zu transportieren und auf der Bühne oder einer Distanzstange aufzubauen.

## Funktionen

- › Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
- › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- › 12-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- › 70° x 100° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › Perfekt geeignet für den Einsatz in horizontaler oder vertikaler Position

## Artikel-nummer

13000783 NX 912-SMA  
13000784 NX 912-SMA

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black

EAN 8024530020569  
EAN 8024530020576

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 912-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

Line Art 2D

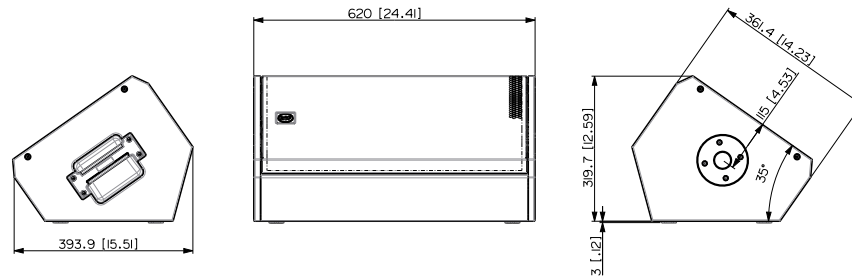

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 70°</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 12", 2.5" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
<b>Prozessor</b>	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter</p>	<p>1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Plywood 1 on side and 1 on top 35 mm insert Steel Black</p>
<b>Größe / Gewicht</b>	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>320 mm / 12.6 inches 620 mm / 24.41 inches 394 mm / 15.51 inches 20 kg / 44.09 lbs</p>



# NX 912-SMA

PROFESSIONELLER, AKTIVER BÜHNENMONITOR

Rigging / Installation	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>BODENSTATIVE</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Schutzfunktionen	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Kabel	<b>REGENSCHUTZ</b>		
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
	13360700 RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
	<b>TASCHEN, ABDECKUNGEN, REGENSCHUTZ</b>		
	13360612 CVR 011	Black	EAN 8024530020958
	<b>KABELSÄTZE</b>		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402