NX 985-A

ENCEINTE PROFESSIONNELLE ACTIVE À TROIS VOIES

Description

La NX 985-A est une enceinte active à trois voies brillamment conçue de A à Z en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux groupes, DJ, clubs et prestataires. La remarquable combinaison de haut-parleurs RCF de qualité et d'un ampli à deux canaux d'une puissance totale de 2100 W assure une dispersion cohérente de 100° x 60° dans toute la zone d'écoute et un SPL Max de 138 dB sans distorsion. La conception à trois voies comprend un moteur à compression de 1,75" avec aimant en néodyme et guides d'ondes à directivité constante, un haut-parleur médium à membrane de 8"monté dans un guide d'ondes à cohérence de phase et un haut-parleur grave haute puissance de 15". Utilisée comme enceinte autonome, accrochée, couplée à une autre NX 985-A ou associée au subwoofer RCF SUB 8008-AS, la NX 985-A offre un niveau de sortie SPL très élevé à toutes les fréquences avec des performances et une fiabilité élevées.

Caractéristiques

› Niveau de pression acoustique maximal 138 dB SPL
› Amplificateur en Classe D, puissance 2100 W
› Réponse en fréquence linéaire de 40 à 20000 Hz
› Moteur à compression 1,75" à aimant néodyme et dôme peek
› Haut-parleur médium de 8" à bobine mobile de 2,5"
› Haut-parleur grave haute puissance de 15"
› Bass Motion Control et traitement FiRPHASE
› Points de fixation M10
› Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP

Numéro De Pièce

13000743	NX 985-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019914
13000757	NX 985-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020064

NX 985-A

ENCEINTE PROFESSIONNELLE ACTIVE À TROIS VOIES

Line Art 2D

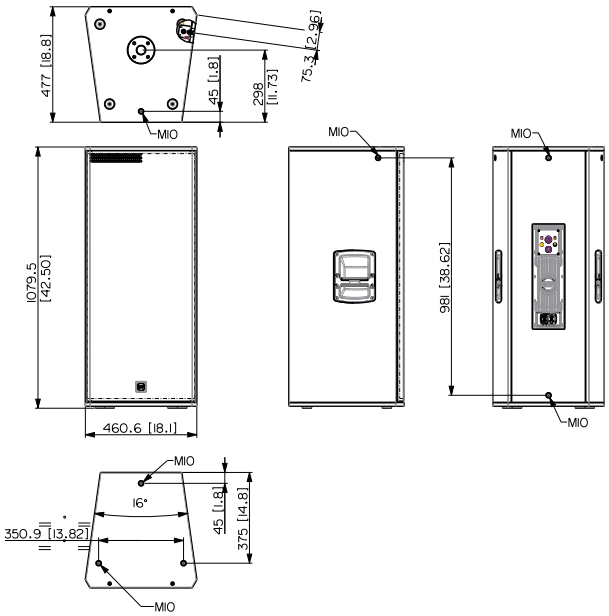

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	40 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	138 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0'' neo, 1.75'' v.c
	Medium	1 x 8'' neo, 2.5'' v.c
	Woofer	1 x 15'', 3.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	Bass/Mid:320Hz, Mid/High:1200Hz
	Protections	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, 2 Speakers, High Pass, Volume
Section alimentation	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	200 W Peak
	Fréquences moyennes	500 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

NX 985-A

ENCEINTE PROFESSIONNELLE ACTIVE À TROIS VOIES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Matériel	3 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 2 x M10 rear
	Poignées	1 x Side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	1075 mm / 42.32 inches
	Largeur	461 mm / 18.15 inches
	Profondeur	475 mm / 18.7 inches
	Poids	45 kg / 99.21 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360031	AC EB 4X	EAN 8024530018870
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
Protections	13360517	CVR NX 985 Black	EAN 8024530020514
	13360700	RPR60700 Black - RAL 9005	EAN 8024530023072