



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS




Descripción	<p>El NXL 24-A MK2 es un altavoz line array de columna diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento sonoro extraordinario a bandas, DJs, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF prémium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, para generar una cobertura o área de escucha de 100° × 30°, y hasta 132 dB SPL. El diseño de 2 vías cuenta con altavoces de bajos de neodimio de 6" y un transductor de 3" acoplado a una guía de ondas asimétrica. El diseño de la trompeta proporciona un sonido preciso en la zona de cobertura sin necesidad de inclinar la caja. El altavoz brinda un margen de frecuencias ampliado hasta los 60 Hz, y puede utilizarse como altavoz independiente, suspendido o apilado junto a otra unidad NXL 24-A MK2 para una mayor cobertura. La combinación del altavoz con subwoofers proporciona potencia de gama completa de frecuencias para conciertos y sistemas de DJ de tamaño medio. Gracias a la combinación del procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 24-A MK2 están perfectamente optimizados para brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La caja de contrachapado de abedul báltico es perfecta para las giras gracias a su solidez y alta calidad. Además, es fácil de transportar e instalar de forma segura mediante sus puntos de suspensión dedicados</p>			
Características	<ul style="list-style-type: none">› Hasta 132 dB de nivel de presión sonora› Amplificador de Clase D de 2100 W› Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° × 30°› Motor de compresión de titanio/neodimio de 3"› 4 altavoces de bajos de alta potencia de 6" de neodimio› Respuesta de frecuencia lineal de 60-20 000 Hz› Procesamiento Bass Motion Control y FIRPHASE› 4 puntos de suspensión M8 y 4 Quick Lock			
Código De Artículo	13000610 NXL 24-A MK2 13000751 NXL 24-A MK2	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530019884 EAN 8024530019877



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

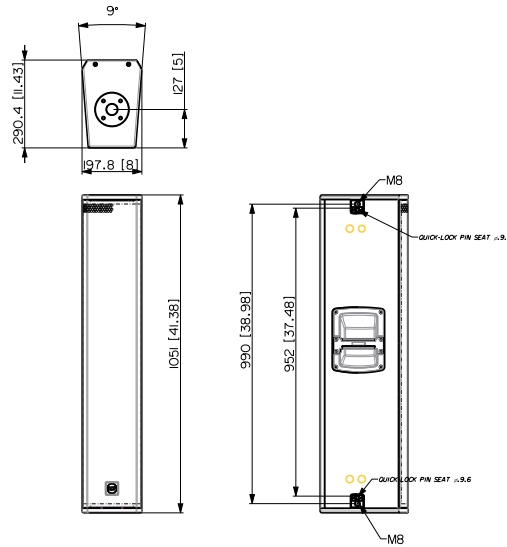

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m Ángulo de cobertura horizontal Ángulo de cobertura vertical	60 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 100° 30°
Transductores	Motor de compresión Altavoz de bajos	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 4 x 6.0" neo, 1.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR +4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles	800 Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Sección de potencia	Potencia total Agudos Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood 4 x M8, 4 x quick lock 2 side 35 mm insert Steel Black
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	1051 mm / 41.38 inches 198 mm / 7.8 inches 290.4 mm / 11.43 inches 24.4 kg / 53.79 lbs



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360279	FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
13360278	FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360280	PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
13360281	STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689

Protecciones

13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
----------	--------	------------------	-------------------

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------