



# NXL 24-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY



## Description

NXL 24-A MK2 est une enceinte colonne en array. Brillamment conçue en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux groupes, DJ, clubs et prestataires. La remarquable combinaison de haut-parleurs RCF de qualité et d'un ampli deux canaux d'une puissance totale de 2100 W assure une couverture cohérente sur 100° x 30° dans toute la zone d'écoute et un SPL Max de 132 dB. Deux voies, elle intègre quatre graves de 6" à aimant au néodyme et un moteur à compression de 3" chargé par un guide d'ondes asymétrique. La conception de ce guide d'ondes assure un son précis dans la zone de couverture, sans devoir incliner l'enceinte. Ce modèle offre une réponse étendue, descendant jusqu'à 60 Hz, et s'utilise comme enceinte autonome, accrochée ou associée à une autre enceinte NXL 24-A MK2 pour étendre la couverture. Associer l'enceinte avec des subwoofers assure puissance et réponse en fréquence étendue, pour les concerts de moyenne taille et les sets de DJ. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs de la NXL 24-A MK2 est optimisé pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le coffret en solide contreplaqué de bouleau balte à l'épreuve des tournées, assure un transport facile et une installation en toute sécurité grâce aux points d'accroche dédiés.

## Caractéristiques

- › Jusqu'à 132 dB de SPL
- › Amplificateur en Classe D, puissance 2100 W
- › Pavillon à directivité constante 100° x 30°
- › Moteur à compression 3" à aimant néodyme et dôme titane
- › 4 graves 6" de haute puissance, aimant néodyme
- › Réponse en fréquence linéaire 60-20000 Hz
- › Bass Motion Control et traitement FIRPHASE
- › 4 x points de fixation M8 et 4 x points d'accroche rapide

## Numéro De Pièce

13000610	NXL 24-A MK2	220-240 V	Black	EAN 8024530019884
13000751	NXL 24-A MK2	115 V	Black	EAN 8024530019877

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NXL 24-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY

Line Art 2D

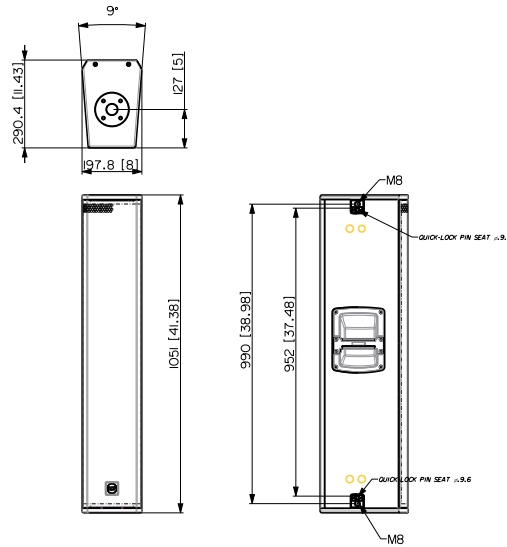

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	60 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 100° 30°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 4 x 6.0" neo, 1.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR +4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	800 Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Baltic birch plywood 4 x M8, 4 x quick lock 2 side 35 mm insert Steel Black
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	1051 mm / 41.38 inches 198 mm / 7.8 inches 290.4 mm / 11.43 inches 24.4 kg / 53.79 lbs



# NXL 24-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY

## Accroche / Montage

### ACCESSOIRES

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360279	FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
13360278	FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360280	PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
13360281	STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689

## Protections

13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
----------	--------	------------------	-------------------

## Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------