



NXL 24-A MK2

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Beschreibung

Der von Grund auf neu entwickelte Line-Array-Säulenlautsprecher NXL 24-A MK2 bietet herausragende Audioqualität für Bands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Die branchenführende Kombination von RCF Premium-Schallwandlern und einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 Watt Leistung gewährleistet einen konsistenten Abstrahlwinkel von 100° x 30° und einen maximalen Schalldruckpegel von 132 dB SPL. Das 2-Wege-Design umfasst vier 6-Zoll-Neodym-Tieftöner und einen 3-Zoll-Hochtöner mit asymmetrischem Waveguide. Die spezielle Konstruktion des Horns sorgt für eine präzise Abdeckung ohne Neigen der Box. Das System bietet einen erweiterten Bassbereich bis 60 Hz und kann als Stand-alone-Lautsprecher, geflogen oder - für einen größeren Abdeckungsbereich - in Verbindung mit einem weiteren NXL 24-A MK2 verwendet werden (Headstack). In Kombination mit einem Subwoofer bietet der Lautsprecher Fullrange-Sound für Konzerte mittlerer Größe und DJ-Systeme. Der NXL 24-A MK2 verfügt über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control DSP-Algorithmen, die absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe gewährleisten. Das stabile, tourneetaugliche Gehäuse aus hochwertigem Birken-Multiplex ist leicht zu transportieren und lässt sich dank der integrierten Befestigungspunkte sicher installieren.

Funktionen

- › Bis zu 132 dB Schalldruckpegel
- › Class-D-Endstufe, 2100 Watt
- › 100° x 30° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- › 4 x 6-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 60 - 20000 Hz
- › Bass Motion Control und FIRPHASE Signalverarbeitung
- › 4 x M8-Befestigungspunkte, 4 x Quick Lock

Artikel-nummer

13000610	NXL 24-A MK2	220-240 V	Black	EAN 8024530019884
13000751	NXL 24-A MK2	115 V	Black	EAN 8024530019877

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NXL 24-A MK2

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Line Art 2D

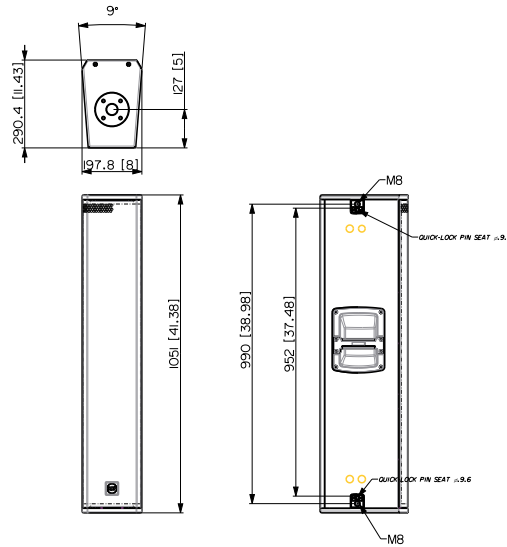

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:	60 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 100° 30°
Schallwandler	Kompressionstreiber: Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 4 x 6.0" neo, 1.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR +4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	800 Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Power sektion	Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Baltic birch plywood 4 x M8, 4 x quick lock 2 side 35 mm insert Steel Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	1051 mm / 41.38 inches 198 mm / 7.8 inches 290.4 mm / 11.43 inches 24.4 kg / 53.79 lbs



NXL 24-A MK2

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Rigging / Installation	ZUBEHÖR		
	ANSCHLAGKETTEN		
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	BODENSTATIVE		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	FLUGRAHMEN		
	13360278 FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360280 PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
	LINK BARS		
	13360279 FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
QUICKLOCK-PINS			
13360627 QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903	
STACKING-KITS			
13360281 STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689	
Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ		
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402