



# NXL 24-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE



## Descrizione

Il diffusore line-array a colonna NXL 24-A MK2 è progettato per offrire le migliori prestazioni audio a band, DJ, discoteche, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. Una perfetta combinazione di trasduttori RCF di qualità premium con un amplificatore a 2-canali da 2100 W permette di erogare fino a 132 dB SPL con una copertura coerente di 100° x 30° sull'area d'ascolto. Il sistema a 2-vie include quattro woofer al neodimio da 6" e un driver da 3" su guida d'onda asimmetrica. Il design della tromba permette una copertura accurata sull'intera area senza dover inclinare il cabinet. Il diffusore produce una risposta in frequenza estesa capace di scendere fino a 60 Hz e può essere impiegato come unità stand-alone, sospeso e accoppiato a un'altra unità NXL 24-A MK2 per ampliare la copertura verticale. L'abbinamento del diffusore con i subwoofer RCF offre una potenza full-range perfetta per concerti di medie dimensioni e sistemi DJ. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, il diffusore NXL 24-A MK2 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza con una risposta alle basse frequenze profonda e potente.

## Caratteristiche

- › Fino a 132 dB di pressione sonora (SPL)
- › Amplificatore in Classe D da 2100 Watt
- › Copertura a direttività costante: 100° x 30°
- › Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
- › 4 woofer al neodimio da 6" ad alta potenza
- › Risposta in frequenza lineare: 60 ÷ 20000 Hz
- › Processing Bass Motion Control e FIRPHASE
- › 4 punti di ancoraggio M8 e 4 Quick Lock

## Codice

13000610 NXL 24-A MK2  
13000751 NXL 24-A MK2

220-240 V  
115 V

Black  
Black


EAN 8024530019884  
EAN 8024530019877



# NXL 24-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Line Art 2D

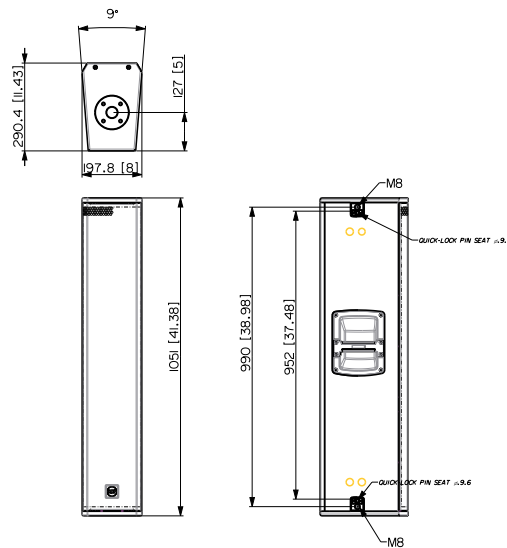

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	60 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 100° 30°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 4 x 6.0" neo, 1.5" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR +4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	800 Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 4 x M8, 4 x quick lock 2 side 35 mm insert Steel Black
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	1051 mm / 41.38 inches 198 mm / 7.8 inches 290.4 mm / 11.43 inches 24.4 kg / 53.79 lbs



# NXL 24-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

## Rigging / Meccaniche

### ACCESSORI

#### BARRE DI RACCORDO

13360279 FL-B LINK NXL 24 Black EAN 8024530016487

#### CATENE DI SOSPENSIONE

13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black EAN 8024530020774

#### FLY-BAR

13360278 FL-B NXL 24 Black EAN 8024530015756

#### KIT PER IMPILAMENTO

13360281 STCK-KIT NXL 24 Black EAN 8024530018689

#### KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232 AC PMX EAN 8024530010058

13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488

13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599

13360280 PM-KIT NXL 24 Black EAN 8024530018665

#### PIN QUICK LOCK

13360627 QL-PIN 009 Black EAN 8024530020903

#### STATIVI

13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471

## Protezioni

#### PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360515 RP 001 Black - RAL 9005 EAN 8024530020460

## Cavi

#### KIT DI CAVI

13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402