



# NXL 24-A

ARRAY BIDIRECTIONNEL ACTIF



## Description

Le NXL 24-A est un système actif d'enceintes de type colonne composé de 4 haut-parleurs de graves de 6" à grande puissance et d'un moteur à compression avec bobine de 2,5" chargé par un guide d'onde sur un pavillon à directivité constante 100° x 30°. Doté d'une puissance de 1 400 watts, l'amplificateur est contrôlé par un système de traitement des signaux prenant en charge le filtrage, l'égalisation, l'alignement de phases, la limitation d'amplitude et la protection des haut-parleurs. Les égaliseurs peuvent être employés avec une colonne unique ou par paires.

## Caractéristiques

- › 1400 Watt
- › 131 dB max SPL
- › Réponse en fréquence 65 Hz-20 kHz
- › 4 x 6" Woofers
- › Moteur à compression de précision RCF avec bobine de 2,5" sur guide d'onde
- › Support de contrôle de la dispersion 100° x 30° légèrement incliné
- › Entrée contrôlée par DSP avec préréglage égaliseur simple ou double
- › Peut être monté sur pied, empilé ou suspendu
- › Coffret en contreplaqué en bouleau de la Baltique avec fixations métalliques internes

## Numéro De Pièce

13000399 NXL 24-A  
13000400 NXL 24-A

220-240 V  
115 V

Black  
Black

EAN 8024530010805  
EAN 8024530010812


## Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NXL 24-A

ARRAY BIDIRECTIONNEL ACTIF

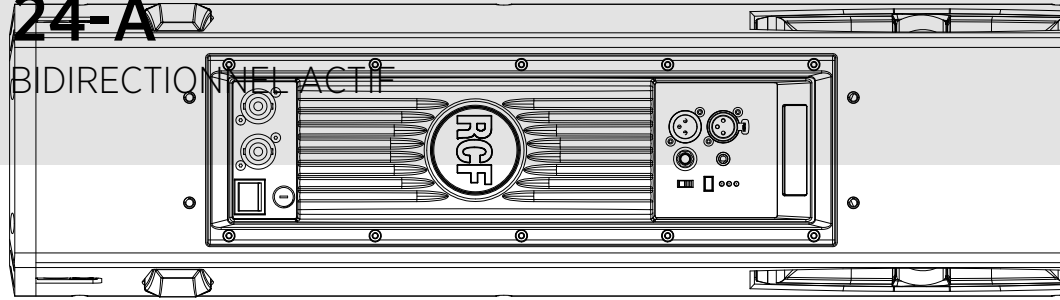

Line Art 2D

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	30°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression	1 x 1.4", 2.5" v.c
	Woofer	4 x 6.0", 1.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, EQ Shape, Mic/Line
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	4 x MB, 4 x quick lock
	Poignées	2 side
	Montage sur pied/embase	35 mm insert
	Grille	Steel
	Couleur	Black
	<b>Taille</b>	Hauteur
Largeur		201 mm / 7.91 inches
Profondeur		274 mm / 10.79 inches
Poids		26.4 kg / 58.2 lbs



# NXL 24-A

ARRAY BIDIRECTIONNEL ACTIF

## ACCESSOIRES

Accroche / Montage	-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
		13360035	AC S260		EAN 8024530005030
		13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
		13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
		13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
		13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
		13360279	FL-B LINK NXL 24	Black	EAN 8024530016487
		13360278	FL-B NXL 24	Black	EAN 8024530015756
		13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
		13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
		13360280	PM-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018665
		13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
		13360281	STCK-KIT NXL 24	Black	EAN 8024530018689
Câbles		13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402