



NXL 44-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE



Descrizione

Il diffusore line-array a colonna NXL 44-A MK2 è stato progettato da zero per offrire le migliori prestazioni audio a band, DJ, discoteche, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. La perfetta combinazione di trasduttori RCF di qualità premium con un amplificatore a 2-canali da 2100 W permette di erogare fino a 135 dB SPL con una copertura coerente di 100° x 25° sull'intera area d'ascolto. Il sistema a 2-vie include tre woofer al neodimio da 10" e un driver da 3" su guida d'onda. Il design della tromba permette una copertura accurata sull'intera area senza dover inclinare il cabinet. Il diffusore produce una risposta in frequenza estesa in grado di scendere fino a 45 Hz e può essere impiegato come unità stand-alone, montato in sospensione e accoppiato a un'altra unità NXL 44-A MK2 per ampliare la copertura verticale. L'abbinamento del diffusore con i subwoofer RCF offre una potenza full-range perfetta per concerti di medie dimensioni e sistemi DJ. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FIRPHASE e Bass Motion Control, il diffusore NXL 44-A MK2 è perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet in multistrato di betulla del Baltico di alta qualità è a prova di tour, facile da trasportare e sicuro da installare grazie ai punti di ancoraggio dedicati.

Caratteristiche

- › Fino a 135 dB di pressione sonora (SPL)
- › Amplificatore in Classe D da 2100 Watt
- › Copertura a direttività costante: 100° x 25°
- › Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
- › 3 woofer al neodimio da 10" ad alta potenza
- › Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
- › Processing Bass Motion Control e FIRPHASE
- › 8 punti di ancoraggio M8 e 8 Quick Lock
- › In/Out Powercon TRUE1 TOP con grado di protezione IP

Codice



13000609 NXL 44-A MK2	220-240 V	Black	EAN 8024530019860
13000756 NXL 44-A MK2	115 V	Black	EAN 8024530019853



NXL 44-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Line Art 2D

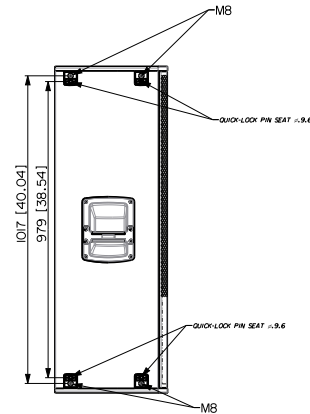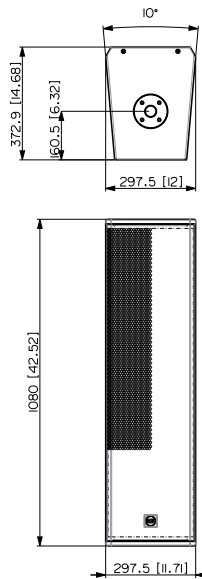

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	45 Hz ÷ 20000 Hz 135 dB 100° 25°
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 3 x 10" neo, 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	800 Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 8 x M8, 8 x quick lock 2 side 35 mm insert Steel Black
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	1080 mm / 42.52 inches 297.5 mm / 11.71 inches 373 mm / 14.69 inches 33.4 kg / 73.63 lbs



NXL 44-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

BARRE DI RACCORDO

13360346 FL-B LINK NXL 44 Black EAN 8024530013639

CATENE DI SOSPENSIONE

13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001 Black EAN 8024530020774

FLY-BAR

13360345 FL-B NXL 44 Black EAN 8024530013653

KIT PER IMPILAMENTO

13360347 STCK-KIT NXL 44 Black EAN 8024530013646

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232 AC PMX EAN 8024530010058

13360110 AC PRO-PM Black EAN 8024530006488

13360067 PM-KIT M20 Black EAN 8024530014599

STATIVI

13360109 AC PRO-FS Black EAN 8024530006471

Protezioni

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360515 RP 001 Black - RAL 9005 EAN 8024530020460

Cavi

KIT DI CAVI

13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402