



PL 70EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS
STAHL



Beschreibung

Der PLP 70EN ist ein Deckeneinbaulautsprecher mit einem feuerfesten Einbaukasten aus Stahl zur Montage in Decken oder Vertäfelungen. Er eignet sich dank seiner guten Sprachverständlichkeit und hohen Temperaturbeständigkeit besonders gut zur Wiedergabe von Alarmmeldungen. Die Anschlussleisten für feuerfeste Ein- und Ausgangskabel sind aus keramischem Material gefertigt. Eine Thermosicherung schützt die angeschlossenen Kabel und Geräte, falls der Lautsprecher hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Erdungsschraube vorhanden (falls benötigt). Die interne Verkabelung des Lautsprechers ist feuerfest ausgeführt.

Funktionen

- › 6-Zoll-Fullrange-Lautsprecher.
- › Wählbare Leistung (100 V): 6 W – 3 W – 1,5 W – 0,75 W.
- › Kennschalldruckpegel 93 dB.
- › Farbe: Weiß (RAL 9003).
- › Korb, Frontgitter und Einbaukasten aus Stahl.
- › Keramik-Klemmblock für Ein- und Ausgänge.
- › Schutz durch Thermosicherung.

Artikel-nummer

13133065 PL 70EN



White - RAL 9003 EAN 8024530007591



PL 70EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL

Line Art 2D

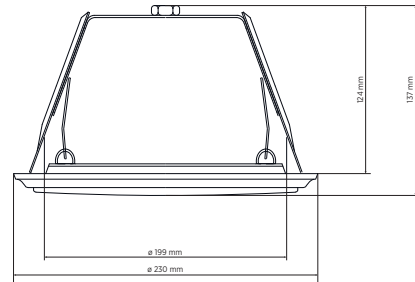

SPEZIFIKATIONEN

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Spezifikation | Frequenzgang (-10dB) | 230 Hz - 20000 Hz |
| | Max SPL @ 1m: | 99 dB |
| | Max SPL @ 4m | 87 dB |
| | Abdeckungswinkel: | 131° |
| | System-Empfindlichkeit | 93 dB |
| | System-Empfindlichkeit 1W @ 4m | 81 dB |
| Power sektion | Amplification | Full Range |
| | Nominalimpedanz | 8 ohm |
| | Leistungsaufnahme | 6 W |
| | Paek Power | 24 W PEAK |
| | Schutzschaltungen | Thermal fuse |
| | Empfohlener Verstärker | DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000 |
| Schallwandler | Fullrange | 1 x 6.0" |
| Input/Output sektion | Eingangsbuchsen | Ceramic screw terminals |
| | Ausgangsanschlüsse | Ceramic screw terminals |
| | Transformator mit Konstantspannung | 100 V |
| | Auswahl der Leistung 1 | 6 W - 1667 ohm |
| | Auswahl der Leistung 2 | 3 W - 3333 ohm |
| | Auswahl der Leistung 3 | 1.5 W - 6667 ohm |
| | Auswahl der Leistung 4 | 0.75 W - 13333 ohm |
| Standardkonformität | Safety agency | CE compliant |
| | EN54-24 zertifiziert | Yes |
| | CPR Nummer | 1488-CPR-0487/W |



PL 70EN

DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF AUS STAHL

| | | |
|----------------------------|------------------|----------------------|
| Physikalische daten | Gehäuse Material | Metal |
| | Hardware | Steel back cover |
| | Gitter | Steel |
| | Farbe | White - RAL 9003 |
| Größe / Gewicht | Höhe | 137 mm / 5.39 inches |
| | Recessed Depth | 124 mm / 4.88 inches |
| | Durchmesser | 230 mm / 9.06 inches |
| | Ausschnittsgröße | 199 mm / 7.83 inches |
| | Gewicht | 2.03 kg / 4.48 lbs |