



PL 8X

KOAXIALER 2-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER



Beschreibung

Der PL 8X ist ein eleganter 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher. Er ist mit einem 200mm / 8" Lautsprecher mit einem koaxial angeordneten 25mm/1" Dome Tweeter und einem 70/100V Trafo mit mehreren Leistungsanpassungen ausgestattet. Dank der 3 Klammern ist die Installation des PL 8X einfach und schnell.

Funktionen

- › 2-Wege Lautsprecher für hochwertige Sprach- und Musikwiedergabe
- › Nenn-/Musikleistung: 20/40W
- › 70/100V Trafo mit Leistungsanpassung (oder 8 Ohm)
- › 8" Woofer mit Koax-Tweeter
- › 3 Klammern für die Befestigung
- › Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL-94V-0)
- › Metallfrontgitter, RAL 9010 weiss
- › IP 44 Schutzklasse

Artikel-nummer

13100088 PL 8X B
13133043 PL 8X

Black - RAL 9005 EAN 8024530018474
White - RAL 9003 EAN 8024530004965

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PL 8X

KOAXIALER 2-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER

Line Art 2D

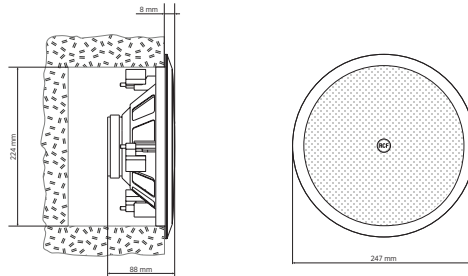

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Abdeckungswinkel: System-Empfindlichkeit	60 Hz ÷ 20000 Hz 109 dB 80° 93 dB
Power sektion	Amplification Leistungsaufnahme Paek Power Empfohlener Verstärker	Full Range 20 W RMS 80 W PEAK DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Dome Tweeter Woofer	1.0" 8"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Screw Terminals Screw Terminals 70/100 V 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm
Standardkonformität	IP Schutzgrad Safety agency	IP 44 CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Plastic Material Aluminium White - RAL 9003, Black - RAL 9005
Größe / Gewicht	Tiefe Recessed Depth Durchmesser Ausschnittsgröße Gewicht	88 mm / 3.46 inches 80 mm / 3.15 inches 247 mm / 9.72 inches 224 mm / 8.82 inches 1.23 kg / 2.71 lbs



PL 8X

KOAXIALER 2-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER