



PL 8X

KOAXIALER 2-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER



Beschreibung

Der PL 8X ist ein eleganter 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher. Er ist mit einen 200mm / 8" Lautsprecher mit einem koaxial angeordneten 25mm/1" Dome Tweeter und einem 70/100V Trafo mit mehreren Leistungsanpassungen ausgestattet. Dank der 3 Klammern ist die Installation des PL 8X einfach und schnell.

Funktionen

- › 2-Wege Lautsprecher für hochwertige Sprach- und Musikwiedergabe
- › Nenn-/Musikleistung: 20/40W
- › 70/100V Trafo mit Leistungsanpassung (oder 8 Ohm)
- › 8" Woofer mit Koax-Tweeter
- › 3 Klammern für die Befestigung
- › Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse (UL-94V-0)
- › Metallfrontgitter, RAL 9010 weiss
- › IP 44 Schutzklasse

Artikel-nummer

13100088 PL 8X B
13133043 PL 8X

Black - RAL 9005 EAN 8024530018474
White - RAL 9003 EAN 8024530004965

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



PL 8X

KOAXIALER 2-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER

Line Art 2D

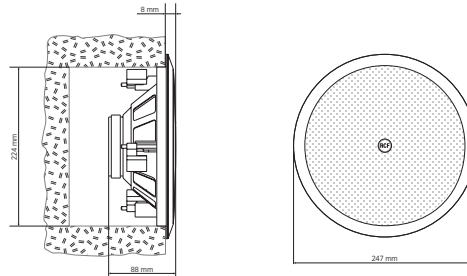

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	109 dB
	Abdeckungswinkel:	80°
	System-Empfindlichkeit	93 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Leistungsaufnahme	20 W RMS
	Paek Power	80 W PEAK
	Empfohlener Verstärker	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Dome Tweeter	1.0"
	Woofer	8"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Screw Terminals
	Ausgangsanschlüsse	Screw Terminals
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 2	10 W - 1000 ohm
Standardkonformität	Auswahl der Leistung 3	5 W - 2000 ohm
	Auswahl der Leistung 4	2.5 W - 4000 ohm
	IP Schutzgrad	IP 44
	Safety agency	CE compliant



PL 8X

KOAXIALER 2-WEGE DECKENEINBAULAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material	Plastic
	Hardware	Plastic Material
	Gitter	Aluminium
	Farbe	White - RAL 9003, Black - RAL 9005
Größe / Gewicht	Tiefe	88 mm / 3.46 inches
	Recessed Depth	80 mm / 3.15 inches
	Durchmesser	247 mm / 9.72 inches
	Ausschnittsgröße	224 mm / 8.82 inches
	Gewicht	1.23 kg / 2.71 lbs