

QPS 10K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES

DESCRIPCIÓN

La Serie QPS es una gama de amplificadores profesionales de cuatro canales que combinan un rendimiento y una confiabilidad excepcionales con lo último en tecnología de amplificación. Estos diseños de gran calidad ofrecen, en tan solo 2 unidades de rack, la calidad de sonido y durabilidad de amplificadores de Clase HD con la innovación presente en los amplificadores más modernos. QPS 10K es un amplificador de 4 canales que ofrece hasta $4 \times 2500 \text{ W}$ a 2 Ω . Cada amplificador cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, salida de puenteo por XLR de los canales A y C, modo paralelo/puente/estéreo y conectores de salida SpeakON. Además, tiene protección contra cortocircuitos y circuitos abiertos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a los ventiladores de velocidad variable, el QPS 10K puede aguantar las condiciones de calor más extremas, lo cual asegura su confiabilidad.



CARACTERÍSTICAS

- 4 amplificadores de potencia de Clase HD de 2500 W
- Respuesta rápida y baja distorsión
- Modos estéreo, paralelo y puente
- Circuito con protección amplia
- Ventilación de velocidad variable
- Indicadores de señal, saturación y errores
- Entradas XLR y salidas SpeakON
- Limitador en todos los canales
- Respuesta en frecuencia: 20 - 20 000 Hz

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador:	HD
	Output power:	4 x 2500 W @ 2 ohm 4 x 2200 W @ 4 ohm 4 x 1400 W @ 8 ohm 2 x 5000 W @ 4 ohm (bridge) 2 x 4400 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB):	20 Hz ÷ 20000 Hz
	SNR Analog inputs ("A" weighted):	>110 dB
	Diafonía:	<70 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.05 %
	<hr/>	
Sección de entrada	Número total de entradas:	4
	Balanceado:	4
	Mono:	4
	Entradas de línea:	4
	Conectores de línea:	XLR
<hr/>		
Sección de salida	Número de salida de señal:	2
	Conectores de salida de señal:	XLR
	Conectores de salida de potencia:	Speakon
<hr/>		
Protecciones	Enfriamiento:	Forced
	Cortocircuito:	Yes
	Térmico:	Yes
	CC (Corriente continua):	Yes
	Fusibles:	Yes
	VHF (frecuencias muy altas):	Yes
<hr/>		
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento:	220-240/115 V- 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W):	1900 W
<hr/>		
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
<hr/>		
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Metal
	Manijas:	Metal handles included in the front panel
	Color:	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor:	19", 2U
<hr/>		
Tamaño	Altura:	88 mm / 3.46 inches
	Ancho:	483 mm / 19.02 inches
	Profundidad:	399 mm / 15.71 inches
	Peso:	14.2 kg / 31.31 lbs
<hr/>		
Informaciones de envío	Altura de paquete:	150 mm / 5.91 inches
	Anchura de paquete:	572 mm / 22.52 inches
	Profundidad de paquete:	570 mm / 22.44 inches
	Peso de paquete:	15.5 kg / 34.17 lbs



CÓDIGO DE ARTÍCULO

• **12100058**

QPS 10K

100-120V

EAN 8024530019846

• **12100057**


QPS 10K

220-240V


EAN 8024530019839

DRAWINGS


Front view

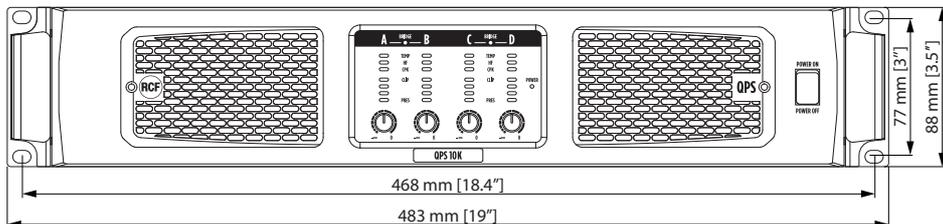

Rear view

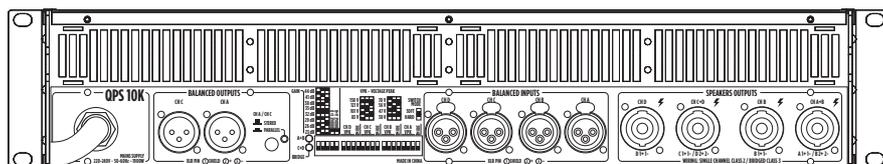

Top view

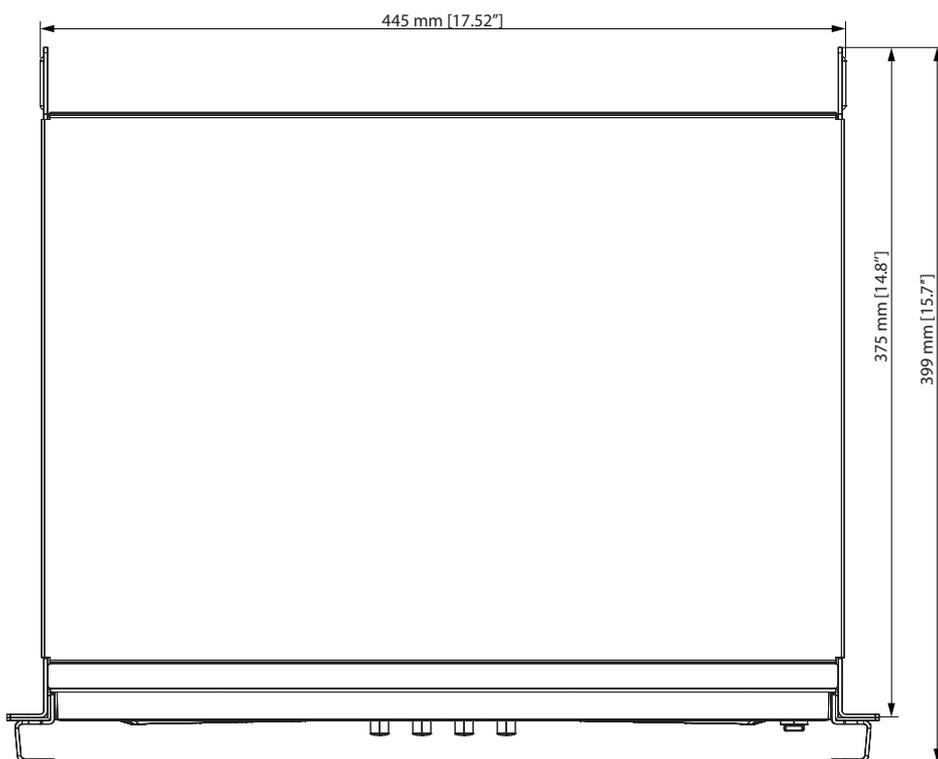

Side view

