

ST 15-SMA

MONITOR DA PALCOSCENICO ATTIVO

DESCRIZIONE

La serie ST è una soluzione pratica per applicazioni vocali e audio ad alta intelligibilità, che comprende infill o ritardo, studi di produzione, presentazioni e rinforzi audio di musica ad alta potenza con o senza subwoofer. Un requisito chiave per gli impianti audio di tutti i giorni, che offre soluzioni semplici "plug and play", senza compromettere le prestazioni e la portabilità. La leggendaria tecnologia dei trasduttori RCF, abbinata alla topologia di amplificazione digitale più avanzata, consente di ottenere una serie di diffusori perfettamente ottimizzata. La serie ST offre una copertura audio di fascia alta anche a livelli di pressione acustica estremi, affidabilità e compatibilità acustica ineguagliabili per l'intera serie.



CARATTERISTICHE

- Potenza di picco di 1200 W - 600 W RMS
- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 131 dB
- Risposta in frequenza 45 Hz - 20 kHz
- Woofer da 15", bobina mobile da 2,5"
- Driver da 1", bobina mobile da 1,4"

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	90°
	Angolo di copertura verticale:	60°
Trasduttori	Driver a compressione:	1.0", 1.4" v.c
	Woofers:	15", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, Jack
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover:	1400 Hz
	Protezioni:	RMS, HF
	Limiter:	Fast Limiter
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1200 W Peak, 600 W RMS
	Alte Frequenze:	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze:	800 W Peak, 400 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza:	CE compliant
Specifiche fisiche	Maniglie:	1 side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	362 mm / 14.25 inches
	Larghezza:	673 mm / 26.5 inches
	Profondità:	473 mm / 18.62 inches
	Peso:	20.3 kg / 44.75 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	802 mm / 31.57 inches
	Larghezza imballaggio:	402 mm / 15.83 inches
	Profondità imballaggio:	482 mm / 18.98 inches
	Peso imballaggio:	21.7 kg / 47.84 lbs

CODICE

- **13000463**

ST 15-SMA

115V







EAN 8024530012830

- **13000462**







ST 15-SMA









220-240V









EAN 8024530012823

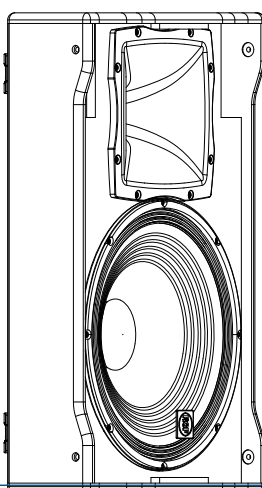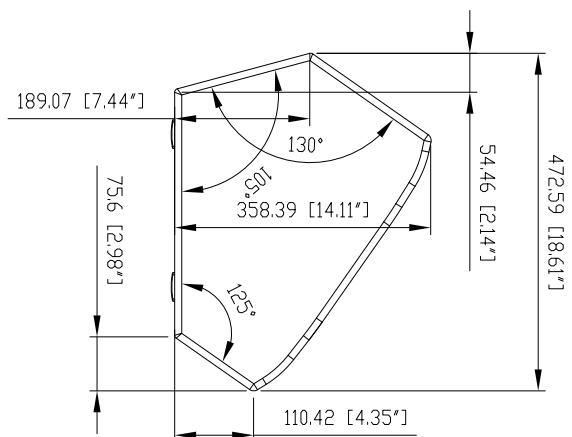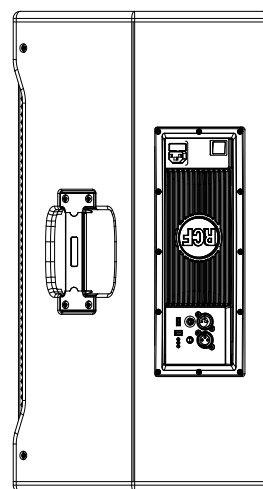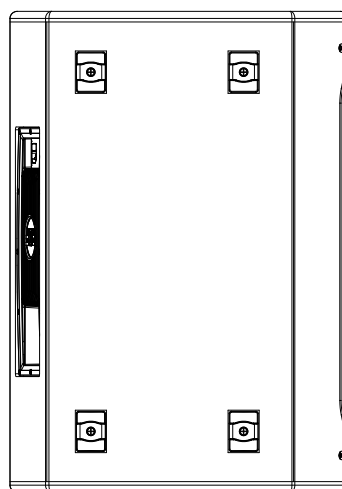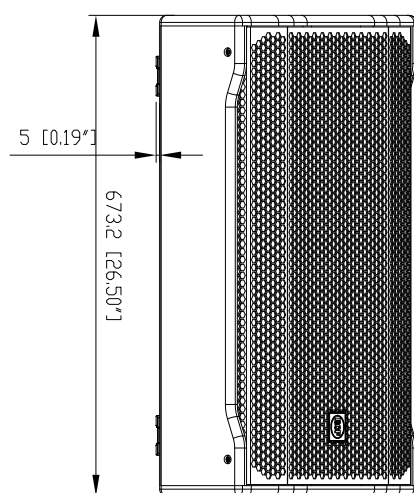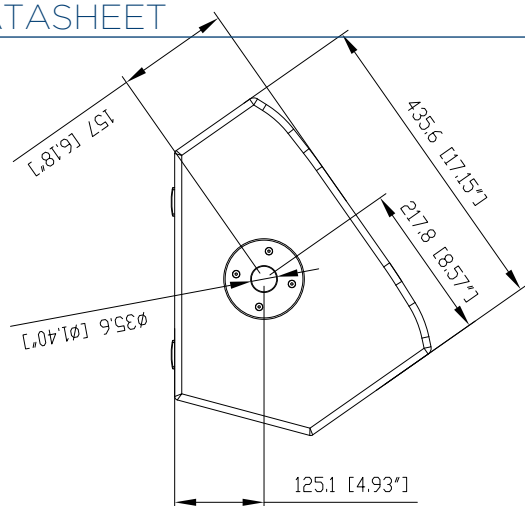

ST15-SMA

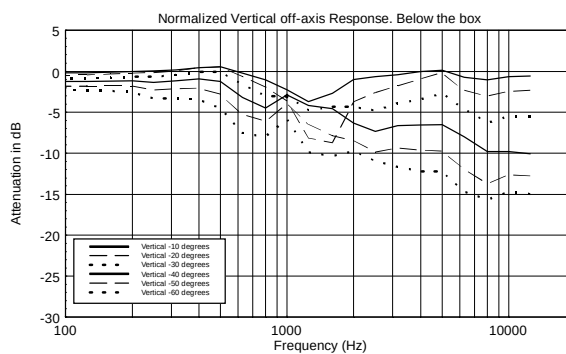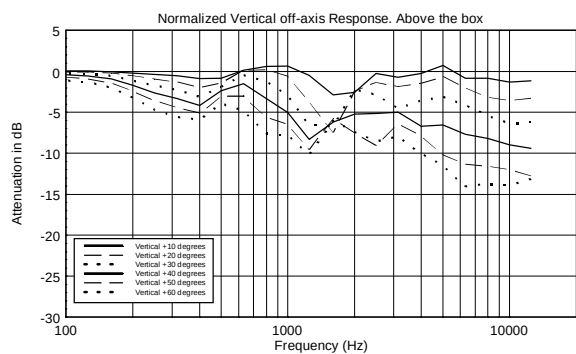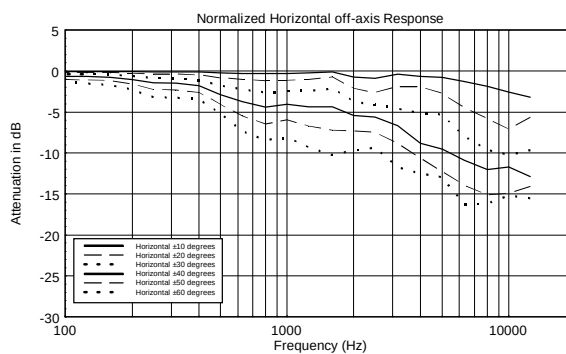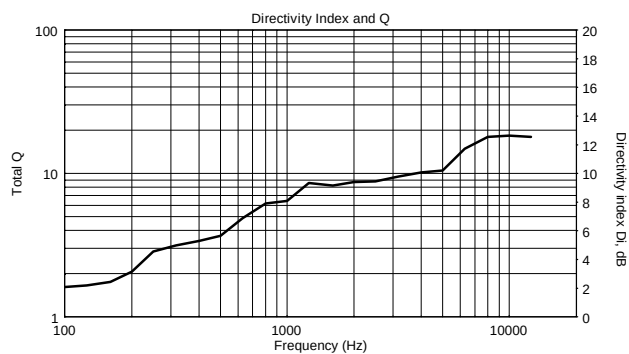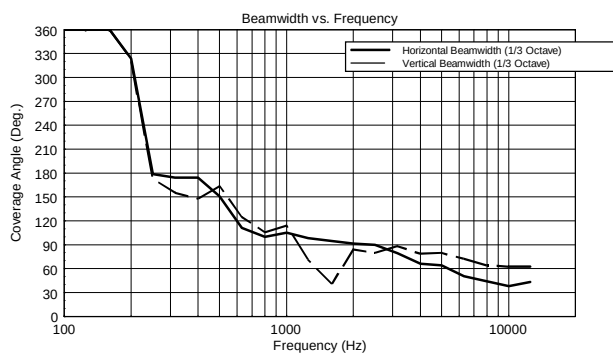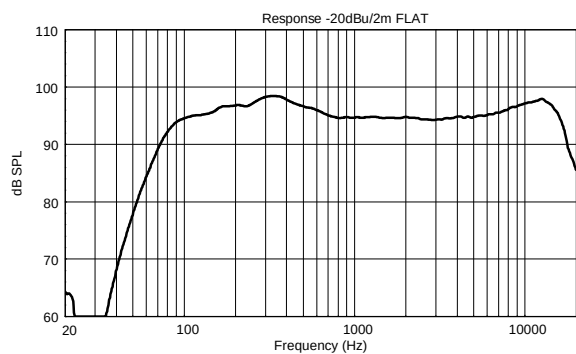

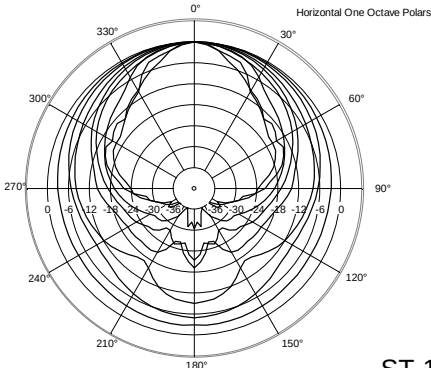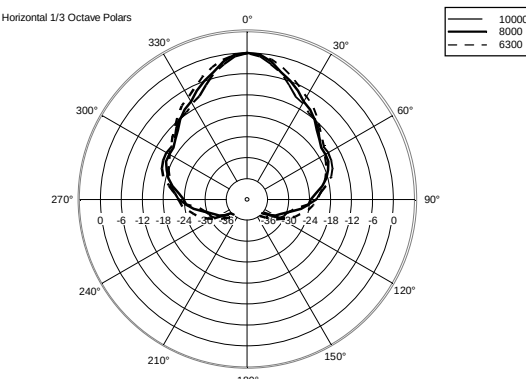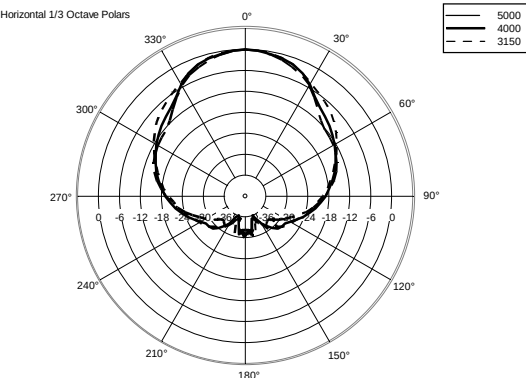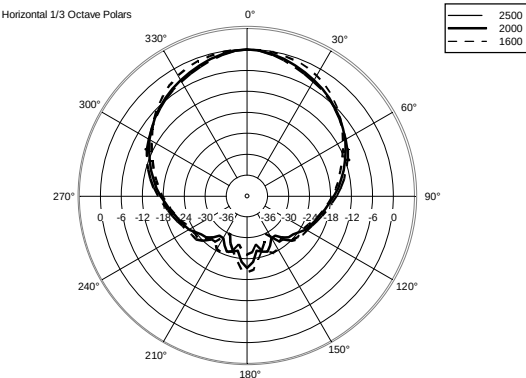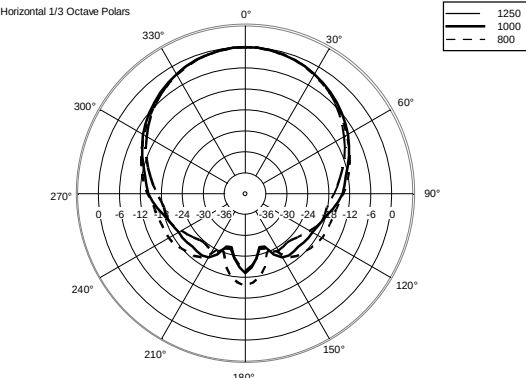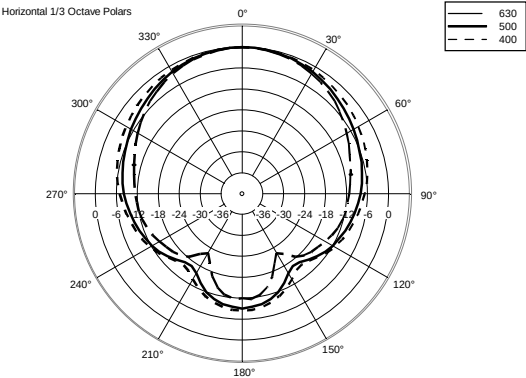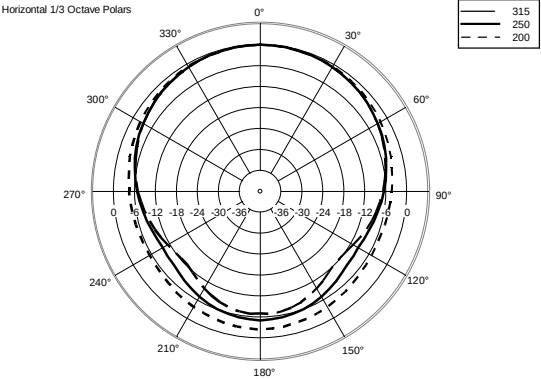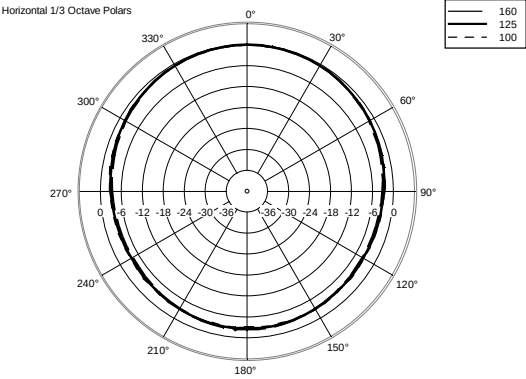

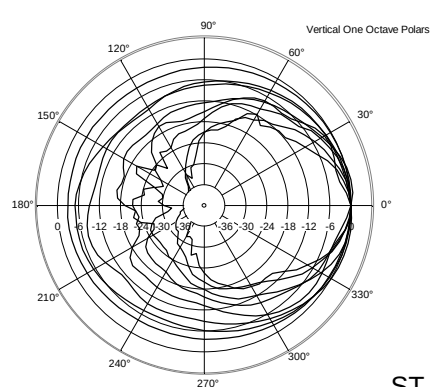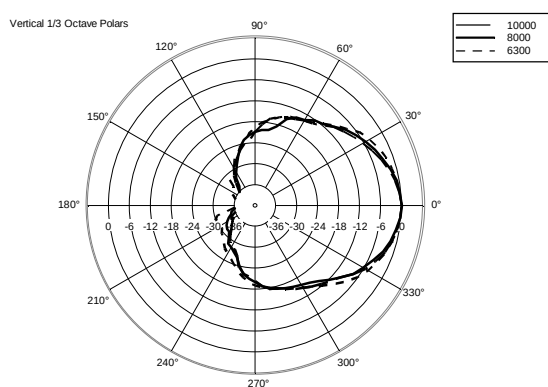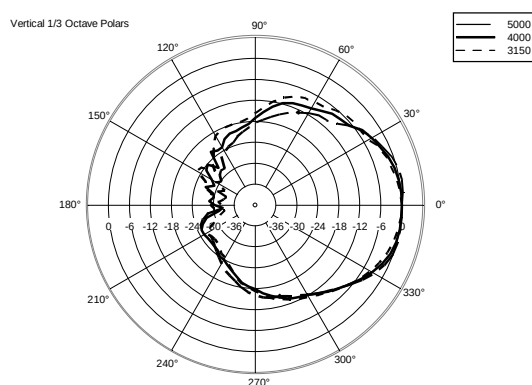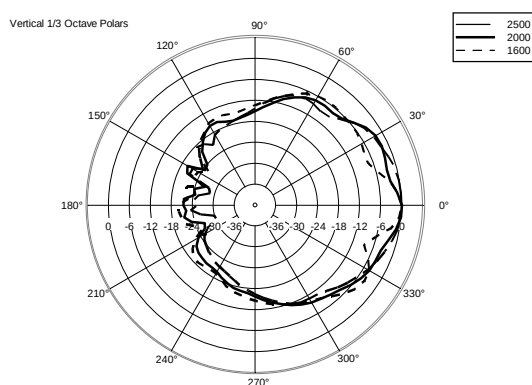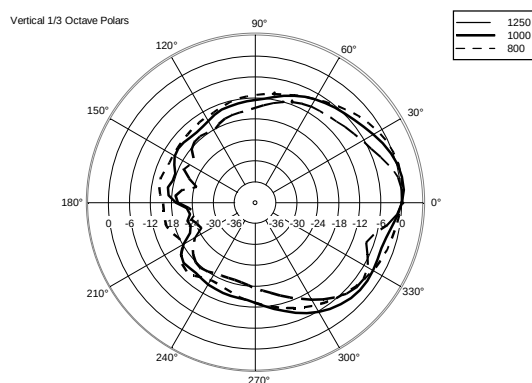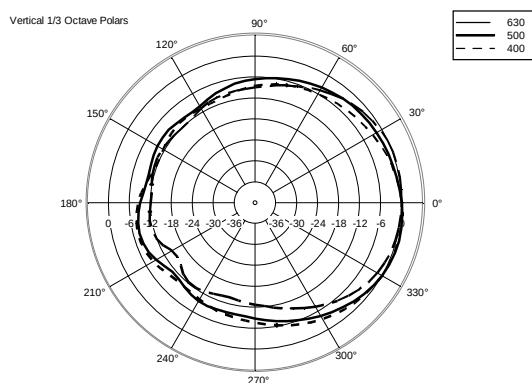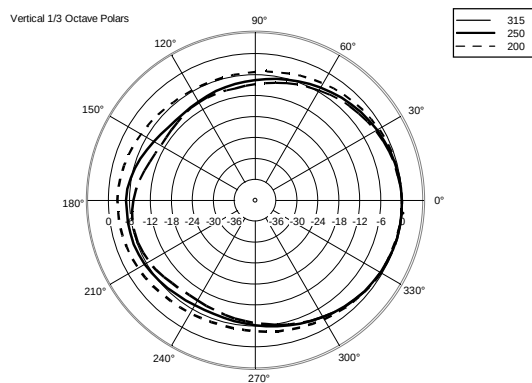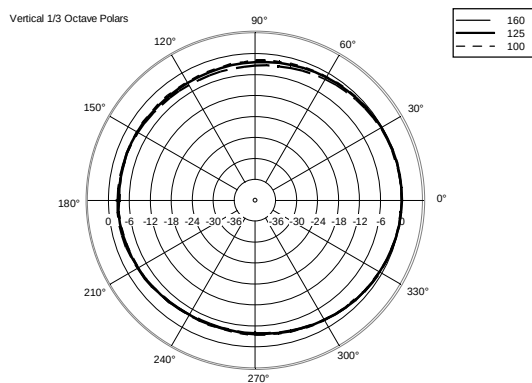

ACCESSORI

	AC PMA - POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360034 8024530007713
	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-LF PROFESSIONAL LOCKING FLANGE	CODICE EAN:	13360111 8024530006495
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE	CODICE EAN:	13360102 8024530006402
	COVER CVR ST 15-SMA	CODICE EAN:	13360320 8024530013462
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	CODICE EAN:	13360067 8024530014599
	SPEAKER CABINET FLOOR STAND-STEEL	CODICE EAN:	13360035 8024530005030