



# SUB 15-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE



## Descrizione

RCF SUB 15-AS è un subwoofer attivo portatile da 15" ad alta potenza per applicazioni audio dal vivo. È dotato di un trasduttore all'avanguardia e di un potente amplificatore in classe D da 2200 Watt che fornisce livelli di pressione sonora fino a 133 dB con headroom eccezionale. Progettato come complemento ideale per altoparlanti da 8", 10" o 12", include l'algoritmo Bass Motion Control per una risposta estesa dei bassi a qualsiasi volume. Il pannello posteriore fornisce connessioni XLR di ingresso/uscita stereo e controlli tra cui volume, polarità, selezione della frequenza di crossover. Il robusto cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende durevole, facile da trasportare e da installare in modo sicuro. Con la sua versatilità, qualità del suono e elevata potenza in uscita, RCF SUB 15-AS è perfetto per locali di piccole e medie dimensioni e applicazioni portatili.

## Caratteristiche

- › 2200 W di potenza
- › Max SPL: 133 dB
- › Risposta in frequenza: 35 Hz – 400 Hz
- › Woofer da 15", bobina mobile da 3,0"
- › Cabinet in multistrato di betulla a prova di tour con rivestimento in poliurea
- › Controlli di volume, polarità e selezione della frequenza del filtro LOWPASS
- › Ingresso combo XLR/TRS mono/stereo + Link, uscita XOVER XLR stereo

## Codice


13000938 SUB 15-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530023980
13000939 SUB 15-AS	100-120 V	Black	EAN 8024530024239



# SUB 15-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

Line Art 2D

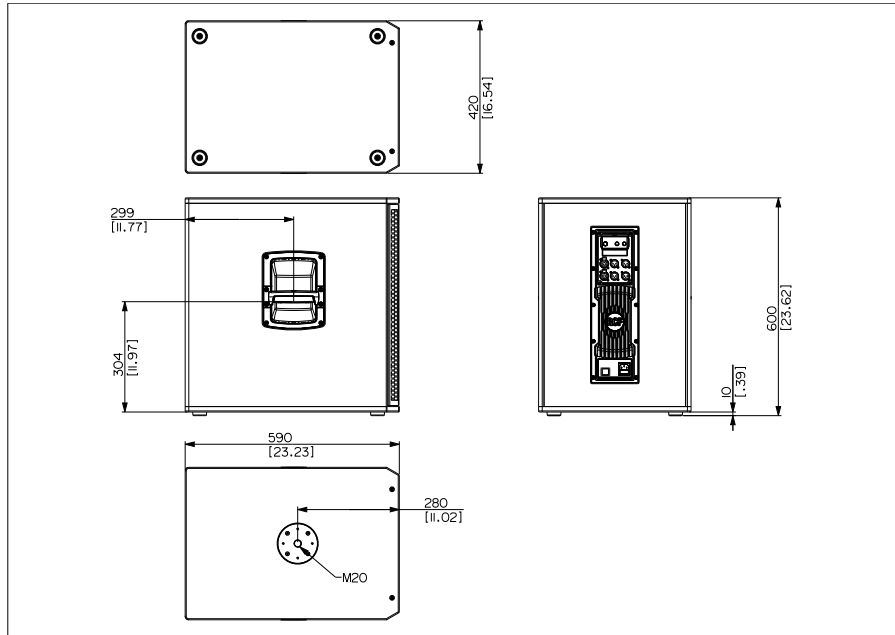

## SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	35 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m	133 dB
Trasduttori	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Polarity, Low pass filter frequency
Sezione di potenza	Potenza Totale	2200 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Maniglie	1 each side
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel with clothing
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	590 mm / 23.23 inches
	Larghezza	420 mm / 16.54 inches
	Profondità	590 mm / 23.23 inches
	Peso	30 kg / 66.14 lbs



# SUB 15-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

## ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

### KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360067    PM-KIT M20    Black    EAN 8024530014599

Protezioni

### CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE

13360529    CVR 004    Black    EAN 8024530020415