SUB 18-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

Descrizione

RCF SUB 18-AS è un subwoofer attivo portatile da 18" ad alta potenza per applicazioni audio dal vivo. È dotato di un trasduttore all'avanguardia e di un potente amplificatore in classe D da 2200 Watt che fornisce livelli di pressione sonora fino a 135 dB con headroom eccezionale. Progettato come complemento ideale per altoparlanti da 10", 12" o 15", include l'algoritmo Bass Motion Control per una risposta estesa dei bassi a qualsiasi volume. Il pannello posteriore fornisce connessioni XLR di ingresso/uscita stereo e controlli tra cui volume, polarità, selezione della frequenza di crossover. Il robusto cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea antigraffio lo rende durevole, facile da trasportare e da installare in modo sicuro. Con la sua versatilità, qualità del suono e elevata potenza in uscita, RCF SUB 18-AS è perfetto per locali di piccole e medie dimensioni e applicazioni portatili.

Caratteristiche

› 2200 W di potenza
› Max SPL: 135 dB
› Risposta in frequenza: 35 Hz – 400 Hz
› Woofer da 18”, bobina mobile da 4,0”
› Cabinet in multistrato di betulla a prova di tour con rivestimento in poliurea
› Controlli di volume, polarità e selezione della frequenza del filtro LOWPASS
› Ingresso combo XLR/TRS mono/stereo + Link, uscita XOVER XLR stereo

Codice

13000787	SUB 18-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530021832
13000788	SUB 18-AS	100-120 V	Black	EAN 8024530021863

SUB 18-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

Line Art 2D

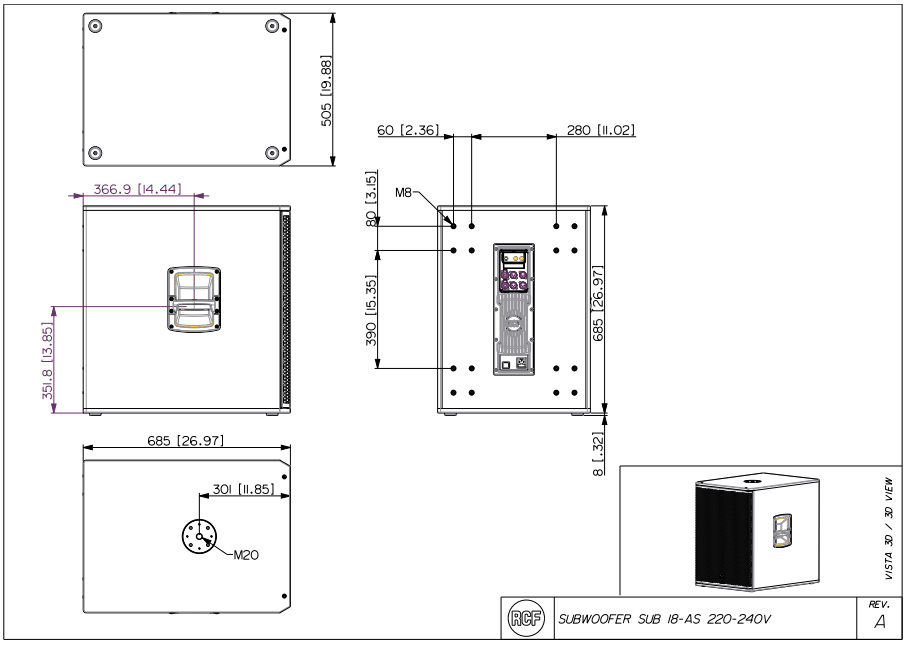

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	35 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m	135 dB
Trasduttori	Woofer	1 x 18'', 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, Polarity, Low pass filter frequency
Sezione di potenza	Potenza Totale	2200 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	693 mm / 27.28 inches
	Larghezza	505 mm / 19.88 inches
	Profondità	685 mm / 26.97 inches
	Peso	44.5 kg / 98.11 lbs

SUB 18-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protezioni

CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE

13360530	CVR 003	Black	EAN 8024530020422

Trasporto

RUOTE

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320