



SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 18"



Descripción

El SUB 18-AX es un subwoofer activo portátil de 18" y alta potencia para aplicaciones de sonido en directo con procesamiento completo, un panel táctil en color y control remoto mediante Bluetooth®. La combinación de un transductor de última generación con un potente amplificador de clase D proporciona niveles de presión sonora de hasta 135 dB con un techo dinámico y claridad excepcionales. Los subwoofers SUB AX están diseñados específicamente para recintos pequeños y medianos, y son ideales para aplicaciones portátiles. El SUB 18-AX es el complemento ideal para altavoces de 10", 12" ó 15" del tamaño de un woofer; centraliza la administración de los altavoces dentro del subwoofer, proporcionando dos crossovers, ecualizadores de 8 bandas, enrutamiento, retardos (delays), configuraciones cardioides y presets de crossover recuperables. La caja acústica, fabricada totalmente en madera con recubrimiento de poliurea, posee un conector sellado Powercon True1 Top.

Características

- › Amplificador de Clase D de 2200 W
- › SPL máximo de 135 dB
- › Woofer de 18" con caja bass reflex
- › Crossover digital con presets
- › Madera de contrachapado con recubrimiento de poliurea
- › App LiveRemote
- › Entrada combo XLR/TRS doble + Link, salida Xover XLR doble
- › Gestión de la excursión del altavoz de graves con Bass Motion Control
- › Conector sellado de CA Powercon True1 Top

Código De Artículo


13000834 SUB 18-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021856
13000836 SUB 18-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021825
13000879 SUB 18-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021900
13000880 SUB 18-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022051



SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 18"

Line Art 2D

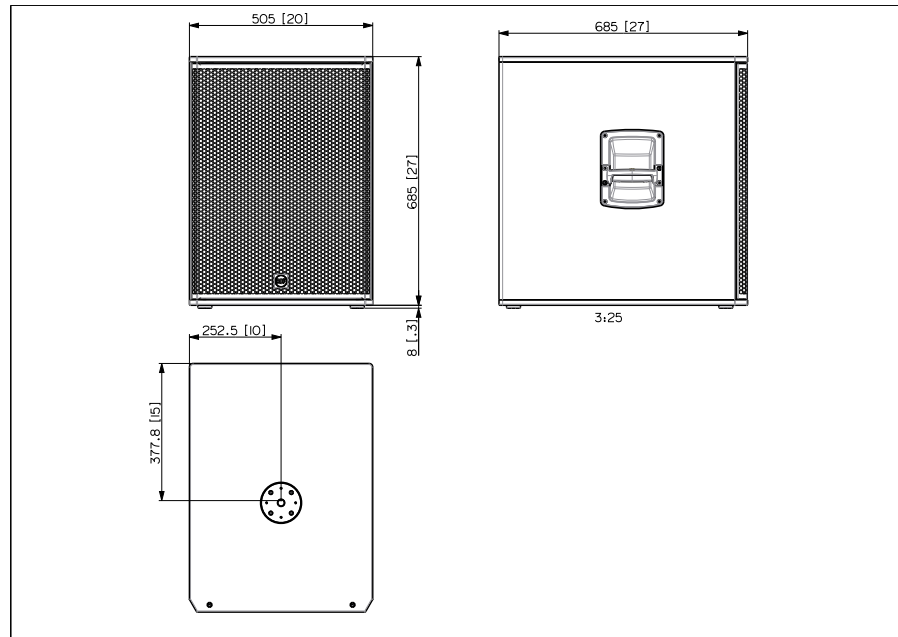

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	35 Hz ÷ 120 Hz 135 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 18", 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones Limitador Controles	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
Sección de potencia	Potencia total Enfriamiento Conexiones	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 43.8 kg / 96.56 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360638 PM-KIT M20 13360067 PM-KIT M20	White Black	EAN 8024530022303 EAN 8024530014599
Protecciones			



SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL DE 18"

Protecciones	13360530 CVR 003	Black	EAN 8024530020422
Transporte	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320