



# SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 18"



## Description

Le SUB 18-AX est un subwoofer actif portable 18" de grande puissance destiné aux applications live. Il est doté d'un traitement de signal complet, d'un écran tactile couleur et d'un contrôle à distance via Bluetooth®. La combinaison de son haut-parleur de dernière génération et de son ampli Classe D de grande puissance assure un niveau de pression acoustique atteignant 135 dB SPL, avec une réserve dynamique exceptionnelle. Les subwoofers SUB AX sont spécialement conçus pour les salles de petite et moyenne taille, et ils conviennent parfaitement aux applications portables. Le SUB 18-AX est le complément idéal d'enceintes de 10", 12" ou 15". Il centralise la gestion des enceintes au sein du subwoofer avec un double crossover, un égaliseur à 8 bandes, une matrice, des délais, des modes cardioïdes et des presets de crossover. Le coffret en bois recouvert de polyuréthane est équipé d'un connecteur secteur étanche de type powerCON TRUE1 TOP.

## Caractéristiques

- › Ampli Classe D de 2200 W
- › Ampli Classe D de 2200 W
- › Haut-parleur 18", coffret bass-reflex
- › Crossover numérique avec presets
- › Contreplaqué finition polyuréthane
- › Application LiveRemote
- › 2 entrées Combo XLR/jack + 2 sorties Link et 2 sorties Xover sur XLR
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur Bass Motion Control (BMC)
- › Connecteur d'alimentation étanche powerCON TRUE1

## Numéro De Pièce

13000834 SUB 18-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021856
13000836 SUB 18-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021825
13000879 SUB 18-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021900
13000880 SUB 18-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022051

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 18"

Line Art 2D

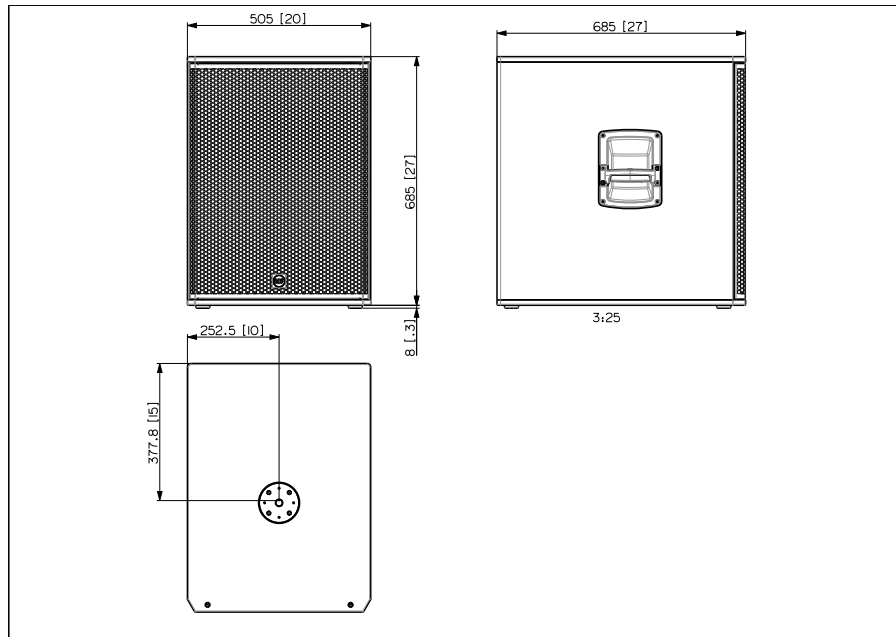

## Specifications acoustiques

Réponse en fréquence  
SPL max. @ 1m

35 Hz ÷ 120 Hz  
135 dB

## Hauts-parleurs

Woofer

1 x 18", 4.0" v.c

## Sections entrées/sorties

Signal d'entrée  
Connecteurs d'entrée  
Connecteurs de sortie  
Sensibilité d'entrée

bal/unbal  
Combo XLR/Jack  
XLR  
-2 dBu/+4 dBu

## Section processeur

Protections  
Limiteur  
Commandes

Thermal  
Soft Limiter  
Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.

## Section alimentation

Puissance totale  
Système de refroidissement  
Connexions

2200 W Peak, 1100 W RMS  
Convection  
Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

## Conformité standard

Safety agency

CE compliant

## Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson  
Poignées  
Montage sur pied/embase  
Grille  
Couleur

Plywood  
1 handle per side  
M20 thread  
Steel  
Black, White

## Taille

Hauteur  
Largeur  
Profondeur  
Poids

693 mm / 27.28 inches  
505 mm / 19.88 inches  
685 mm / 26.97 inches  
43.8 kg / 96.56 lbs

## ACCESSOIRES

### Accroche / Montage

13360638 PM-KIT M20  
13360067 PM-KIT M20

White  
Black

EAN 8024530022303  
EAN 8024530014599

### Protections



# SUB 18-AX

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL 18"

<b>Protections</b>	13360530 CVR 003	Black	EAN 8024530020422
<b>Transport</b>	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320