



SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER



Beschreibung

Der SUB 18-AX ist ein mobiler, aktiver 18-Zoll-Hochleistungssubwoofer für Live-Sound-Anwendungen mit umfassender Signalverarbeitung, einem Farb-Touchpanel und Fernbedienbarkeit über Bluetooth®. Die Kombination aus einem Schallwandler der neuesten Generation und einer leistungsfähigen Class-D-Endstufe liefert Schalldruckpegel bis zu 135 dB bei herausragender Transparenz und eindrucksvollem Headroom. Die Subwoofer der SUB AX-Serie wurden speziell für kleine bis mittelgroße Veranstaltungsorte entwickelt und sind ideal für mobile Anwendungen. Als perfekte Ergänzung für Lautsprecher mit 10-, 12- und 15-Zoll-Tieftönern integriert der SUB 18-AX das Lautsprechermanagement zentral im Subwoofer und bietet zwei Frequenzweichen, 8-Band-EQs, Routing, Delays, Voreinstellungen für gerichtete Bassabstrahlung (Cardioid) und abrufbare Frequenzweichen-Presets. Das Holzgehäuse mit Polyurea-Beschichtung bietet einen wetterfesten powerCON TRUE1 TOP Anschluss.

Funktionen

- › 2200 Watt Class-D-Endstufenmodul
- › 135 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 18-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Digitale Frequenzweiche mit Presets
- › Multiplex-Hartholz mit Polyurea-Beschichtung
- › LiveRemote-App
- › Zwei XLR/Klinke-Kombi-Eingänge + Linkout, Zwei XLR-Frequenzweichenausgänge
- › Bass Motion Control
- › powerCon True1 feuchtigkeitsgeschützter Netzanschluss

Artikel-nummer

13000834 SUB 18-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021856
13000836 SUB 18-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021825
13000879 SUB 18-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021900
13000880 SUB 18-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022051

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D

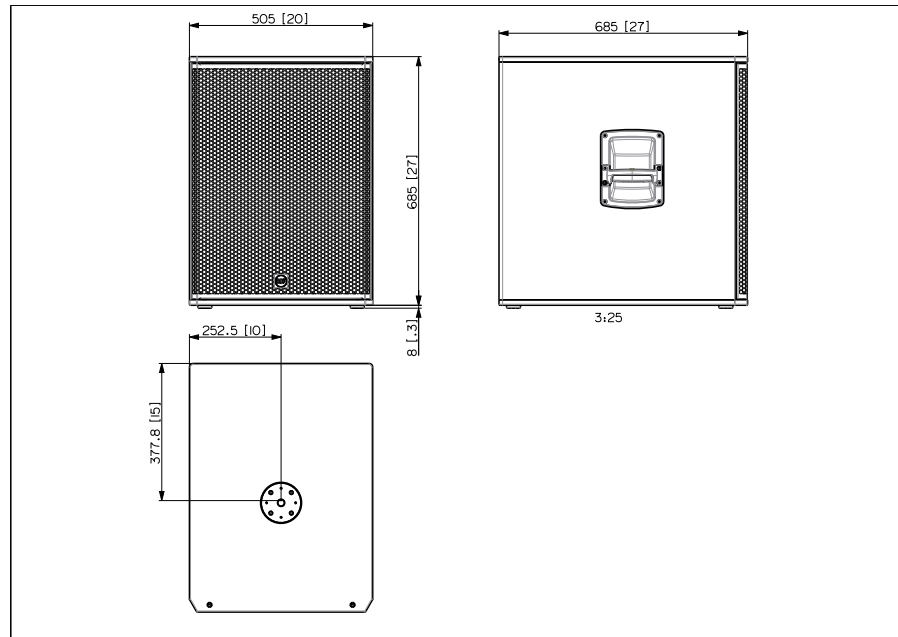

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m:</p>	<p>35 Hz ÷ 120 Hz 135 dB</p>
Schallwandler	<p>Woofer</p>	<p>1 x 18", 4.0" v.c</p>
Input/Output sektion	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
Prozessor	<p>Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.</p>
Power sektion	<p>Gesamtleistung Kühlung Verbindungen</p>	<p>2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
Standardkonformität	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
Physikalische daten	<p>Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White</p>
Größe	<p>Höhe Breite Tiefe Gewicht</p>	<p>693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 43.8 kg / 96.56 lbs</p>
Rigging / Installation	<p>ZUBEHÖR HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE 13360638 PM-KIT M20 13360067 PM-KIT M20</p>	<p>White EAN 8024530022303 Black EAN 8024530014599</p>



SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Schutzfunktionen

TASCHEN, ABDECKUNGEN

13360530 CVR 003

Black

EAN 8024530020422

Transport

ROLLEN

13360238 WH PRO 4X

EAN 8024530018320