



# SUB 18-AX

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 18"



## Descrizione

Il SUB 18-AX è un subwoofer attivo trasportabile ad alta potenza da 18" per applicazioni audio live con processing completo, pannello touch a colori e controllo remoto via Bluetooth®. Il woofer di ultima generazione abbinato ad un potente amplificatore in classe D offre livelli di pressione sonora fino a 135 dB con chiarezza e headroom eccezionali. I subwoofer della serie SUB AX sono progettati per ambienti di piccole e medie dimensioni e sono ideali per applicazioni portatili. Il SUB 18-AX è il complemento ideale per diffusori con woofer da 10", 12" o 15": la gestione dei diffusori viene centralizzata all'interno del subwoofer, con doppio crossover, equalizzatori a 8 bande, routing, delay, configurazioni per setup cardioidi e preset crossover richiamabili. Il cabinet interamente in legno con rivestimento in poliurea è dotato di un connettore powerCON TRUE1 TOP impermeabile.

## Caratteristiche

- › Amplificatore in Classe D da 2200 Watt
- › Max SPL: 135 dB
- › Woofer da 18" in caricamento bass-reflex
- › Crossover digitale con preset
- › Legno multistrato con rivestimento in poliurea
- › App LiveRemote
- › Doppio ingresso combo XLR/TRS + Link, doppia uscita Xover XLR
- › Bass Motion Control per escursione del cono ottimizzata
- › Connettore di alimentazione impermeabile powerCON TRUE1 TOP

## Codice


13000834 SUB 18-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021856
13000836 SUB 18-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021825
13000879 SUB 18-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021900
13000880 SUB 18-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022051



# SUB 18-AX

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 18"

Line Art 2D

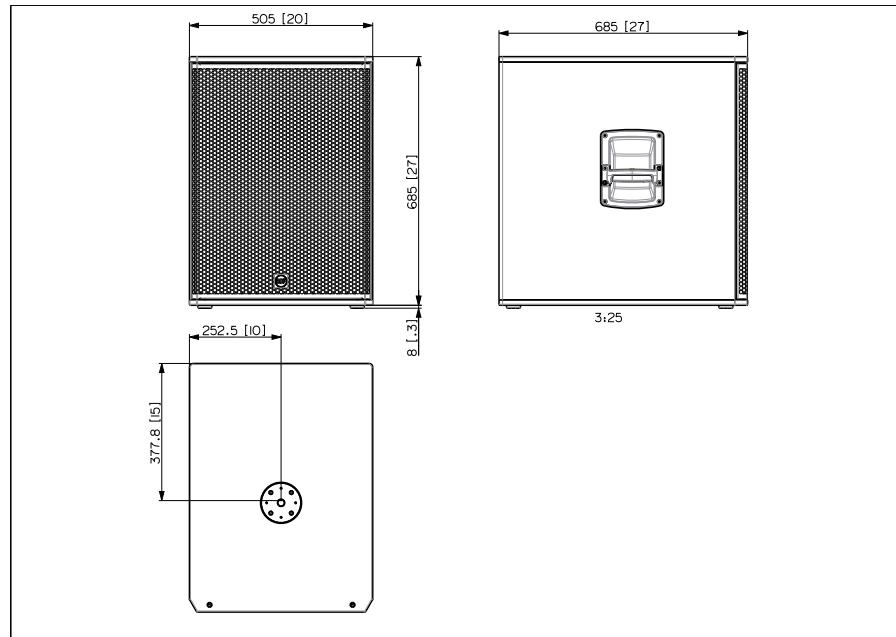

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	35 Hz ÷ 120 Hz 135 dB
<b>Trasduttori</b>	Woofer	1 x 18", 4.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Protezioni Limiter Controlli	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Raffreddamento: Connessioni	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood 1 handle per side M20 thread Steel Black, White
<b>Dimensioni</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 43.8 kg / 96.56 lbs
<b>Rigging / Meccaniche</b>	<b>ACCESSORI</b> <b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b> 13360638 PM-KIT M20 13360067 PM-KIT M20	White Black EAN 8024530022303 EAN 8024530014599



# SUB 18-AX

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DA 18”

<b>Protezioni</b>	<b>CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE</b> 13360530 CVR 003	Black	EAN 8024530020422
<b>Trasporto</b>	<b>RUOTE</b> 13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320