SUB 8005-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Descrizione

Il SUB 8005-AS è uno dei più potenti subwoofer 21” per musica dal vivo e touring. Dotato di un woofer ad alta potenza da 21”, HyperVented, con bobina inside-outside da 4,0", questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 27 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe D da 2500 W, il SUB 8005-AS è adatto anche alle situazioni più impegnative. Il pannello ingressi comprende il controllo del volume, switch deep/punch, switch passa alto, inversione di polarità, uso cardioide e delay programmabile.

Caratteristiche

- Potenza di picco 2500 Watt - 1250 Watt RMS
- 137 dB max SPL
- Risposta in frequenza 27 Hz - 120 kHz
- Woofer da 21", 4.5" v.c.
- Pannello ingressi con controllo DSP e preset richiamabili
- Delay programmabile
- Cabinet Tour Grade in betulla del Baltico
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Dimensioni compatibili con HDL 10-A e HDL 20-A

Codice

13000422	SUB 8005-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530011970
13000423	SUB 8005-AS	115 V	Black	EAN 8024530011987

SUB 8005-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

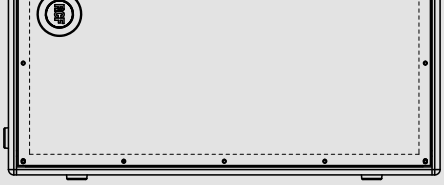

Line Art 2D

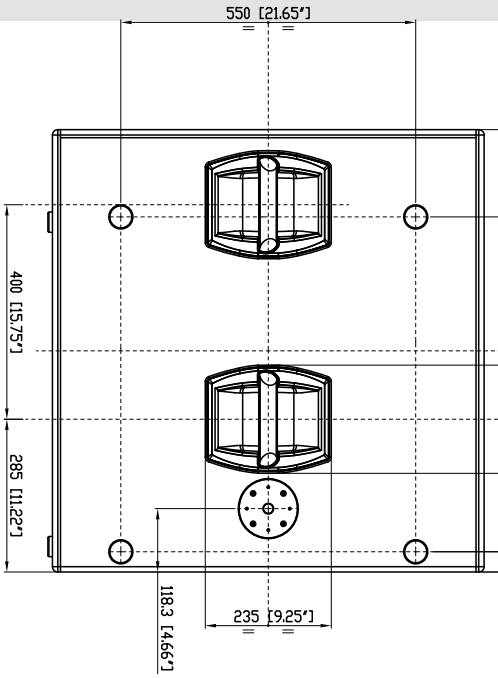

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	27 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m	137 dB
Trasduttori	Woofer	1 x 21'', 4.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	120 Hz
	Frequenza passa-alto	90 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sezione di potenza	Potenza Totale	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Basse frequenze	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	2xM20, 4 x wheels mounting points
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel
	Colore	Black

SUB 8005-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Dimensioni / Peso

Altezza	825 mm / 32.48 inches
Larghezza	600 mm / 23.62 inches
Profondità	805 mm / 31.69 inches
Peso	61.5 kg / 135.58 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER IMPILAMENTO

13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360286	CVR SUB 8004	Black	EAN 8024530011666
13360295	CVR SUB 8005	Black	EAN 8024530014025

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402