SUB 8005-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

Description

Le SUB 8005-AS est l'un des subwoofers de 21" les plus puissants de la gamme professionnelle. Avec un woofer extrêmement puissant et hyper ventilé de 21" doté de bobines acoustiques mobiles de 4.5", cette enceinte est conçue pour produire une importante quantité de basses fréquences. Alimenté par un module d'amplification numérique de 2 500 watts, le SUB 8005-AS est à même de faire face aux situations les plus exigeantes. Sa section d'entrée comprend un bouton de volume, un sélecteur Deep/Punch, un sélecteur de filtre passe-haut, un sélecteur de phase, un sélecteur de directivité cardioïde, une commande de retard.

Caractéristiques

- 2500 watts crête, 1250 watts RM
- Niveau SPL max. de 137 dB
- Réponse en fréquence de 27 Hz à 120 Hz
- Woofer 21", 4.5" v.c.
- Section d'entrée contrôlée par DSP avec presets sélectionnables
- Contrôle du delay
- Baltic birch tour grade cabinet
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A

Numéro De Pièce

13000422	SUB 8005-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530011970
13000423	SUB 8005-AS	115 V	Black	EAN 8024530011987

SUB 8005-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

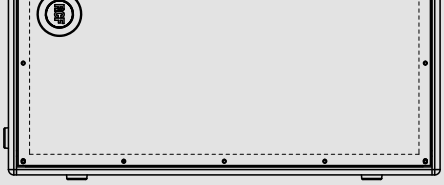

Line Art 2D

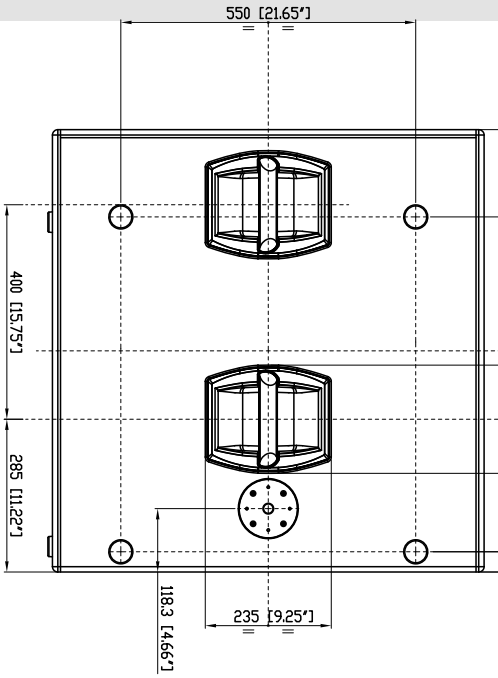

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	27 Hz - 120 Hz
	SPL max. @ 1m	137 dB
Hauts-parleurs	Woofer	1 x 21'', 4.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	120 Hz
	Fréquences passe-bas	90 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Section alimentation	Puissance totale	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Basses fréquences	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	2xM20, 4 x wheels mounting points
	Poignées	2 side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel
	Couleur	Black

SUB 8005-AS

SUBWOOFER ACTIF À FORTE PUISSANCE

Taille / Poids	Hauteur	825 mm / 32.48 inches
	Largeur	600 mm / 23.62 inches
	Profondeur	805 mm / 31.69 inches
	Poids	61.5 kg / 135.58 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protections	13360286	CVR SUB 8004	Black	EAN 8024530011666
	13360295	CVR SUB 8005	Black	EAN 8024530014025
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402