SUB 8005-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

Beschreibung

Der SUB 8005-AS ist einer der leistungsstärksten 21-Zoll-Subwoofer in der professionellen Beschallungstechnik. Sein hyperventilierter 21-Zoll-Hochleistungstieftöner mit innen-/außengewickelter 4,5-Zoll-Schwingspule bietet ein druckvolles Bassfundament. Mit seinem 2500 Watt starken digitalen Endstufen-Modul ist der SUB 8005-AS für die anspruchsvollsten Aufgaben gerüstet. Das Eingangsbedienfeld umfasst die Lautstärkeregelung sowie Schalter für „Deep/Punch“, Hochpassfilter, Phase, Cardioid-Preset und Delay.

Funktionen

› 2500 Watt Peak-Leistung – 1250 Watt Dauerleistung (RMS)
› 137 dB maximaler Schalldruckpegel
› Frequenzgang 27 Hz - 120 Hz
› 21-Zoll-Tieftöner, belüftete 4,5-Zoll-Schwingspule
› DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets
› Delay-Steuerung
› Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex
› Kompatibel mit NXL 23-A (stapelbar)
› Kompatibel mit NXL 24-A (stapelbar)
› Verschiedene Konfigurationen mit HDL 10-A und HDL 20-A möglich

Artikel-nummer

13000422	SUB 8005-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530011970
13000423	SUB 8005-AS	115 V	Black	EAN 8024530011987

Spezifikationen

SUB 8005-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

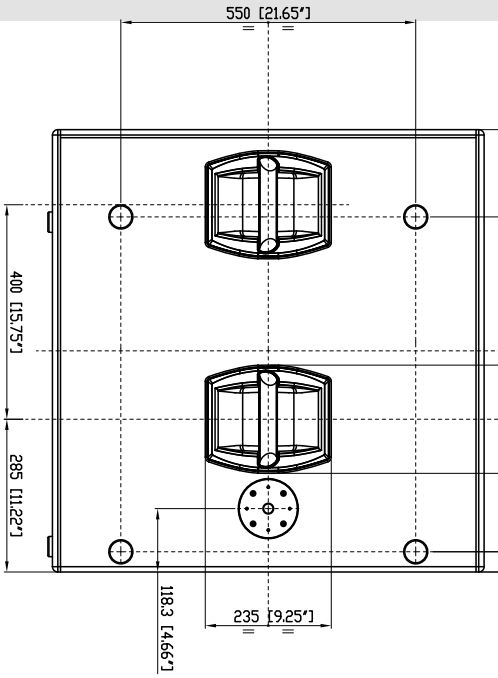

Line Art 2D

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	27 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 21'', 4.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	120 Hz
	Tiefpass-Frequenz	90 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Power sektion	Gesamtleistung	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	2xM20, 4 x wheels mounting points
	Griffe	2 side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black

SUB 8005-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

Größe / Gewicht

Höhe	825 mm / 32.48 inches
Breite	600 mm / 23.62 inches
Tiefe	805 mm / 31.69 inches
Gewicht	61.5 kg / 135.58 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360068	AC PMA TT	Black	EAN 8024530005825
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STACKING-KITS

13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360286	CVR SUB 8004	Black	EAN 8024530011666
13360295	CVR SUB 8005	Black	EAN 8024530014025

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402