SUB 8006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Descrizione

Il SUB 8006-AS è il subwoofer attivo più grande e potente della serie 8000. Dotato di due woofer da 18", con bobine da 4” inside/outside questo sub è in grado di riprodurre efficacemente frequenze fino a 30 Hz. Alimentato da un amplificatore in classe-D da 2500W, il SUB 8006-AS può essere utilizzato in ogni situazione, anche la più impegnativa.

Caratteristiche

- Potenza totale 5000 W Peak - 2500 W RMS
- 141 dB max SPL
- Risposta in frequenza 30 Hz - 120 kHz
- Doppio Woofer da 18", 4.0" v.c.
- Delay programmabile e controllo polarità/cardioide
- Cabinet Tour Grade in betulla del Baltico
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Dimensioni compatibili con HDL 10-A e HDL 20-A

Codice

13000372	SUB 8006-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530009854
13000373	SUB 8006-AS	115 V	Black	EAN 8024530009861

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

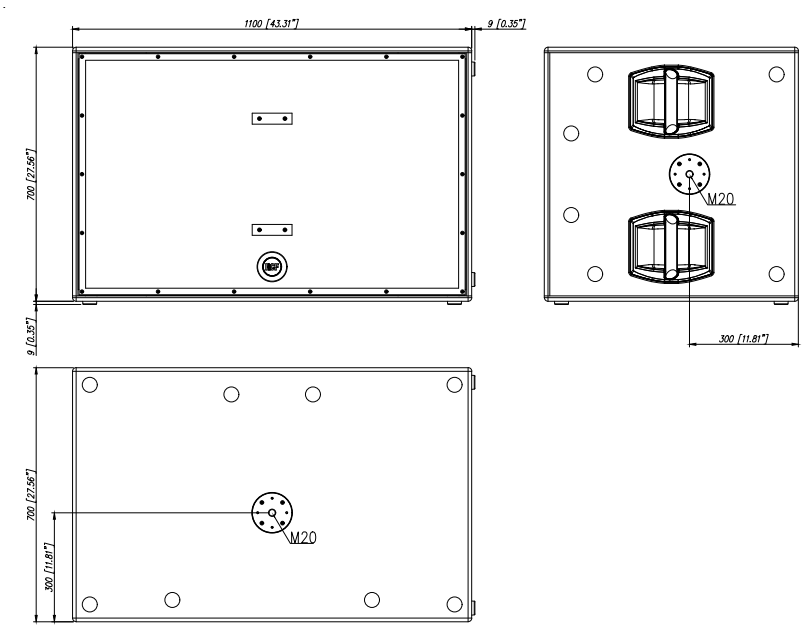

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	30 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m	141 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto	100 Hz
	Frequenza passa-alto	80 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Xover, Phase switch, Depp/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Sezione di potenza	Potenza Totale	5000 W Peak, 2500 W RMS
	Basse frequenze	5000 W Peak, 2500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Mounting points
	Maniglie	4 side
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel
	Colore	Black

SUB 8006-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Dimensioni / Peso

Altezza	709 mm / 27.91 inches
Larghezza	1109 mm / 43.66 inches
Profondità	700 mm / 27.56 inches
Peso	96.4 kg / 212.53 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

KIT PER IMPILAMENTO

13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672

KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

PIN QUICK LOCK

13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433

Protezioni

FODERE PROTETTIVE

13360242	CVR SUB 8006	Black	EAN 8024530011697

PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA

13360233	RP 1X SUB 8006		EAN 8024530014520

Trasporto

RUOTE

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Cavi

KIT DI CAVI

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		