




SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"

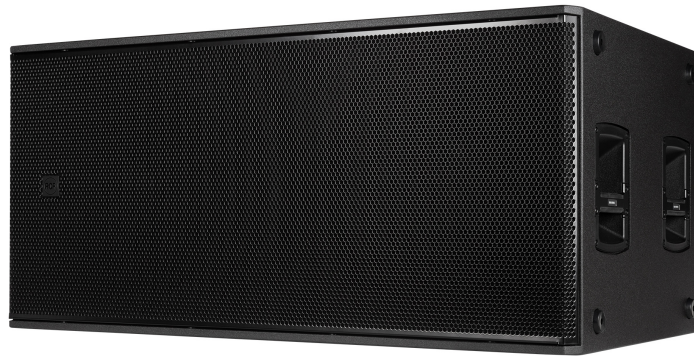

Descrizione

Il SUB 8008-AS è un subwoofer attivo ad alta potenza con doppio woofer da 18" pensato per band dal vivo, DJ, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. Utilizza trasduttori all'avanguardia dotati di circuito magnetico ceramici ad alta potenza con bobina mobile da 4". L'amplificatore di potenza gestisce livelli estremi di corrente (fino a 4400W), erogando livelli di pressione sonora capaci di raggiungere i 137 dB con un eccellente margine di headroom. L'attacco ultra-veloce e la potenza applicabile sono gestiti con precisione ed elevata efficienza, producendo livelli di dispersione termica molto bassi che permettono un raffreddamento silenzioso e privo di ventole. Costruito specificatamente per le applicazioni audio live più esigenti, restituisce una risposta delle basse frequenze potente e profonda. I controlli del pannello posteriore includono la selezione tra 12 preset e le impostazioni per frequenza di crossover, polarità, selezione Deep/Punch, pattern cardioide e delay d'uscita. Il robusto cabinet a prova di tour, interamente in legno e con rivestimento in poliurea antigraffio, E' facile da trasportare e da installare in sicurezza. Con una costruzione solida e priva di risonanze, la qualità del suono e l'elevata potenza, il SUB 8008-AS è perfetto per le strutture e gli eventi di medie e grandi dimensioni e per le applicazioni touring.

Caratteristiche

- > Fino a 137 dB di pressione sonora (SPL)
- > Biampificazione in Classe D da 4400W
- > Risposta in frequenza lineare: 30 ÷ 120 Hz
- > 2 woofer ad alta potenza da 18"
- > In/Out Powercon TRUE1 TOP con grado di protezione IP
- > 8 preset Crossover e 4 preset Cardioide

Codice


13000752 SUB 8008-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019945
13000753 SUB 8008-AS	115 V	Black	EAN 8024530020194



SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"

Line Art 2D

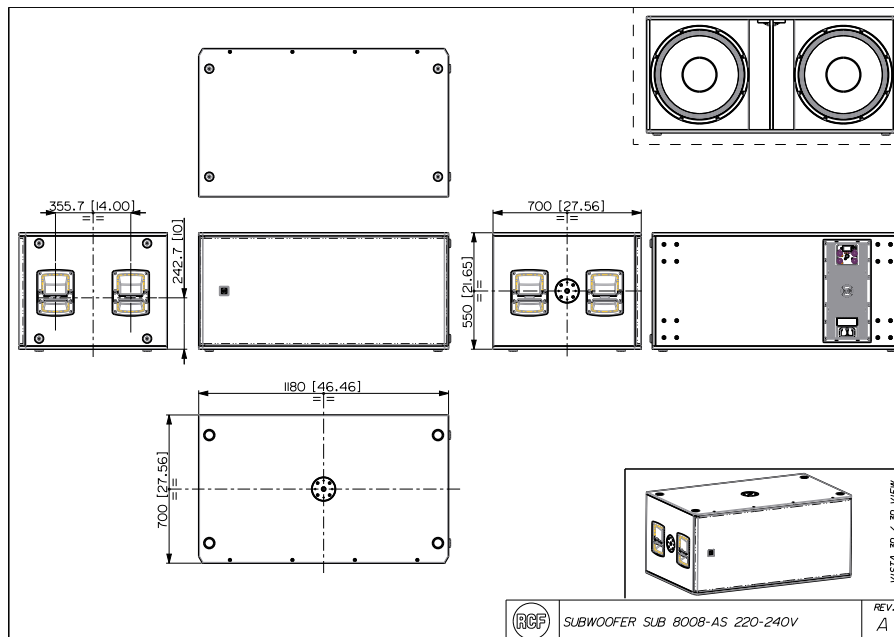

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	30 Hz ÷ 120 Hz 137 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	Selectable Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Sezione di potenza	Potenza Totale Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	4400 W Peak 4400 W Peak Convection/Forced Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Plywood 2 x M20 2 x side M20 thread Steel Black
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	550 mm / 21.65 inches 1180 mm / 46.46 inches 700 mm / 27.56 inches 80 kg / 176.37 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO
13360232 AC PMX

EAN 8024530010058



SUB 8008-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE DOPPIO 18"

Rigging / Meccaniche	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protezioni	CUSTODIE, FODERE PROTETTIVE, PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360518 CVR SUB 8008	Black	EAN 8024530020521
Trasporto	RUOTE		
	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320