




SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18"

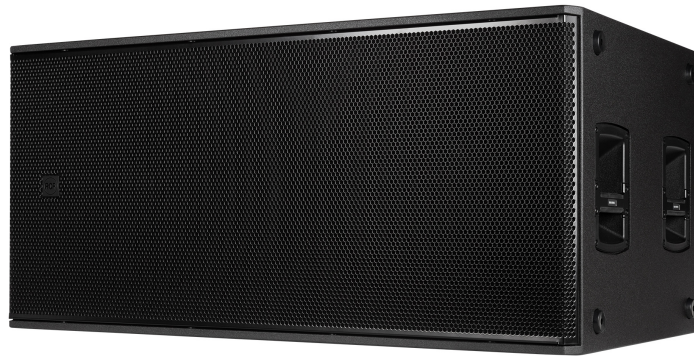

Description

Le SUB 8008-AS est un subwoofer double 18" actif de forte puissance conçu pour la musique live, les DJ, les clubs et les prestataires. Il utilise des haut-parleurs haut de gamme équipés d'un aimant en ferrite de haute puissance avec une bobine mobile de 4". L'amplificateur de puissance gère des puissances extrêmes allant jusqu'à 4400 W, permettant des niveaux de pression allant jusqu'à 137 dB SPL avec une réserve dynamique exceptionnelle. Il allie attaque ultra-rapide, gestion précise de la puissance, haute efficacité et très faible échauffement, ce qui permet un refroidissement silencieux, sans ventilateur. Conçu spécifiquement pour les applications exigeantes de sonorisation live avec des graves profonds et puissants. Les commandes du panneau arrière comprennent 12 presets, la fréquence de coupure, le commutateur de polarité, la sélection Deep/Punch et les réglages de mode cardioïde et du délai. Le coffret tout en bois, robuste et prêt pour les tournées, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, est facile à transporter et permet une installation sécurisée. Avec sa construction robuste, sa qualité sonore et sa puissance élevée, le SUB 8008-AS est parfait pour les salles de taille moyenne à grande et les applications de touring.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 137 dB SPL
- › Deux canaux d'amplification en Classe D, puissance totale 4400 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 30 à 120 Hz
- › 2 x haut-parleurs grave haute puissance de 18"
- › Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP
- › 8 presets de crossover et 4 presets en mode cardioïde

Numéro De Pièce

13000752 SUB 8008-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019945
13000753 SUB 8008-AS	115 V	Black	EAN 8024530020194

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18"

Line Art 2D

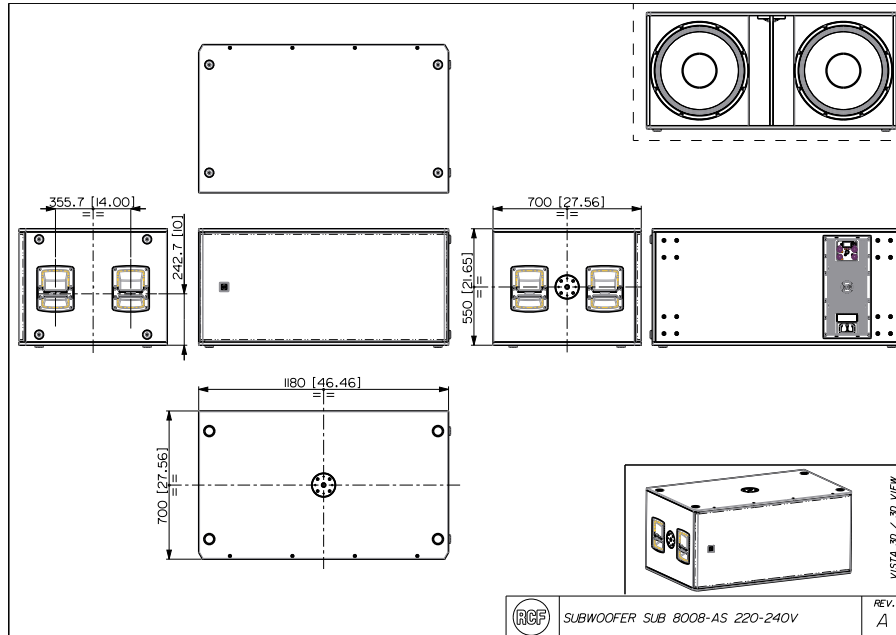

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	30 Hz ÷ 120 Hz 137 dB
Hauts-parleurs	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	Selectable Thermal, Excurs., RMS Soft Limiter Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Section alimentation	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	4400 W Peak 4400 W Peak Convection/Forced Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 2 x M20 2 x side M20 thread Steel Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	550 mm / 21.65 inches 1180 mm / 46.46 inches 700 mm / 27.56 inches 80 kg / 176.37 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage 13360232 AC PMX

EAN 8024530010058



SUB 8008-AS

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ DOUBLE 18"

Accroche / Montage	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360518 CVR SUB 8008	Black	EAN 8024530020521
Transport	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320