# SUB 9016-AS

SUBWOOFER ATTIVO SINGOLO 16" AD ALTA POTENZA

**Descrizione**

SUB 9016-AS è un subwoofer attivo da 16" ad alte prestazioni che eroga fino a 137 dB SPL max, alimentato da un robusto amplificatore in classe D da 4000 W. Progettato per i tour più impegnativi, il SUB 9016-AS è dotato di un cabinet a prova di tour resistente alle intemperie con un robusto rivestimento in poliurea e un carrello frontale sganciabile per un trasporto agevole. Grazie alla gestione via rete RDNet, con EQ regolabile, delay, opzioni per cardioide e preset crossover personalizzati per i diffusori RCF, il sistema è sempre ottimizzato al meglio. L'innovativa configurazione contactless con RDTap consente la configurazione anche quando l'unità non è alimentata, garantendo ogni volta un'integrazione perfetta. Nonostante le piccole dimensioni e il peso ridotto del cabinet, il SUB 9016-AS produce bassi potenti ma ben articolati, rimanendo fedele anche ai transienti veloci.

**Caratteristiche**

› 137 dB SPL max
› Amplificazione in Classe D da 4000 W
› Configurazione contactless RDTap
› Protezione antipioggia per pannello I/O inclusa
› Controllo via rete RDNet
› BMC, EQ, DLY, Cardioid
› Preset crossover ACE per diffusori RCF
› Precision Transducer da 16” ad alta escursione
› Carrello frontale sganciabile (venduto separatamente)
› Connettore per alimentazione CA powerCON TRUE TOP

**Codice**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000916 | SUB 9016-AS | EU | 100-240 V | Black | EAN 8024530023423 |
| 13000935 | SUB 9016-AS | US | 100-240 V | Black | EAN 8024530023416 |



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

# SUB 9016-AS

SUBWOOFER ATTIVO SINGOLO 16" AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

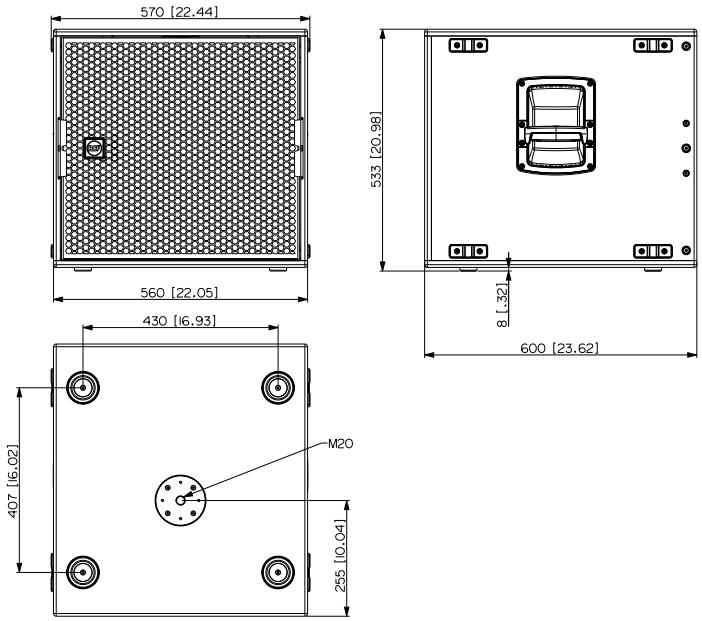


**SPECIFICHE TECNICHE**

| | | |
|---|---|---|
| **Specifiche acustiche** | Risposta in Frequenza | 30 Hz - 200 Hz |
| | Max SPL @ 1m | 137 dB |
| **Trasduttori** | Woofer | 1 x 16" neo, 4.0" v.c |
| **Sezione Input/Output** | Segnale di Ingresso | bal/unbal |
| | Connettori in ingresso | XLR, RDNet Ethercon |
| | Connessioni di uscita | XLR, RDNet Ethercon |
| | Sensibilità di ingresso | -2 dBu/+4 dBu |
| **Sezione del processore** | Protezioni | Thermal |
| | Limiter | Soft Limiter |
| | Controlli | MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP |
| | RDNet | Onboard |
| **Sezione di potenza** | Potenza Totale | 4000 W Peak |
| | Raffreddamento: | Convection/Forced |
| | Connessioni | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| **Conformità agli standard** | Standard di sicurezza | CE compliant |
| **Specifiche fisiche** | Materiale Cabinet/Case | Plywood |
| | Hardware | 2 x M20 pole mount accessories |
| | Maniglie | 1 handle per side |
| | Pole mount/Cap | M20 thread |
| | Griglia | Steel with clothing |
| | Colore | Black |

# SUB 9016-AS

SUBWOOFER ATTIVO SINGOLO 16" AD ALTA POTENZA

**Dimensioni / Peso**

| | |
|---|---|
| Altezza | 533 mm / 20.98 inches |
| Larghezza | 570 mm / 22.44 inches |
| Profondità | 600 mm / 23.62 inches |
| Peso | 45 kg / 99.21 lbs |

## ACCESSORI

**Rigging / Meccaniche**

**FLY-BAR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360676 | FLB60676 | Black | EAN 8024530024635 |
| 13360740 | FLB60740 | Black | EAN 8024530023966 |

**KIT PER IMPILAMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360727 | STK60727 | Black | EAN 8024530024970 |
| 13360728 | STK60728 | Black | EAN 8024530024871 |
| 13360750 | STK60750 | Black | EAN 8024530025007 |

**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360067 | PM-KIT M20 | Black | EAN 8024530014599 |

**STAFFE DA SOSPENSIONE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360673 | FLB60673 | Black | EAN 8024530024024 |

**Protezioni**

**FODERE PROTETTIVE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360736 | CVR60736 | Black | EAN 8024530024222 |

**Trasporto**

**CARRELLO CON RUOTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13360667 | CRT60667 | Black | EAN 8024530024215 |