SUB 9029-AS

SUBWOOFER DUAL ACTIVO DE 19" DE GRAN POTENCIA

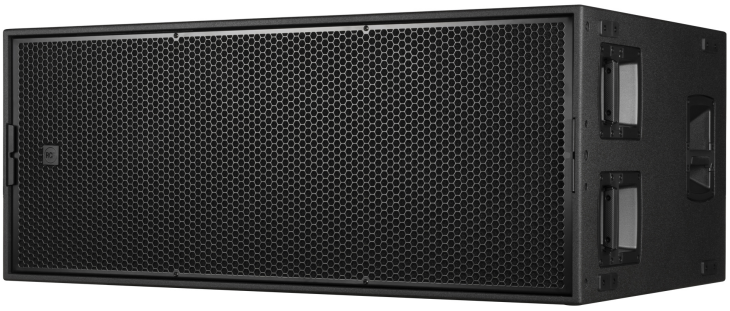

Descripción

SUB 9029-AS es un subwoofer dual activo de 19" de gran potencia que ofrece hasta 142 dB de SPL máximo, gracias a un robusto amplificador de clase D de 8000 W. Diseñado para giras intensas, el SUB 9029-AS cuenta con un gabinete resistente a la intemperie y listo para giras con un acabado duradero de poliurea y un carrito frontal desmontable para facilitar el transporte. El control es preciso con la gestión en red RDNet, que ofrece ecualización ajustable, retardo, opciones cardioides y presets de crossover personalizados para altavoces RCF. La innovadora configuración sin contacto mediante RDTap permite una configuración perfecta incluso cuando la unidad no está encendida, lo que garantiza la integración perfecta en todo momento. A pesar de su pequeño tamaño y su ligero gabinete, el SUB 9029-AS produce unos graves potentes y articulados, y mantiene la fidelidad incluso con las variaciones de graves más sutiles.

Características

› SPL máximo de 142 dB
› Amplificación Clase D de 8000 W
› Configuración sin contacto RDTap
› Funda para lluvia del panel de E/S incluida
› Control por red RDNet
› BMC, EQ, DLY, Cardioid
› Presets de crossover ACE para altavoces RCF
› 2 transductores de precisión de gran excursión de 19"
› Carrito frontal desmontable (se vende por separado)
› Conector de CA powerCON TRUE1 TOP

Código De Artículo

13000889	SUB 9029-AS	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022662
13000907	SUB 9029-AS	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022839

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 9029-AS

SUBWOOFER DUAL ACTIVO DE 19" DE GRAN POTENCIA

Line Art 2D

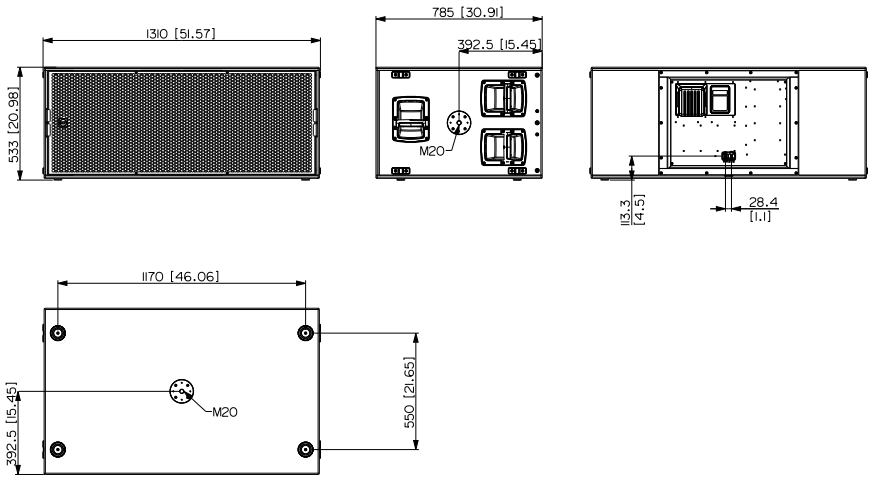

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	25 Hz - 200 Hz
	SPL máx. a 1 m	142 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 19" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	8000 W Peak
	Enfriamiento	Convection/Forced
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	2 x M20 pole mount accessories
	Manijas	3 handle per side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel with clothing
	Color	Black

SUB 9029-AS

SUBWOOFER DUAL ACTIVO DE 19" DE GRAN POTENCIA

Tamaño / Peso	Altura	533 mm / 20.98 inches
	Ancho	1310 mm / 51.57 inches
	Profundidad	785 mm / 30.91 inches
	Peso	93 kg / 205.03 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
	13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635
	13360739	FLB60739	Black	EAN 8024530023973
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360727	STK60727	Black	EAN 8024530024970
	13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871
	13360750	STK60750	Black	EAN 8024530025007
Protecciones	13360656	CVR60656	Black	EAN 8024530023393
Transporte	13360655	CRT60655	Black	EAN 8024530023706