SUB 9029-AS

SUBWOOFER ACTIF DOUBLE 19” HAUTE PUISSANCE

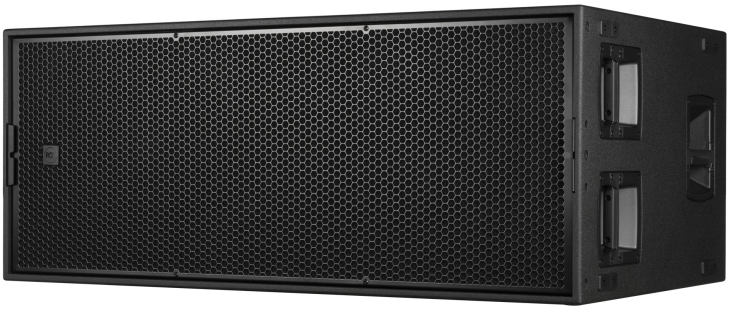

Description

Le SUB 9029-AS est un subwoofer actif hautes performances double 19”, délivrant jusqu'à 142 dB SPL, alimenté par un robuste ampli en Classe D de 8 000 W. Conçu pour résister aux rigueurs des tournées, le SUB 9029-AS dispose d’un coffret prêt pour la scène et insensible aux intempéries grâce à sa finition durable en polyuréthane et d’un chariot avant amovible pour faciliter le transport. La gestion en réseau RDNet assure un contrôle précis : égaliseurs, délai, options de mode cardioïde et presets de crossover optimisés pour les enceintes RCF. La configuration sans contact innovante via RDTap permet une mise en œuvre facile, même lorsque l'appareil est hors tension, pour une mise en oeuvre parfaite à chaque fois. Malgré son faible encombrement et son poids réduit, le SUB 9029-AS restitue des graves puissants et bien articulés, respectant les nuances les plus subtiles dans les basses fréquences.

Caractéristiques

› 142 dB SPL max
› Amplification en Classe D, 8 000 W
› Configuration sans contact RDTap
› Rabat anti-pluie pour panneau E/S livré
› Contrôle en réseau RDNet
› BMC, EQ, Délai, mode cardioïde
› Presets de crossover ACE pour enceintes RCF
› Deux transducteurs RCF Precision de 19” à longue excursion
› Chariot avant amovible (vendu séparément)
› Embase secteur powerCON TRUE1 TOP

Numéro De Pièce

13000889	SUB 9029-AS	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530022662
13000907	SUB 9029-AS	US	100-240 V	Black	EAN 8024530022839

SUB 9029-AS

SUBWOOFER ACTIF DOUBLE 19” HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D

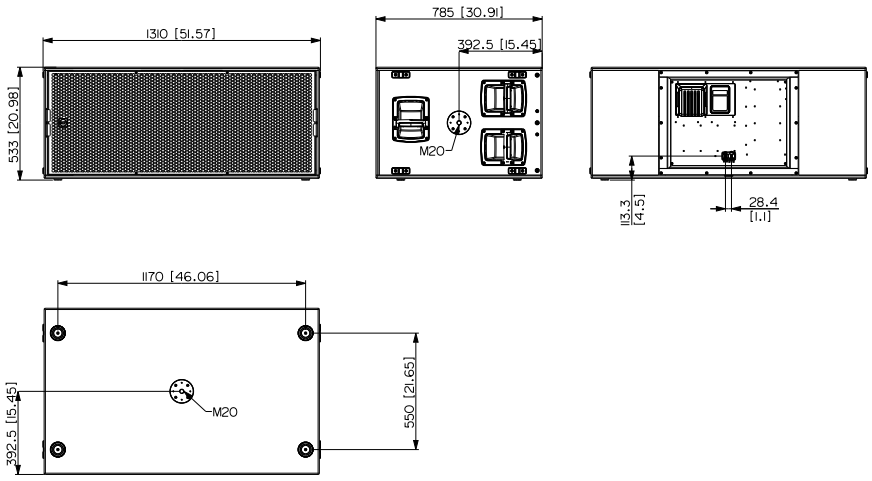

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	25 Hz - 200 Hz
	SPL max. @ 1m	142 dB
Hauts-parleurs	Woofer	2 x 19'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d’entrée	bal/unbal
	Connecteurs d’entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d’entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections	Thermal
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	8000 W Peak
	Système de refroidissement	Convection/Forced
	Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Matériel	2 x M20 pole mount accessories
	Poignées	3 handle per side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black

SUB 9029-AS

SUBWOOFER ACTIF DOUBLE 19” HAUTE PUISSANCE

Taille / Poids	Hauteur	533 mm / 20.98 inches
	Largeur	1310 mm / 51.57 inches
	Profondeur	785 mm / 30.91 inches
	Poids	93 kg / 205.03 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
	13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635
	13360739	FLB60739	Black	EAN 8024530023973
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360727	STK60727	Black	EAN 8024530024970
	13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871
	13360750	STK60750	Black	EAN 8024530025007
Protections	13360656	CVR60656	Black	EAN 8024530023393
Transport	13360655	CRT60655	Black	EAN 8024530023706