



TRK PRO2

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz



Descrizione

L'interfaccia hardware TRK PRO2 di RCF è una soluzione USB 2.0 Class Compliant e Bus Powered che include tutte le connessioni richieste per i tuoi microfoni e strumenti musicali a un computer macOS o Windows. Il circuito interno di preamplificazione a 2-canali, estremamente lineare, è dotato di alimentazione phantom +48V e ingresso strumenti ad alta impedenza (Hi-Z). Il segnale in ingresso e uscita dalla DAW (Digital Audio Workstation) viene gestito con risoluzioni fino a 24-bit, 192 kHz. L'interfaccia può essere collegata a monitor attivi, amplificatori, cuffie, mixer analogici o qualsiasi altro dispositivo audio analogico.

Caratteristiche

- › Interfaccia audio USB 2.0 bus powered, 2 In / 2 Out
- › Fino a 24-Bit/192kHz
- › 2 Ingressi Combo MIC, Linea/Instrument Hi-Z
- › Preamplificatori Microfonici di alta qualità
- › Alimentazione phantom +48V
- › Controllo indipendente del livello cuffia
- › Monitoraggio a latenza zero
- › Controllo indipendente del guadagno con indicatore LED di picco
- › Complemento ideale per la funzione RDNet Measure
- › Accessori per montaggio a rack forniti di serie

Codice

17100014 TRK PRO2


Black - RAL 9005 EAN 8024530019785



TRK PRO2

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

Line Art 2D

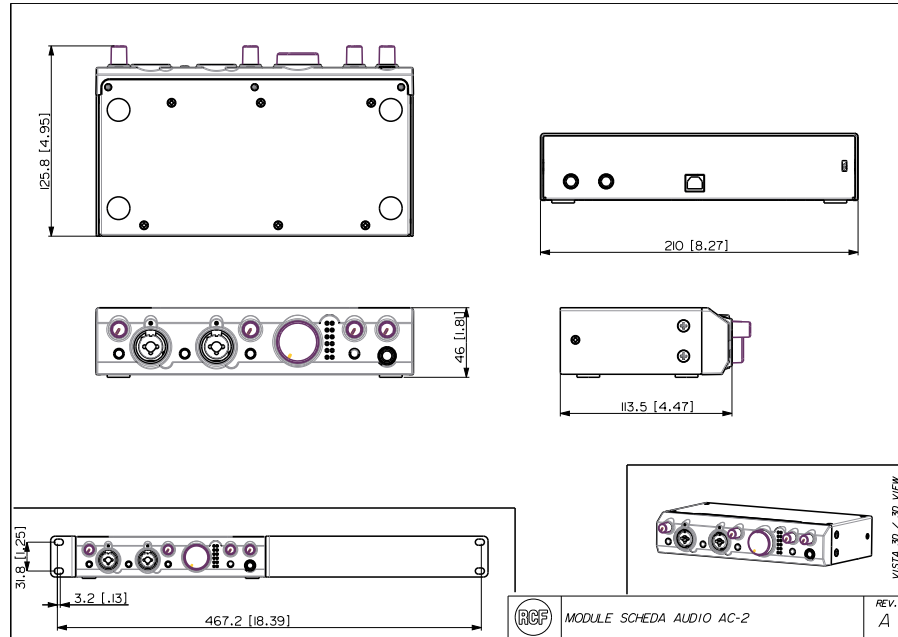

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali

MIC INPUT 1/2 (Balanced)	<p>Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0011%, -1dBFS, 20Hz-20kHz Noise EIN: < -120dB Dynamic Range: 107dB (A-weighted) Input Impedance: 3.5KOhm Gain Range: -9 dB ~ +47 dB Maximum Input Level: +9 dBu</p>
LINE INPUT 1/2 (Balanced)	<p>Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N <0.0011%, -1dBFS, 20Hz ~ 20kHz Dynamic Range: 107 dB (A-weighted) Input Impedance: 15 kOhm Gain Range: -20 dB ~ +36 dB Maximum Input Level: +20 dB</p>
INSTRUMENT INPUT 1/2 (Unbalanced)	<p>Freq. Response: 20Hz-20kHz, +/-0.1dB THD+N: <0.0025%, -1dBFS, 20Hz-20k Input Impedance: 1M Ohm Gain Range: -10 dB ~ +46 dB Maximum Input Level: +10 dBu Dynamic Range: 107 dB (A-weighted)</p>
ANALOG OUTPUT (Balanced)	<p>Maximum Output Level 0dBFS=12dBu Freq. Response: 20 Hz-20 kHz, +/-0.2 THD+N: <0.0012%, -1dBFS, 20Hz-20 kHz Dynamic range: 107 dB (A-weighted)</p>
HEADPHONES OUTPUT (Unbalanced)	<p>Output Impedance: <10 Ohm Max Output Level: 500 Ohm - 114 mW</p>
SUPPORTED SAMPLE RATES	<p>44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz</p>
SUPPORTED BIT DEPTH	<p>16 Bit, 24 Bit</p>
Conformità agli standard	<p>Standard di sicurezza CE compliant</p>



TRK PRO2

INTERFACCIA AUDIO USB 24BIT 192kHz

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case

Steel

Hardware

Rack mount ears included

Colore

Black - RAL 9005

Montaggio a Rack

1/2 19", 1U

Dimensioni

Altezza

46 mm / 1.81 inches

Larghezza

210 mm / 8.27 inches

Profondità

125.8 mm / 4.95 inches

Peso

0.85 kg / 1.87 lbs