




# TT 052-A II

## ALTAVOZ ULTRACOMPACTO

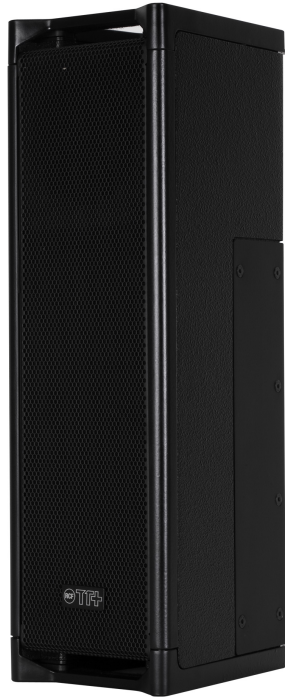

<b>Descripción</b>	El modelo TT 052-A II es una caja acústica activa ultracompacta diseñada para el refuerzo sonoro de campo cercano de alta calidad en interiores. Está equipado con un amplificador integrado de Clase D de dos canales y 300 W. Dos altavoces de graves de 5" con imán de neodimio y un motor de compresión de 1" montado en una trompeta con directividad constante y de dispersión ancha proporciona una cobertura amplia. Gracias al control en red RDNet, a su potente procesador digital de señal (DSP) y al procesamiento FIRPHASE, el modelo TT 052-A II ofrece una respuesta lineal de fase de 0° con la calidad de sonido característica de la Serie TT+.			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Amplificador de Clase D de dos canales y 300 W</li><li>› Caja resistente multifunción</li><li>› Cobertura cónica de 90°</li><li>› FIRPHASE para una respuesta de fase de 0°</li><li>› 2 altavoces de graves de 5" de neodimio de baja distorsión</li><li>› Tweeter con cúpula de aluminio de 1", bobina de 1,5"</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13000634 TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
	13000635 TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729



# TT 052-A II

## ALTAVOZ ULTRACOMPACTO

<b>ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia 65 Hz ÷ 20000 Hz SPL máx. a 1 m 123 dB Ángulo de cobertura horizontal 90° Ángulo de cobertura vertical 90°
<b>Transductores</b>	Motor de compresión 1 x 1.0" neo, 1.5" v.c Altavoz de bajos 2 x 5.0", 1.0" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada bal/unbal Conectores de entrada XLR Conectores de salida XLR Sensibilidad de entrada -2 dBu/+10 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce 1500 Hz Protecciones Thermal, Excurs., HF Limitador Soft Limiter Controles DSP Controlled RDnet on board RDNet Onboard
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total 600 W Peak, 300 W RMS Agudos 300 W Peak, 150 W RMS Bajas frecuencias 300 W Peak, 150 W RMS Enfriamiento Convection Conexiones Powercon IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood Hardware Multi-functional Manijas Top, Bottom Rejilla Steel Color Black
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura 493 mm / 19.41 inches Ancho 150 mm / 5.91 inches Profundidad 207 mm / 8.15 inches Peso 9.5 kg / 20.94 lbs
<b>ACCESORIOS</b>	
<b>Suspensión/montaje</b>	13360031 AC EB 4X EAN 8024530018870 13360171 CL-BR TT 051-052 13360205 H-BR 2X TT 052 Black EAN 8024530007508 13360172 PM-KIT TT 051-052 EAN 8024530018658
<b>Protecciones</b>	13360170 CVR TT 052 Black EAN 8024530014063
<b>Cables</b>	13360102 AC XLR 3M3F EAN 8024530006402