




# TT 052-A II

## ENCEINTE ULTRA-COMPACT

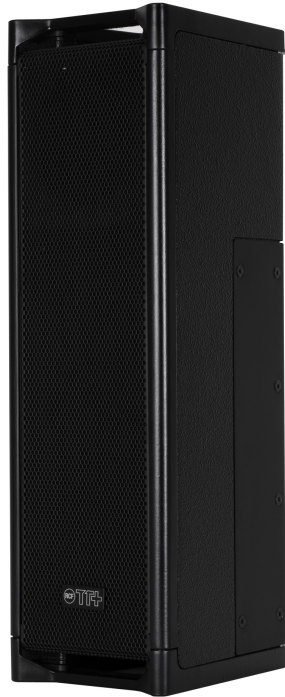

### Description

La TT 052-A II est une enceinte ultra-compacte active conçue pour la sonorisation en intérieur de haute qualité et en champ proche. Elle est équipée d'un amplificateur intégré de 300 W Classe D à deux canaux. Deux puissants haut-parleurs grave à aimant en néodyme de 5" et un tweeter à dôme en aluminium de 1" monté avec un pavillon à directivité constante assurent une couverture optimale. Grâce au contrôle en réseau RDNet, au puissant DSP et au traitement FIRPHASE exclusif, la TT 052-A II offre une réponse en phase linéaire à 0° pour une qualité de son de niveau TT+.

### Caractéristiques

- › Amplificateur de 300 W Classe D à deux canaux
- › Coffret robuste et multifonction
- › Couverture conique de 90°
- › FIRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
- › 2 haut-parleurs grave 5" à aimant néodyme et faible distorsion
- › Moteur à compression 1" en aluminium, bobine mobile 1,5"

### Numéro De Pièce

13000634 TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
13000635 TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729

### Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# TT 052-A II

## ENCEINTE ULTRA-COMPACT

	<b>SPÉCIFICATIONS</b>		
<b>Specifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	65 Hz ÷ 20000 Hz	
	SPL max. @ 1m	123 dB	
	Angle de couverture horizontale	90°	
	Angle de détection vertical	90°	
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c	
	Woofers	2 x 5.0", 1.0" v.c	
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal	
	Connecteurs d'entrée	XLR	
	Connecteurs de sortie	XLR	
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu	
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	1500 Hz	
	Protections	Thermal, Excurs., HF	
	Limiteur	Soft Limiter	
	Commandes	DSP Controlled RDnet on board	
	RDNet	Onboard	
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	600 W Peak, 300 W RMS	
	Hautes fréquences	300 W Peak, 150 W RMS	
	Basses fréquences	300 W Peak, 150 W RMS	
	Système de refroidissement	Convection	
	Connexions	Powercon IN/OUT	
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant	
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood	
	Matériel	Multi-functional	
	Poignées	Top, Bottom	
	Grille	Steel	
	Couleur	Black	
	<b>Taille / Poids</b>	Hauteur	493 mm / 19.41 inches
Largeur		150 mm / 5.91 inches	
Profondeur		207 mm / 8.15 inches	
Poids		9.5 kg / 20.94 lbs	
	<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Accroche / Montage</b>	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360171 CL-BR TT 051-052		
	13360205 H-BR 2X TT 052	Black	EAN 8024530007508
	13360172 PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658
<b>Protections</b>	13360170 CVR TT 052	Black	EAN 8024530014063
<b>Câbles</b>	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402