




TT 052-A II

ULTRAKOMPAKTER LAUTSPRECHER

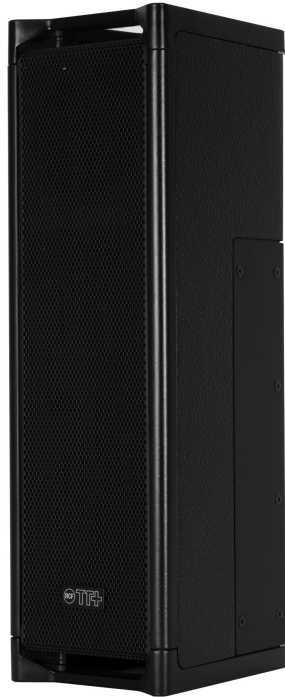

Beschreibung

Die TT 052-A II ist eine ultrakompakte Aktivbox, die für qualitativ hochwertige Nahfeld-Beschallung in Innenräumen entwickelt wurde. Die integrierte 2-Kanal-Class-D-Endstufe liefert eine Leistung von 300 Watt. Zwei leistungsstarke 5-Zoll-Neodym-Tieftöner und ein 1-Zoll-Kompressionstreiber auf einem Constant-Directivity-Horn gewährleisten optimale Abdeckung. Mit vernetzter Steuerung über RDNet, einem leistungsstarken DSP und proprietärer FIRPHASE-Technologie erreicht die TT 052-A II einen 0 Grad Phasengang und die gewohnte Klangqualität der TT+ Klasse.

Funktionen

- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 300 Watt
- › Robustes Multifunktionsgehäuse
- › 90° radiales Abstrahlverhalten
- › FIRPHASE für 0 Grad Phasengang
- › 2 x verzerrungsarmer 5-Zoll-Neodym-Tieftöner
- › 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000634 TT 052-A II
13000635 TT 052-A II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530017712
EAN 8024530017729

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TT 052-A II

ULTRAKOMPAKTER LAUTSPRECHER

	SPEZIFIKATIONEN	
Spezifikation	Frequenzgang	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	123 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	90°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c
	Woofer	2 x 5.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1500 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., HF
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	DSP Controlled RDnet on board
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	600 W Peak, 300 W RMS
	HF Bereich	300 W Peak, 150 W RMS
	Tiefe Frequenzen	300 W Peak, 150 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Multi-functional
	Griffe	Top, Bottom
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	493 mm / 19.41 inches
	Breite	150 mm / 5.91 inches
	Tiefe	207 mm / 8.15 inches
	Gewicht	9.5 kg / 20.94 lbs
	ZUBEHÖR	
Rigging / Installation	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE	
	13360031 AC EB 4X	EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE	
	13360172 PM-KIT TT 051-052	EAN 8024530018658
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL	
	13360205 H-BR 2X TT 052	Black EAN 8024530007508
	KLAMMERHALTERUNGEN	
	13360171 CL-BR TT 051-052	
Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN	
	13360170 CVR TT 052	Black EAN 8024530014063
Kabel	KABELSÄTZE	
	13360102 AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402