

TT 08-A II

ENCEINTE ACTIVE 2 VOIES HAUTE DÉFINITION

DESCRIPTION

La RCF TT08-A II est de loin le plus petit membre de la famille TT+, tout en représentant l'outil le plus flexible et le plus puissant de sa catégorie. Parfaite pour la sonorisation live, la diffusion de musiques de fond et l'écoute de contrôle, les événements d'entreprise et les studios de broadcast. Remarquablement compacte et légère, la TT 08-A II offre un niveau de pression acoustique maximal incroyable de 128 dB SPL. Son efficacité est supérieure à celle de nombreux modèles 10 pouces.



CARACTÉRISTIQUES

- 128 dB SPL maxi
- Amplificateur 2 canaux Classe D, puissance 1000 W RMS
- Pavillon pivotant à directivité constante 90° x 70°
- Embase de fixation rapide
- FiRPHASE
- Haut-parleurs grave 8" à aimant au néodyme, bobine mobile 2,5"
- Moteur à chambre de compression à aimant au néodyme, sortie 1" chargée par pavillon, bobine mobile 1,75"
- Gestion en réseau RDNet
- Réponse en fréquence 60 Hz - 20000 Hz

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	65 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	128 dB
	Angle de couverture horizontale:	90°
	Angle de détection vertical:	70°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer :	8" neo, 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie :	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	900 HZ
	Protections :	Thermal, HF
	Limiteur :	Fast Limiter
	Commandes :	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet :	Yes
Section alimentation	Puissance totale :	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Hautes fréquences :	600 W Peak, 300 W RMS
	Basses fréquences :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Poignées :	1 TOP
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	450 mm / 17.72 inches
	Largeur :	270 mm / 10.63 inches
	Profondeur :	278 mm / 10.94 inches
	Poids :	11 kg / 24.25 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Largeur du colis :	330 mm / 12.99 inches
	Profondeur du colis :	320 mm / 12.6 inches
	Poids du colis :	12.7 kg / 28 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000558**

TT 08-A II

115V


EAN 8024530017705







- **13000547**

TT 08-A II


220-240V

EAN 8024530017118

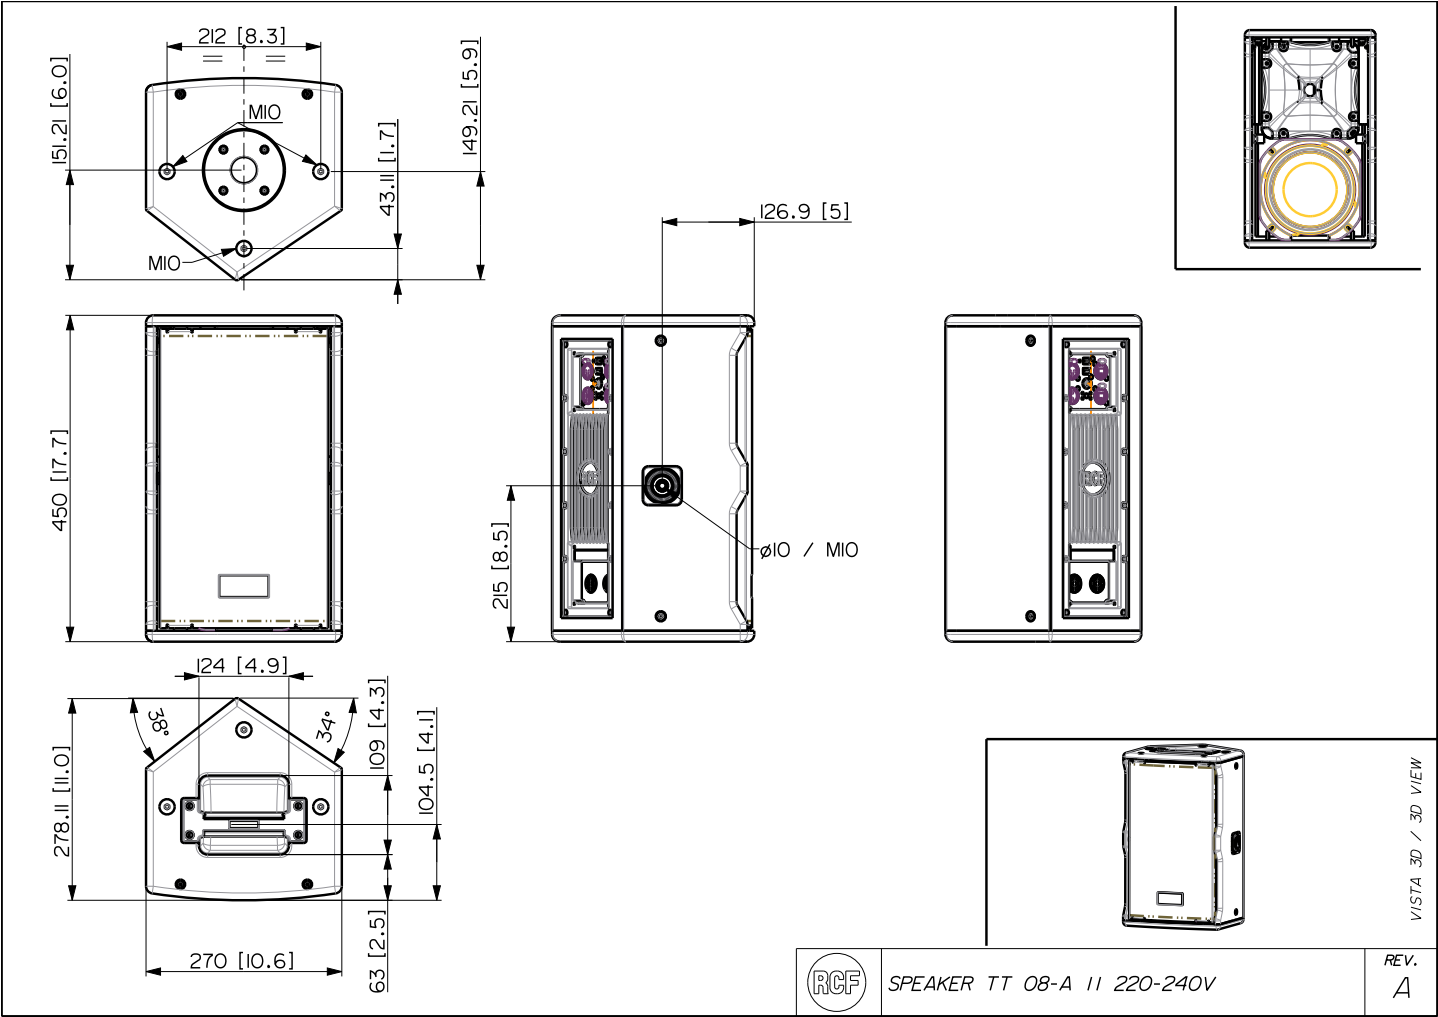


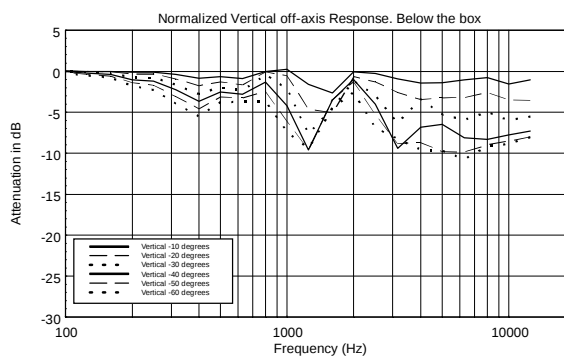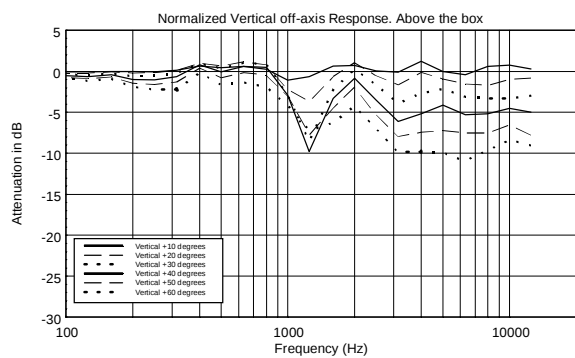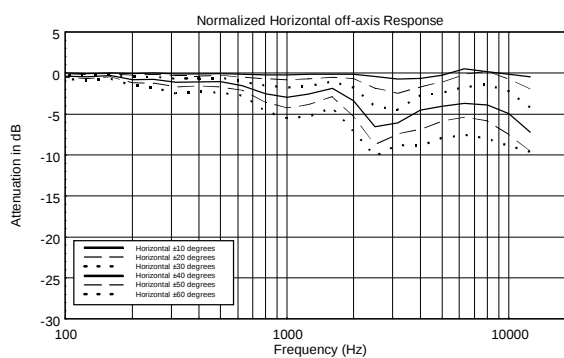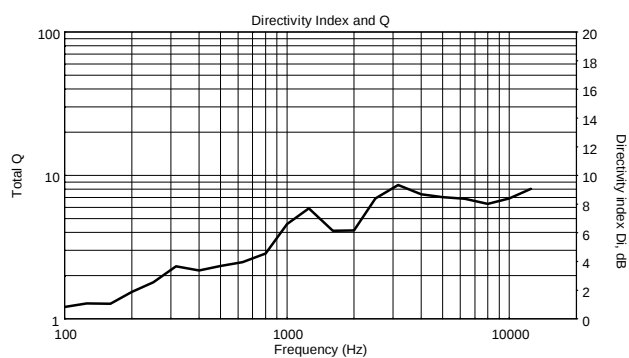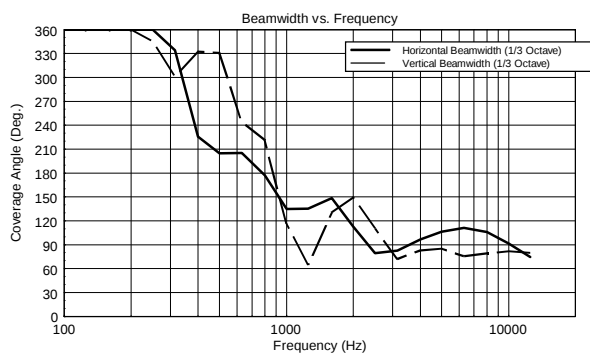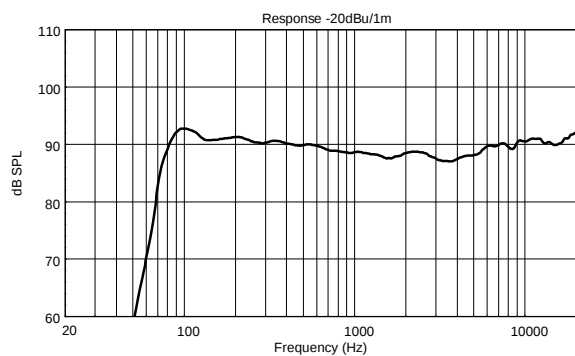


Horizontal 1/3 Octave Polars

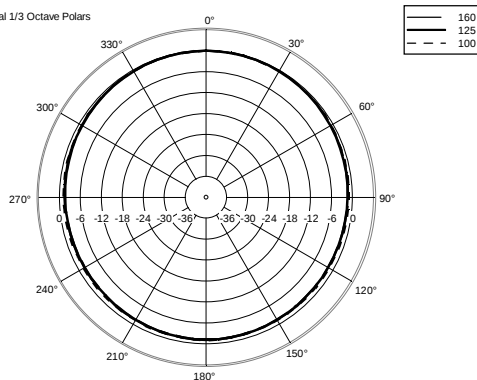


Horizontal 1/3 Octave Polars

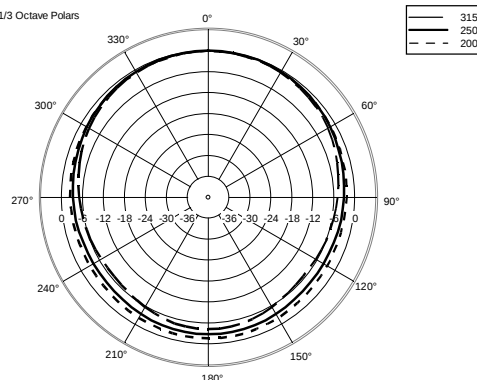


Horizontal 1/3 Octave Polars

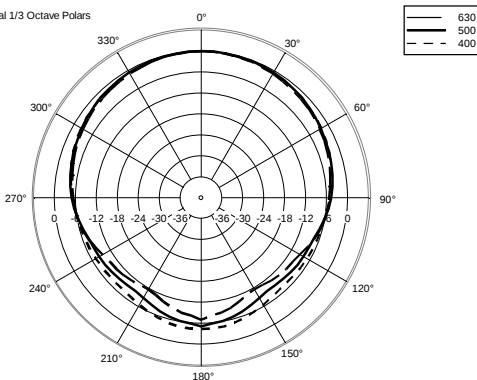


Horizontal 1/3 Octave Polars

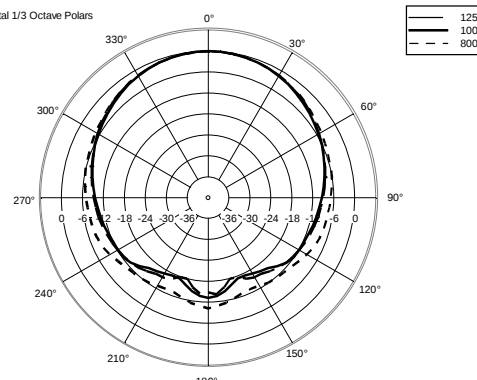


Horizontal 1/3 Octave Polars

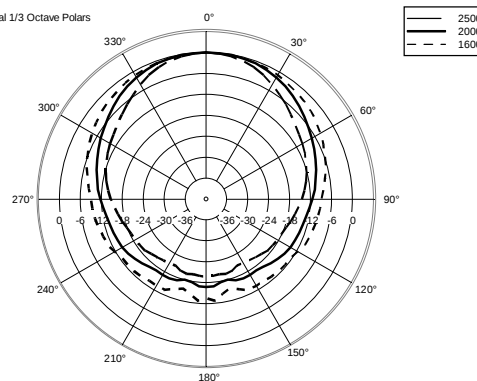


Horizontal 1/3 Octave Polars

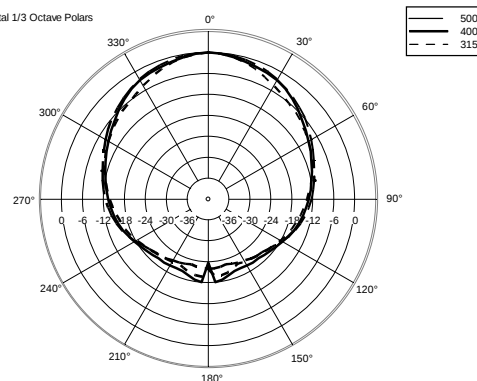


Horizontal 1/3 Octave Polars

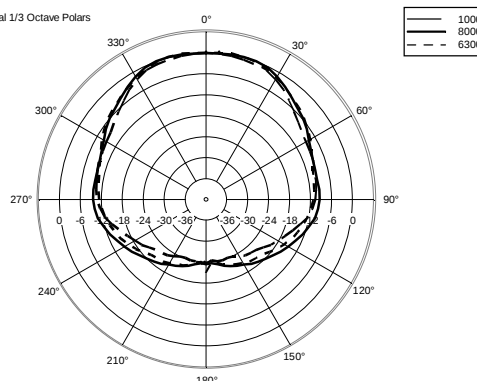


Horizontal One Octave Polars

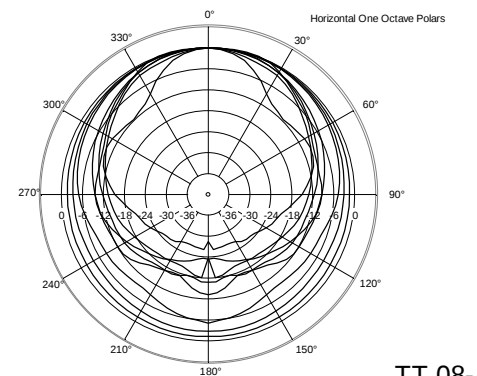


Vertical 1/3 Octave Polars

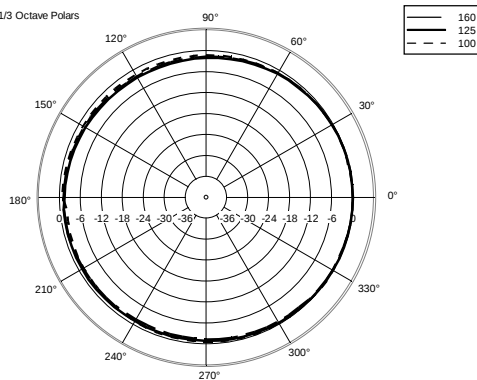


Vertical 1/3 Octave Polars

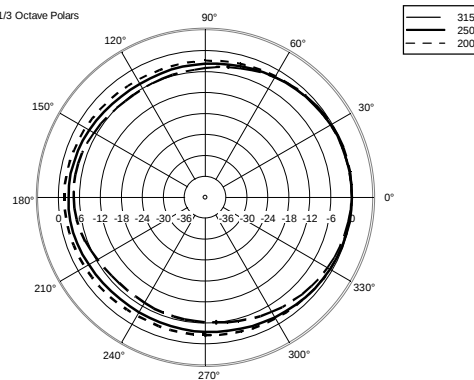


Vertical 1/3 Octave Polars

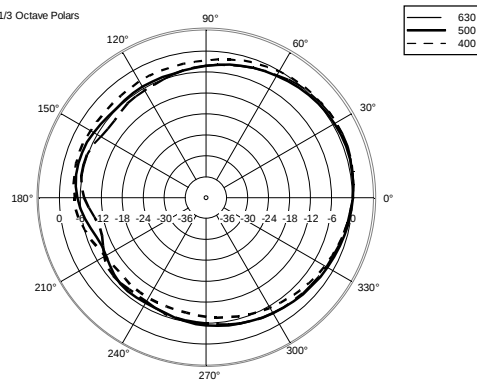


Vertical 1/3 Octave Polars

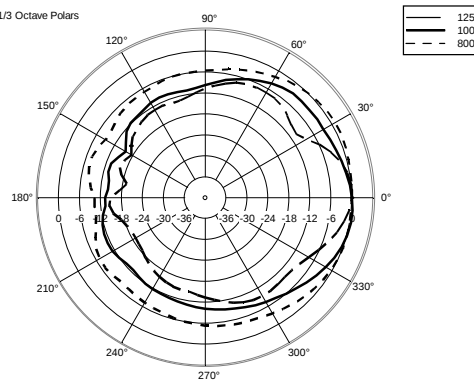


Vertical 1/3 Octave Polars

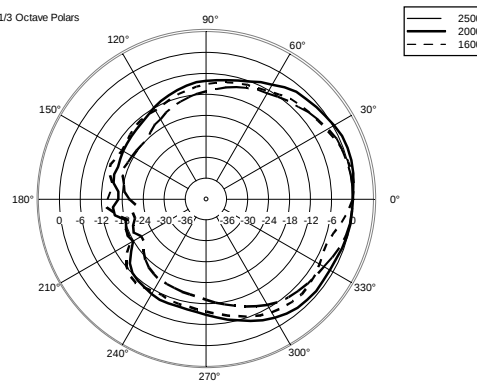


Vertical 1/3 Octave Polars

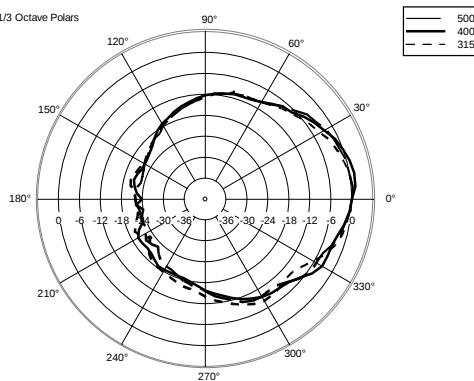

Vertical 1/3 Octave Polars

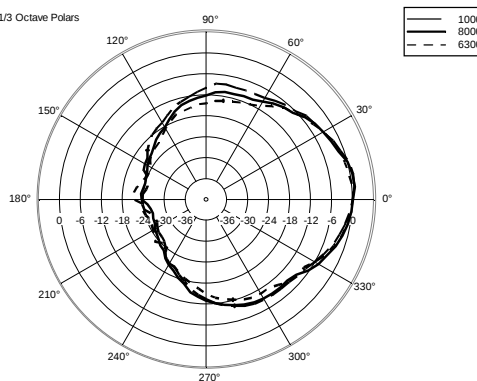

Vertical One Octave Polars

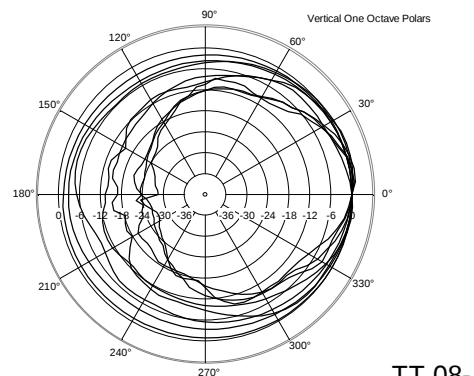

ACCESSOIRES

	AC PM-M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360067 EAN: 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	NUMÉRO DE PIÈCE 13360232 EAN: 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	NUMÉRO DE PIÈCE 13360109 EAN: 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	NUMÉRO DE PIÈCE 13360110 EAN: 8024530006488
	COVER CVR TT 08 II	NUMÉRO DE PIÈCE 13360403 EAN: 8024530016326
	HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 08 II	NUMÉRO DE PIÈCE 13360399 EAN: 8024530016289
	KIT EYEBOLT 4 X	NUMÉRO DE PIÈCE 13360031 EAN: 8024530018870
	RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6	NUMÉRO DE PIÈCE 13360381 EAN: 8024530015169
	VERTICAL BRACKET V-BR TT 08 II	NUMÉRO DE PIÈCE 13360400 EAN: 8024530016296