TT 2-A

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES À FORTE PUISSANCE

Description

Le TT2-A est l'outil le plus polyvalent et le plus puissant de sa catégorie. Avec son volume de sortie implacable, sa dynamique étendue, sa linéarité parfaite et sa fidélité audio, le TT2-A est un produit à part. Il constitue l'enceinte deux voies compacte idéale pour la sonorisation de proximité, de musique live et de galas d'entreprise. L'intégration de l'amplification numérique deux canaux de 1600 watts et de l'étage de traitement numérique s'impose comme une nouvelle référence en termes de distorsion, de bruit et d'efficacité thermique. L'enceinte est équipée d'un ensemble complet de points de suspension et de fixation pour les installations fixes ou itinérantes. Des accessoires dédiés sont disponibles pour la création de clusters.

Caractéristiques

› Amplification 2 voies de 1600 watts
› Woofer néodyme 12", bobine 4"
› Moteur néodyme à compression, dôme 1.4" en titane, bobine 3.0"
› Guide d'onde 90° x 50°
› Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
› Puissance maximale, parfaite fidélité audio
› Coffret et composants mécaniques conçus pour les tournées
› RDNet Ready

Numéro De Pièce

13000378 TT 2-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010454
13000382 TT 2-A	115 V	Black	EAN 8024530010485

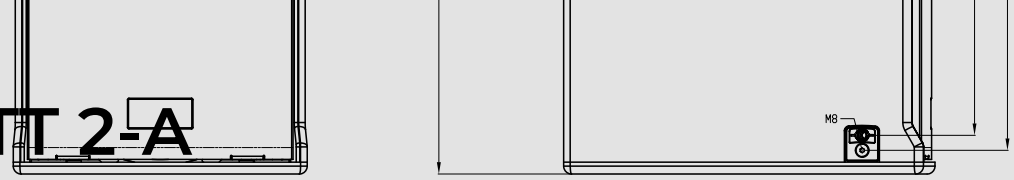

TT 2-A

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES À FORTE PUISSANCE

Line Art 2D

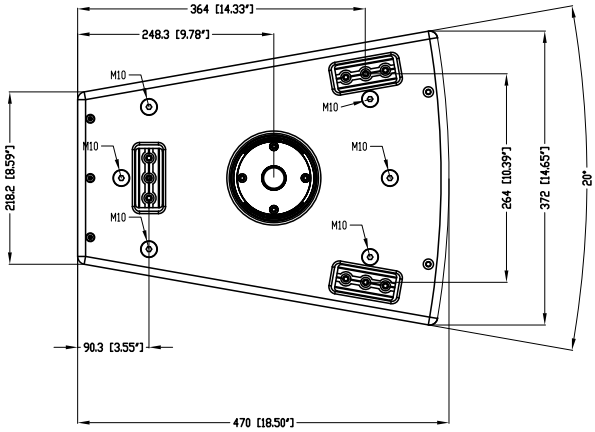

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence	50 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	134 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	50°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 12'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	750 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, Time Delay, Presets (Linear, Close, Far listening, High-pass), RDNet Ready
	RDNet	Ready
Section alimentation	Puissance totale	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Hautes fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Basses fréquences	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TT 2-A

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES À FORTE PUISSANCE

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Installation/Rental fittings
	Poignées	2 side
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	643 mm / 25.31 inches
	Largeur	372 mm / 14.65 inches
	Profondeur	470 mm / 18.5 inches
	Poids	34.4 kg / 75.84 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360262	END-PLATE TT 2 2X	Black	EAN 8024530018573
	13360259	H-BR TT 2	Black	EAN 8024530016531
	13360261	PLATE TT 2 2X	Black	EAN 8024530018559
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360260	V-BR TT 2	Black	EAN 8024530016869
Protections	13360245	CVR TT 2	Black	EAN 8024530013806
Kits De Mise À Jour	13360176	RDNET IN-OUT PLUG		EAN 8024530015060
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402