

# TT 808-AS

### PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER



### Beschreibung

Der TT 808-AS ist ein kompakter, aktiver Hochleistungs-Subwoofer. Er bietet zwei 8-Zoll-Konustieftöner in einem Bassreflexgehäuse und eine 2-Kanal-Endstufe mit 1000 W Leistung. Das Birken-Multiplexgehäuse ist mit einer wetterfesten Beschichtung aus schwarzem Polyurea-Lack versehen. Einstellungen und Tuning lassen sich über die RDNet Software oder über das rückseitige Bedienfeld mit zwei Preset-Tasten, einem Polaritätsschalter und einem variablen Delay vornehmen. Durch die Bassreflexöffnungen an der Vorderseite kann der TT 808 auch eingebaut installiert werden. Die an zwei Seiten angebrachten Gummifüße und zwei Gewindeflansche für Distanzstangen ermöglichen die horizontale oder vertikale Ausrichtung. Zwei ausklappbare Füße sorgen für einen stabilen, festen Stand bei vertikaler Ausrichtung. Der TT 808-AS kann separat, in einem Subwoofer-Array oder als Basserweiterung der TT 515-A Aktivbox eingesetzt werden.

### **Funktionen**

129 dB maximaler Schalldruckpegel

- > Frequenzgang 40 400 Hz
- > Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)

 $2 \times 8$ -Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule

Integriertes RDNet

- > Bass Motion Control
- > Flexible Rigging-Optionen
- > Drehbares TT+ Logo

### Artikel-nummer


13000693 TT 808-AS 220-240 V Black EAN 8024530019532 13000731 TT 808-AS 115 V Black EAN 8024530019600



# **TT 808-AS**

### PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

### Line Art 2D

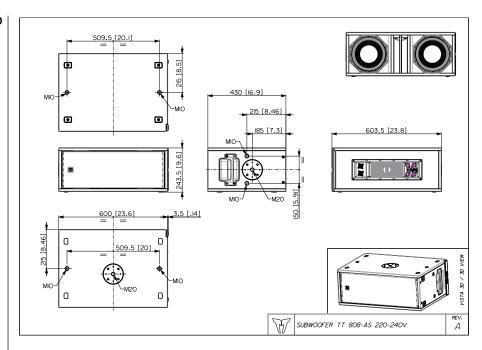

#### **SPEZIFIKATIONEN**

**Spezifikation** Frequenzgang 40 Hz ÷ 400 Hz

Max SPL @ 1m: 129 dB

Schallwandler Woofer 2 x 8" neo, 2.5" v.c

Input/Output sektion Eingangssinal bal/unbal

Eingangsbuchsen XLR, RDNet Ethercon Ausgangsanschlüsse XLR, RDNet Ethercon

Eingangsempfindlichkeit -2 dBu/+4 dBu

ProzessorSchutzschaltungenExcurs.

Limiter Fast Limiter

Steuerung Gain, Equalization, ByPass on board

RDNet Yes

Power sektion | Gesamtleistung 2000 W Peak, 1000 W RMS

Tiefe Frequenzen 2000 W Peak, 1000 W RMS

Kühlung Convection
Verbindungen Powercon IN/OUT

Standardkonformität Safety agency CE compliant

Physikalische daten Hardware 2X M20 TOP AND SIDE

8X M10 2X SIDE Griffe 1 X SIDE

Farbe Black, White

Größe Höhe 243.5 mm / 9.59 inc

 Höhe
 243.5 mm / 9.59 inches

 Breite
 603.5 mm / 23.76 inches

 Tiefe
 430 mm / 16.93 inches

 Gewicht
 20 kg / 44.09 lbs

**ZUBEHÖR** 

 Rigging / Installation
 AC PMX
 13360232
 8024530010058

 PM-KIT M20
 13360067
 8024530014599

PM-KIT M20 13360067 8024530014599 V-BR TT 808 13360500 8024530019792

Spezifikationen Page 2 of 3



# TT 808-AS PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

Schutzfunktionen

CVR TT 808 RP 1X HDL 6 13360486 13360381 8024530019907 8024530015169

Spezifikationen Page 3 of 3