TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL

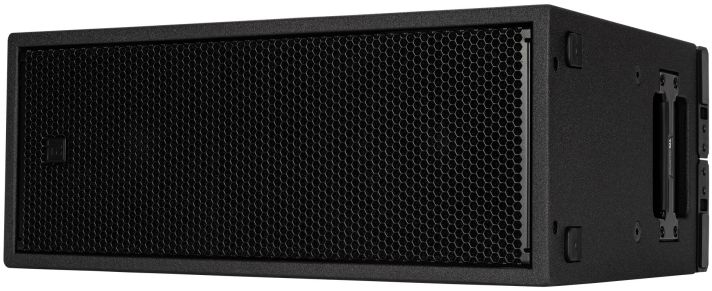

Descripción

El TT 808-AS es un subwoofer activo de pequeño tamaño y gran potencia. Incorpora dos altavoces de graves réflex de 8'' conectados a un amplificador de 1000 W de dos canales, uno para cada woofer. La caja de contrachapado de abedul báltico está revestida con pintura de poliurea y cuenta con tratamiento resistente a la intemperie. La gestión y el ajuste se pueden realizar a través del software RDNet o mediante dos botones dedicados a los presets, un botón de polaridad y un retardo variable en el panel trasero. El TT 808 cuenta con puertos de sintonía frontales, así que se puede instalar empotrado. Incluye patas de goma en dos laterales y dos receptáculos roscados para su instalación horizontal o vertical. También incluye dos soportes de estabilización, para que la instalación vertical sea firme y estable. El TT 808-AS se puede utilizar de forma autónoma, en arrays de subwoofer o como complemento del altavoz TT 515-A para reproducir las frecuencias graves.

Características

› SPL máximo de 129 dB

›

Respuesta en frecuencia: 40 - 400 Hz

› Amplificador de Clase D de 1000 W RMS

›

2 altavoces de graves de neodimio de 8'', bobina de 2,5''

›

RDNet integrado

› Gestión de la excursión del altavoz de graves con Bass Motion Control

› Suspensión flexible

› Logotipo TT+ giratorio

Especificaciones

TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL

Código De Artículo	13000693	TT 808-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019532
Line Art 2D	13000731	TT 808-AS	115 V	Black	EAN 8024530019600

TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL

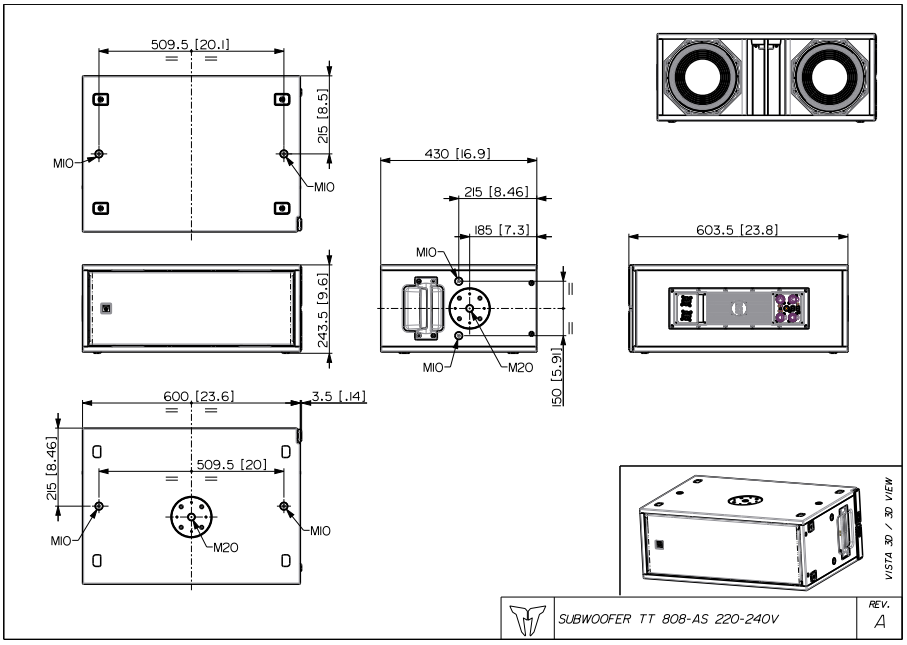

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz - 400 Hz
	SPL máx. a 1 m	129 dB
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Excurs.
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Gain, Equalization, ByPass on board
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Bajas frecuencias	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Manijas	1 X SIDE
	Rejilla	Steel
	Color	Black

TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIVO PROFESIONAL

Tamaño / Peso

Altura	243.5 mm / 9.59 inches
Ancho	603.5 mm / 23.76 inches
Profundidad	430 mm / 16.93 inches
Peso	20 kg / 44.09 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360709	HBR60709	Black	EAN 8024530023058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360500	V-BR TT 808	Black	EAN 8024530019792

Protecciones

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402