TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL

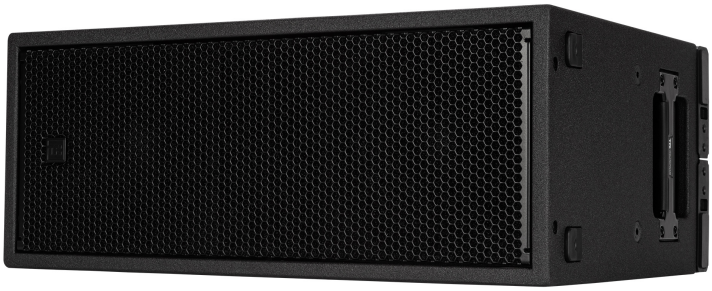

Description

Le TT 808-AS est un subwoofer actif compact, alliant faible encombrement et hautes performances. De type bass-reflex, il est doté de deux haut-parleurs grave de 8” alimentés par un amplificateur de 1000 Watts à deux canaux, un pour chaque haut-parleur grave. Le coffret en contreplaqué de bouleau balte est recouvert d'un polyuréthane noir et résistant aux intempéries. La gestion et le réglage s’effectuent via le logiciel RDNet ou par le biais de deux boutons de choix de preset, d'un bouton de polarité et d'un délai réglable accessible sur le panneau arrière. Le TT 808 est également doté d'évents frontaux, ce qui permet de l'installer dans des renfoncements, de pieds en caoutchouc sur deux côtés et de deux supports de mât filetés pour un positionnement horizontal et vertical. Deux barres d'équilibrage sont également livrées, ce qui rend le positionnement vertical stable et sûr. Le TT 808-AS peut être utilisé seul, dans des arrays de subwoofers, ou comme complément de basse fréquence pour l'enceinte TT 515-A.

Caractéristiques

›
129 dB SPL max.
›
Réponse en fréquence 40 - 400 Hz
›
Amplificateur en Classe D, puissance 1000 W RMS
› 2 haut-parleurs grave 8” à aimant au néodyme, bobine 2,5”

› RDNet intégré
›
Gestion de l'excursion Bass Motion Control (BMC)
› Accrochage d’une grande souplesse

›
Logo TT+ orientable

Spécifications

TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL

Line Art 2D

Numéro De Pièce

13000693	TT 808-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019532
13000731	TT 808-AS	115 V	Black	EAN 8024530019600

TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL

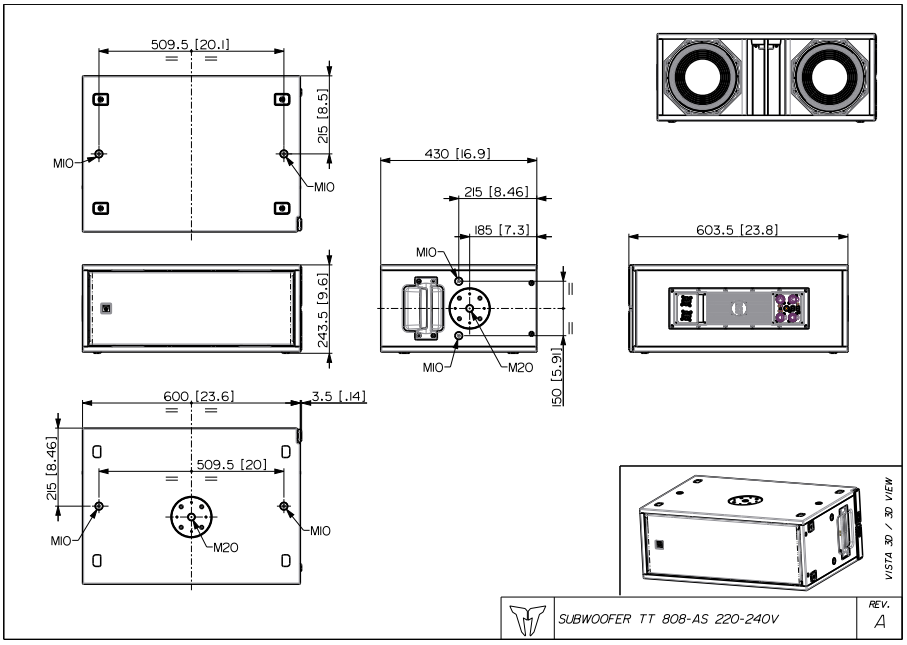

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	40 Hz - 400 Hz
	SPL max. @ 1m	129 dB
Hauts-parleurs	Woofer	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Protections	Excurs.
	Limiteur	Fast Limiter
	Commandes	Gain, Equalization, ByPass on board
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Basses fréquences	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Poignées	1 X SIDE
	Grille	Steel
	Couleur	Black

TT 808-AS

SUBWOOFER ACTIF PROFESSIONNEL

Taille / Poids	Hauteur	243.5 mm / 9.59 inches
	Largeur	603.5 mm / 23.76 inches
	Profondeur	430 mm / 16.93 inches
	Poids	20 kg / 44.09 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360709	HBR60709 Black	EAN 8024530023058
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
	13360500	V-BR TT 808 Black	EAN 8024530019792
Protections	13360689	RPR60689 Black	EAN 8024530022914
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402