TT 808-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

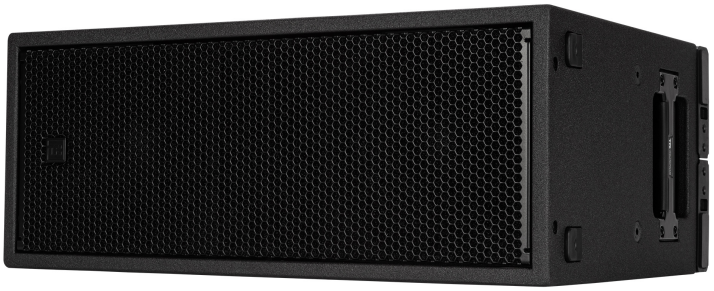

Beschreibung

Der TT 808-AS ist ein kompakter, aktiver Hochleistungs-Subwoofer. Er bietet zwei 8-Zoll-Konustieftöner in einem Bassreflexgehäuse und eine 2-Kanal-Endstufe mit 1000 W Leistung. Das Birken-Multiplexgehäuse ist mit einer wetterfesten Beschichtung aus schwarzem Polyurea-Lack versehen. Einstellungen und Tuning lassen sich über die RDNet Software oder über das rückseitige Bedienfeld mit zwei Preset-Tasten, einem Polaritätsschalter und einem variablen Delay vornehmen. Durch die Bassreflexöffnungen an der Vorderseite kann der TT 808 auch eingebaut installiert werden. Die an zwei Seiten angebrachten Gummifüße und zwei Gewindeflansche für Distanzstangen ermöglichen die horizontale oder vertikale Ausrichtung. Zwei ausklappbare Füße sorgen für einen stabilen, festen Stand bei vertikaler Ausrichtung. Der TT 808-AS kann separat, in einem Subwoofer-Array oder als Basserweiterung der TT 515-A Aktivbox eingesetzt werden.

Funktionen

›
129 dB maximaler Schalldruckpegel
› Frequenzgang 40 – 400 Hz
› Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
›
2 x 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
›
Integriertes RDNet
› Bass Motion Control
› Flexible Rigging-Optionen
› Drehbares TT+ Logo

Artikel-nummer	13000693 TT 808-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019532

Spezifikationen

TT 808-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

13000731	TT 808-AS	115 V	Black	EAN 8024530019600

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 808-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

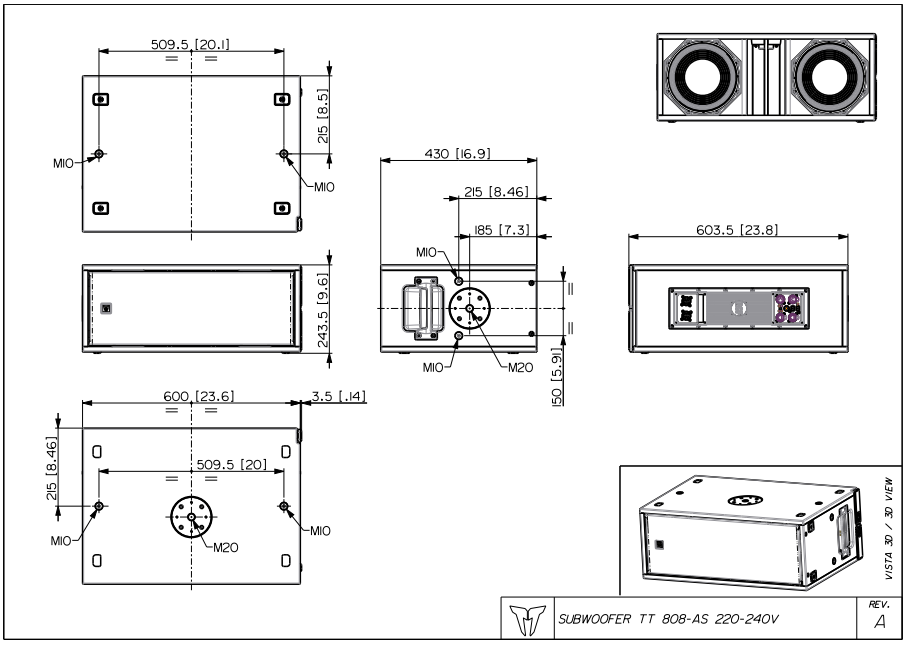

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	40 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
Schallwandler	Woofer	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Excurs.
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Gain, Equalization, ByPass on board
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Griffe	1 X SIDE
	Gitter	Steel
	Farbe	Black

TT 808-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER SUBWOOFER

Größe / Gewicht

Höhe	243.5 mm / 9.59 inches
Breite	603.5 mm / 23.76 inches
Tiefe	430 mm / 16.93 inches
Gewicht	20 kg / 44.09 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360709	HBR60709	Black	EAN 8024530023058

VERTIKALE MONTAGEBÜGEL

13360500	V-BR TT 808	Black	EAN 8024530019792

Schutzfunktionen

REGENSCHUTZ

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402