TT 808-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

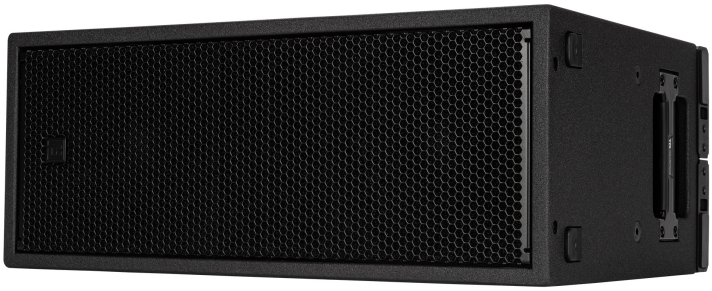

Descrizione

Il TT 808-AS è un subwoofer attivo ad alte prestazioni, compatto e discreto. Dispone di due woofer con coni da 8" in configurazione reflex serviti da un amplificatore da 1000 Watt a 2-canali, uno per ciascun woofer. Il cabinet in multistrato di betulla del Baltico è rivestito in poliurea nera e trattato per resistere alle intemperie. La gestione e la messa a punto sono eseguibili tramite software RDNet oppure agendo sui due pulsanti preset, un pulsante per la polarità e una regolazione del delay, tutti accessibili sul pannello posteriore. Il TT 808-AS presenta porte reflex frontali, per cui può essere collocato in spazi incassati; inoltre, dei piedini in gomma su due lati e due inserti filettati per aste di supporto ne consentono il posizionamento sia in orizzontale sia in verticale. Sono incluse anche due staffe stabilizzatrici che garantiscono uno stabile posizionamento in verticale. Il TT 808-AS può essere impiegato come unità autonoma, in array di subwoofer, oppure come complemento per le basse frequenze per il diffusore TT 515-A.

Caratteristiche

›
Max SPL: 129 dB
›
Risposta in frequenza: 40 Hz ÷ 400 Hz
›
Amplificatore in Classe D da 1000 Watt RMS
›
2 woofer da 8” al neodimio con bobina mobile da 2,5"
› RDNet integrato
›
Bass Motion Control per la gestione dell’escursione del cono
› Rigging flessibile
› Logo TT+ ruotabile

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Linea 2.0	Codice				
	13000693	TT 808-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530019532
	13000731	TT 808-AS	115 V	Black	EAN 8024530019600

TT 808-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

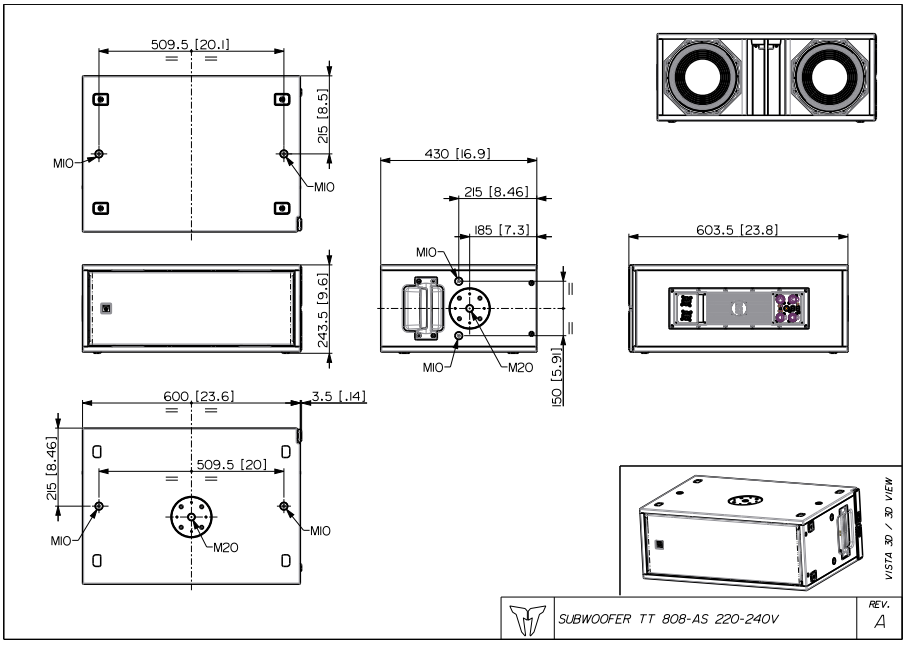

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	40 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m	129 dB
Trasduttori	Woofer	2 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Excurs.
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	Gain, Equalization, ByPass on board
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Basse frequenze	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	2X M20 TOP AND SIDE 8X M10 2X SIDE
	Maniglie	1 X SIDE
	Griglia	Steel
	Colore	Black

TT 808-AS

SUBWOOFER ATTIVO PROFESSIONALE

Dimensioni / Peso	Altezza			243.5 mm / 9.59 inches
	Larghezza			603.5 mm / 23.76 inches
	Profondità			430 mm / 16.93 inches
	Peso			20 kg / 44.09 lbs
	ACCESSORI			
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE ORIZZONTALI			
	13360709	HBR60709	Black	EAN 8024530023058
	STAFFE VERTICALI			
	13360500	V-BR TT 808	Black	EAN 8024530019792
Protezioni	**PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA**			
	13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402