TTL 36-AS

MODULE ACTIF SUBWOOFER LINE ARRAY

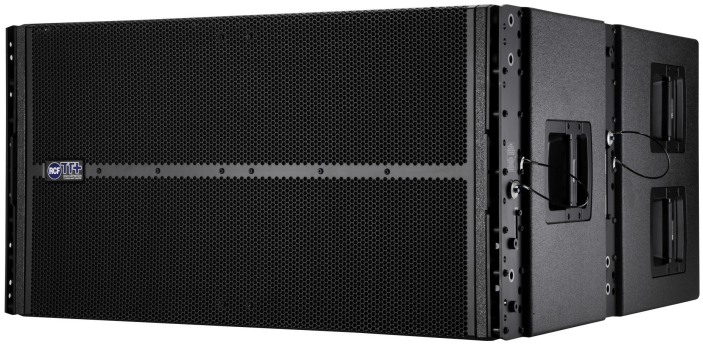

Description

Utilisable au sol ou suspendu, le subwoofer TTL36-AS est le complément idéal du système array TTL55-A.
Sa configuration acoustique garantit une puissance de sortie maximale de chaque coté tandis que ses deux woofers 18" à bobine mobile 4,5" ventilée assurent une compression minimale de la puissance. Le TTL36-AS est parfait pour les systèmes suspendus dans les théâtres et les lieux fermés. Dans les systèmes outdoor de très grande taille, il est idéal pour renforcer la réponse basse fréquence du module TTL55-A en combinaison avec des subwoofers TTS56-A à très forte puissance.

Caractéristiques

› 4000 watts (2 amplis numériques à découpage de 2000 watts)
› 2 woofers 18" à forte puissance avec aimant néodyme et bobine mobile 4,5"
› Traitement par DSP en 32 bits/96 kHz
› Monitoring et contrôle à distance
› Alignement temporel par delay
› Preset de dispersion cardioïde pour les groupes de 3
› Solide enceinte en bouleau de la Baltique, hardware d'empilage intégré
› RDNet on board
› Puissance de sortie maximisée de chaque côté

Numéro De Pièce

13000271	TTL 36-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530009083

TTL 36-AS

MODULE ACTIF SUBWOOFER LINE ARRAY

Line Art 2D

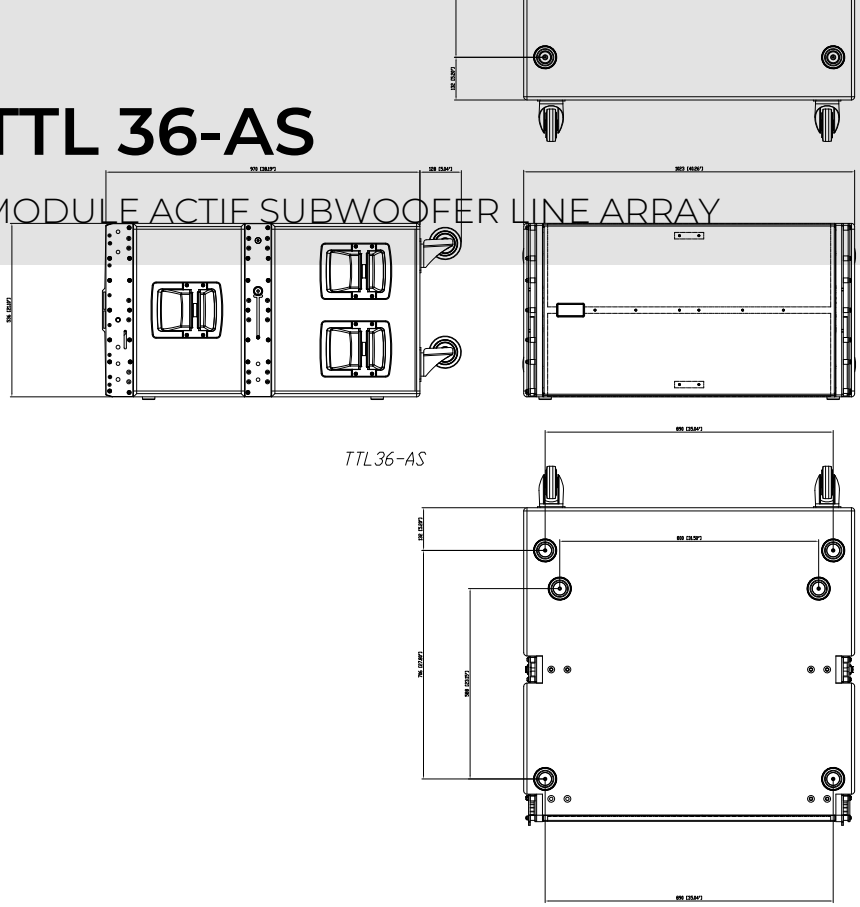

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz - 120 Hz
	SPL max. @ 1m	142 dB
Hauts-parleurs	Woofer	2 x 18'' neo, 4.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut	100 Hz
	Fréquences passe-bas	80 Hz
	Protections	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	DSP Controlled
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Basses fréquences	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Système de refroidissement	Convection/Forced
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Array flyware
	Poignées	3 side
	Grille	Steel
	Couleur	Black

TTL 36-AS

MODULE ACTIF SUBWOOFER LINE ARRAY

Taille / Poids

Hauteur	536 mm / 21.1 inches
Largeur	1022 mm / 40.24 inches
Profondeur	970 mm / 38.19 inches
Poids	120 kg / 264.55 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360207	FL-B LG TTL 55	Black	EAN 8024530016272
13360131	FL-B LINK TTL 55-33-31	Black	
13360127	FL-B PK TTL 55	Black	EAN 8024530018207
13360120	FL-B TTL 55	Black	EAN 8024530018214
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360122	QL-PIN D11.1 L25.4 4X	Silver	EAN 8024530017972
13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767

Protections

13360137	RP 1X TTS 56	Black	

Transport

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		