TTL 36-AS

AKTIVES LINE-ARRAY-SUBWOOFERMODUL

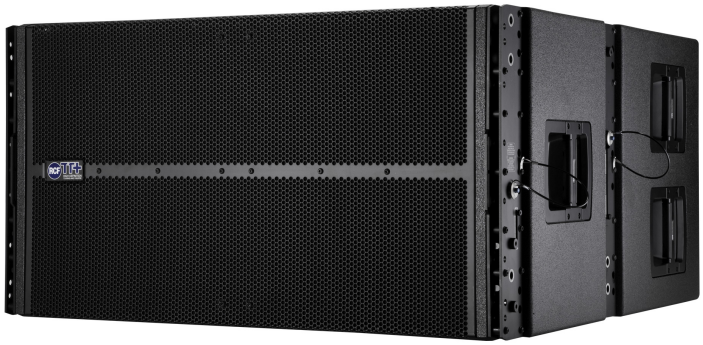

Beschreibung

Das Bass-Modul TTL36-AS für geflogene Anwendungen ist die perfekte Ergänzung zum Array-System TTL55-A.
Die zweischalige Konstruktion gewährleistet eine maximale Ausgangsleistung für Boxen dieser Größenordnung, während die beiden 18-Zoll-Tieftöner mit belüfteter 4,5-Zoll-Schwingspule die Kompressionsverluste auf ein Minimum reduzieren. Das TTL36-AS eignet sich perfekt für geflogene Systeme in Theatern und Innenräumen. Bei sehr großen Außensystemen bietet sich als Ergänzung zu den TTL55-A Line-Arrays eine Kombination der TTL55-A mit den extrem leistungsstarken TTS56-A-Subwoofern an.

Funktionen

› 4000 Watt (Digitalendstufe mit Schaltnetzteil, 2 x 2000 Watt)
› 2 x 18-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner, 4,5-Zoll-Schwingspule
› DSP mit 96 kHz / 32 Bit
› Fernüberwachung und -steuerung
› Laufzeitkorrektur
› Nierencharakteristik-Konfiguration für gestapelte Dreiergruppen
› Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex, integrierte Montagevorrichtungen
› Integriertes RDNet
› Maximales Verhältnis von Leistung zu Größe

Artikel-nummer

13000271	TTL 36-AS	90-240 V	Black	EAN 8024530009083

TTL 36-AS

AKTIVES LINE-ARRAY-SUBWOOFERMODUL

Line Art 2D

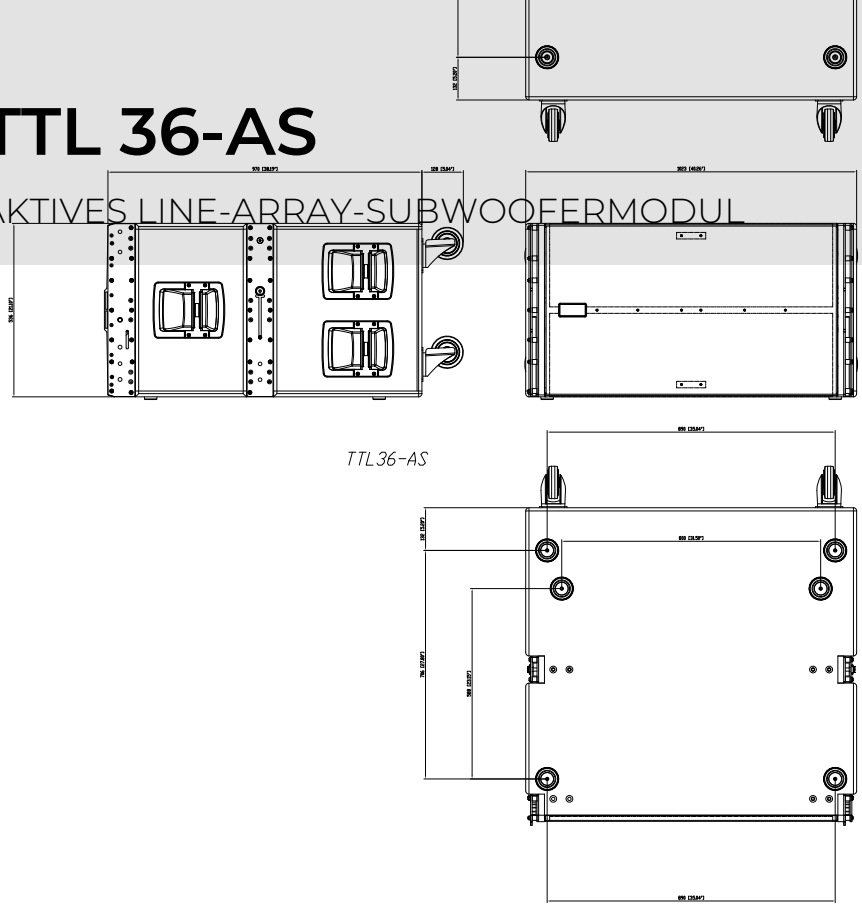

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	35 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	142 dB
Schallwandler	Woofer	2 x 18" neo, 4.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen	100 Hz
	Tiefpass-Frequenz	80 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	DSP Controlled
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Tiefe Frequenzen	8000 W Peak, 4000 W RMS
	Kühlung	Convection/Forced
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Array flyware
	Griffe	3 side
	Gitter	Steel
	Farbe	Black

TTL 36-AS

AKTIVES LINE-ARRAY-SUBWOOFERMODUL

Größe / Gewicht

Höhe	536 mm / 21.1 inches
Breite	1022 mm / 40.24 inches
Tiefe	970 mm / 38.19 inches
Gewicht	120 kg / 264.55 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

ANSCHLAGKETTEN

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767

AZIMUT-HALTERUNGEN

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516

FLUGRAHMEN

13360120	FL-B TTL 55	Black	EAN 8024530018214

FLUGRAHMEN, LANG

13360207	FL-B LG TTL 55	Black	EAN 8024530016272

FLUGRAHMEN-PICKUP

13360127	FL-B PK TTL 55	Black	EAN 8024530018207

LINK BARS

13360131	FL-B LINK TTL 55-33-31	Black	

QUICKLOCK-PINS

13360122	QL-PIN D11.1 L25.4 4X	Silver	EAN 8024530017972

Schutzfunktionen

REGENSCHUTZ

13360137	RP 1X TTS 56	Black	

Transport

ROLLEN

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813

Kabel

13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		